

KOMFORT Roto EC SE 202-E R S21

Unidades de ventilación con recuperador rotativo

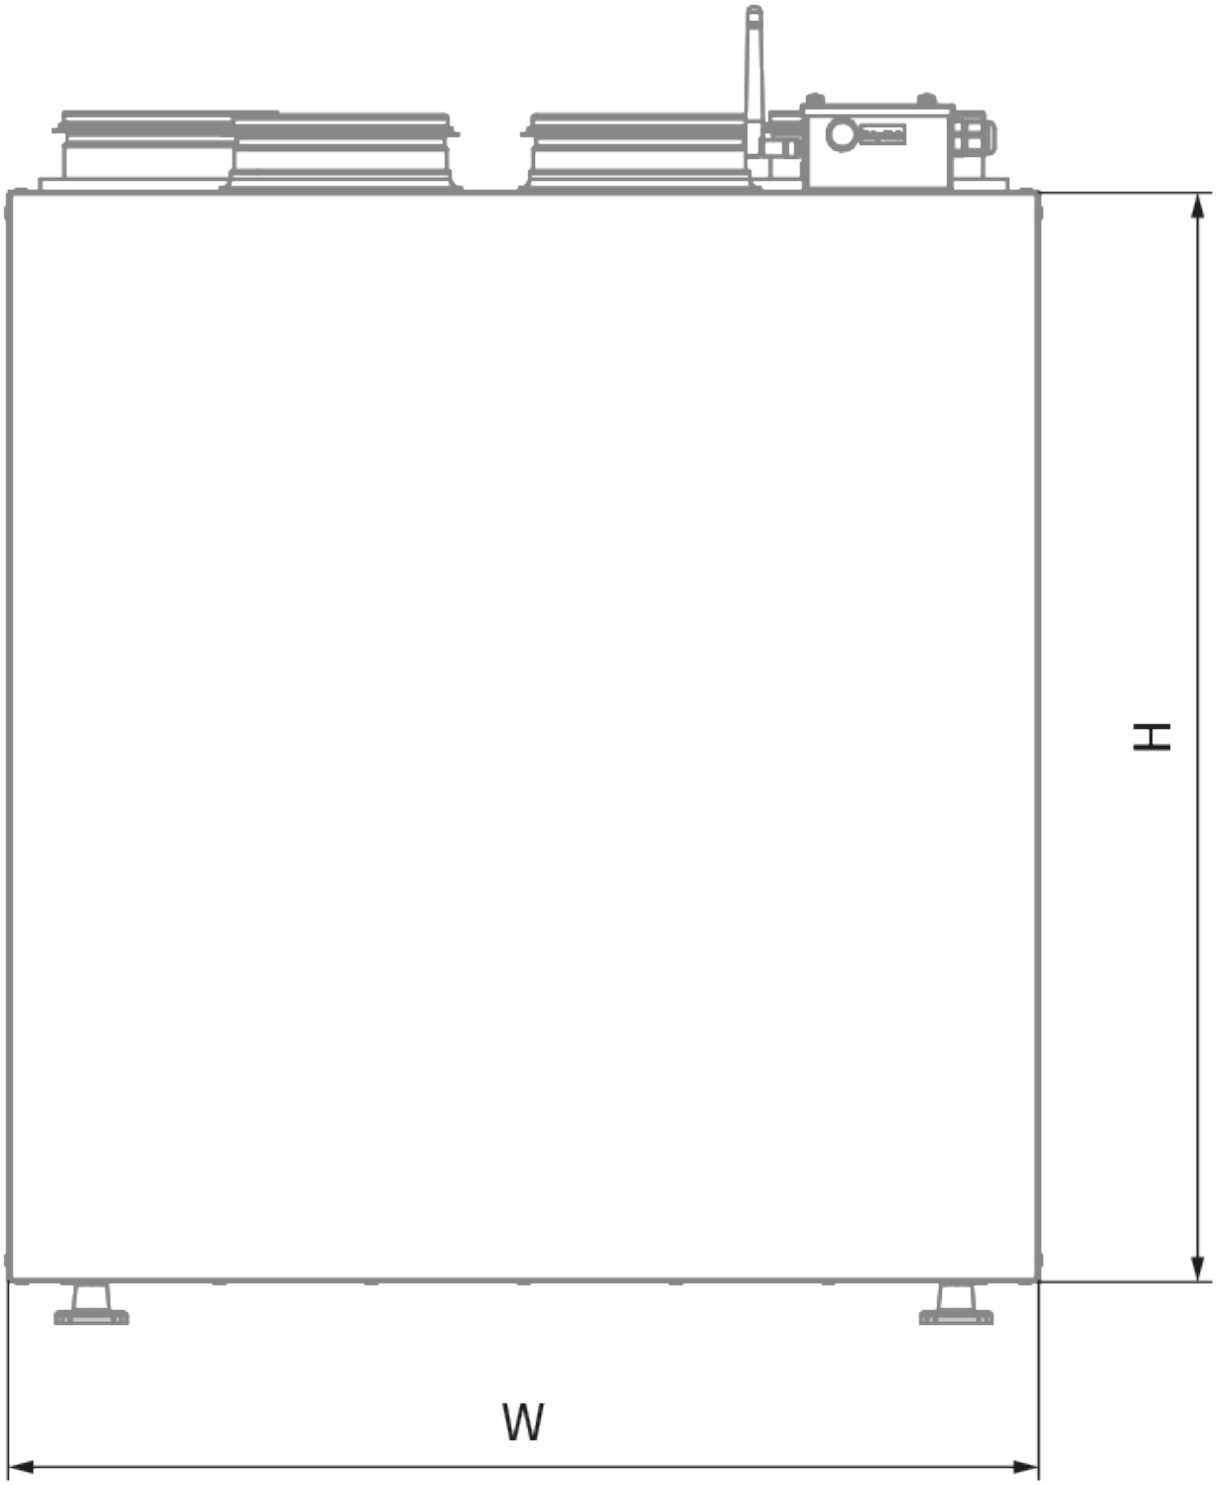
- Potencia del postcalentador eléctrico: 700
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 24
- Tipo de intercambiador de calor: Rotor sorptivo
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- Filtro de inyección: G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%)
- Filtro de extracción: G4 / Coarse > 60%
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Derivación: Automático
- Recalentador: Integrado
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

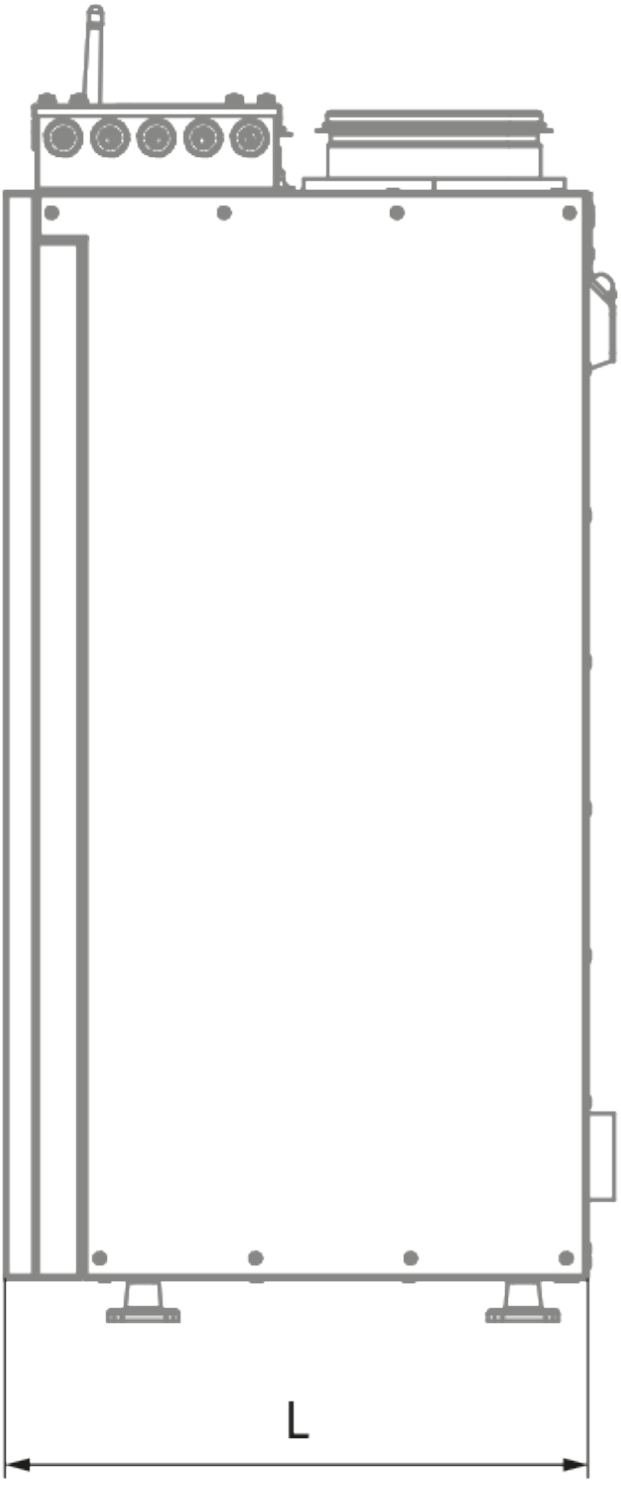
	Unidad de medida	KOMFORT Roto EC SE 202-E R S21
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	125
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	187
Potencia del postcalentador eléctrico	W	700
Corriente máxima	A	4.2
Caudal máximo de aire	m^3/h	250
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	24
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	86
Tipo de intercambiador de calor	-	Rotor sorptivo
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía
Peso	kg	46
Filtro de inyección	-	G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%)
Filtro de extracción	-	G4 / Coarse > 60%
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25

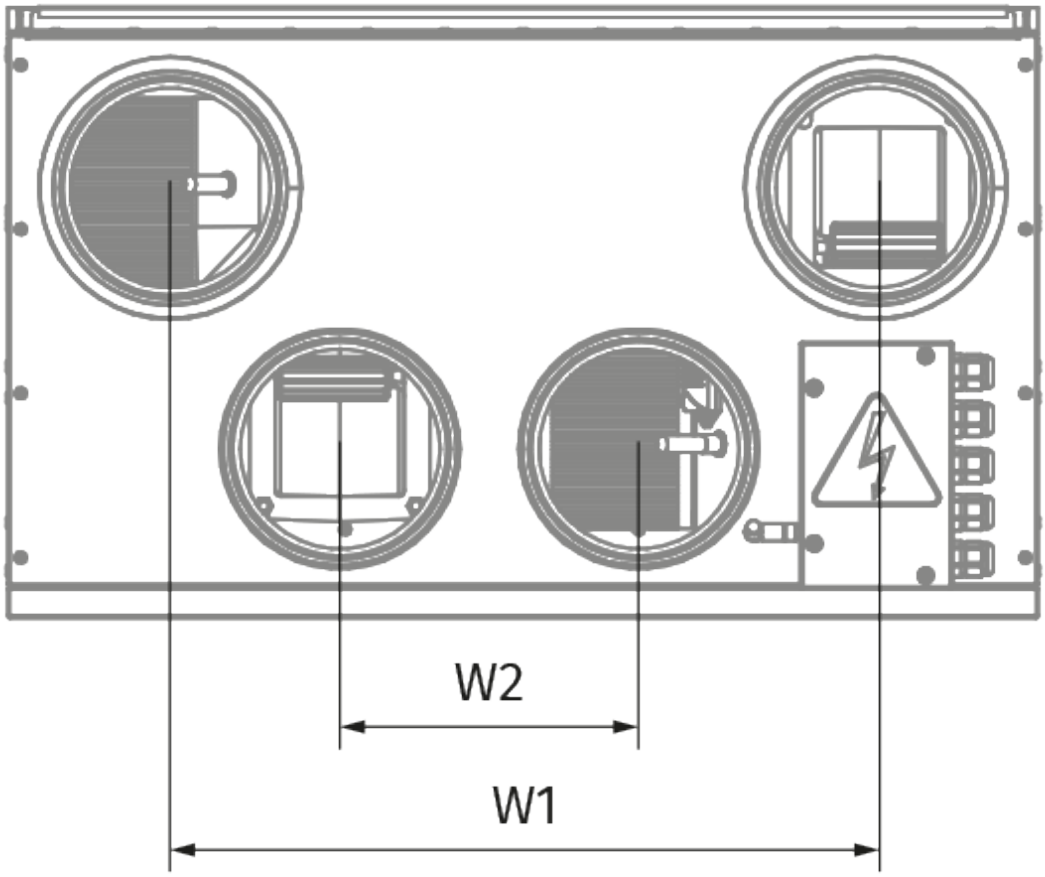
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	60

Dimensiones

H	L	W	W1	W2
630	338	596	408	173


H
W


L



Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción

SD 125/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 125/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 125/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 125		Compuertas para conductos redondos

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
S25		Panel de control LCD
S22		Paneles de control
S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-3		Carbon dioxide sensor

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción

FS2		Sensor de humedad

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
Belimo TF230		Actuadores eléctricos

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 261x86x48 ePM1 60% F7		F7 panel filter
FP 261x86x48 Coarse 90% G4		G4 panel filter