


KOMFORT Ultra EC L2 300-H S2 white


Unidades compactas de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 33
- Tipo de intercambiador de calor: Flujo cruzado
- Material del intercambiador de calor: Poliestireno
- Filtro de inyección: G4, F8
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Control: Regulador de velocidad
- Material de la carcasa: Paneles metálicos de tres capas
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	KOMFORT Ultra EC L2 300-H S2 white
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	125
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	165
Corriente máxima	A	1.3
Caudal máximo de aire	m³/h	300
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	33
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	79
Tipo de intercambiador de calor	-	Flujo cruzado
Material del intercambiador de calor	-	Poliestireno
Peso	kg	32
Filtro de inyección	-	G4, F8
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	80


Grado de protección IP del variador	-	IP44

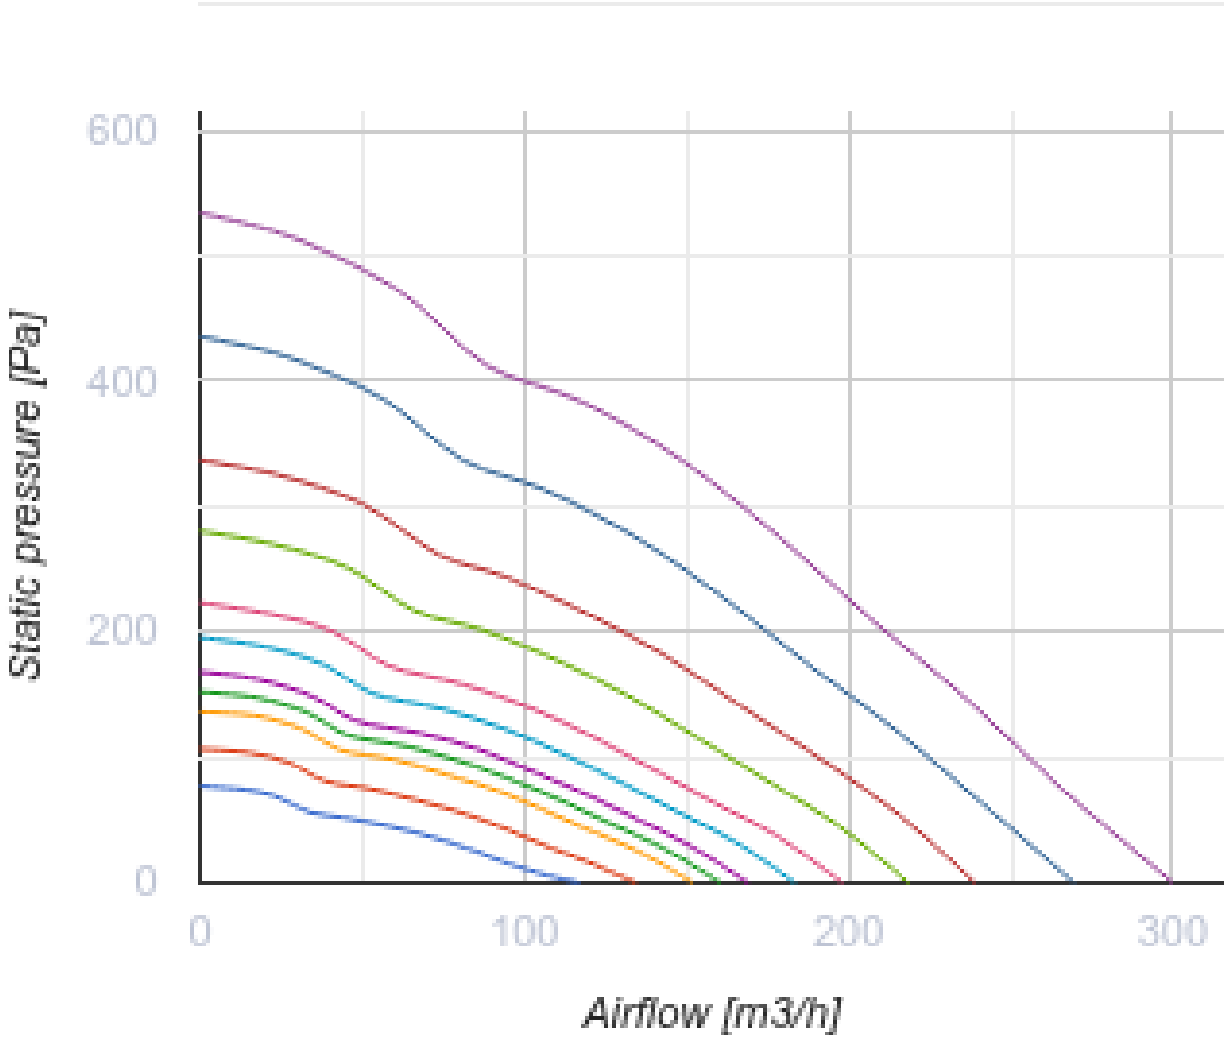

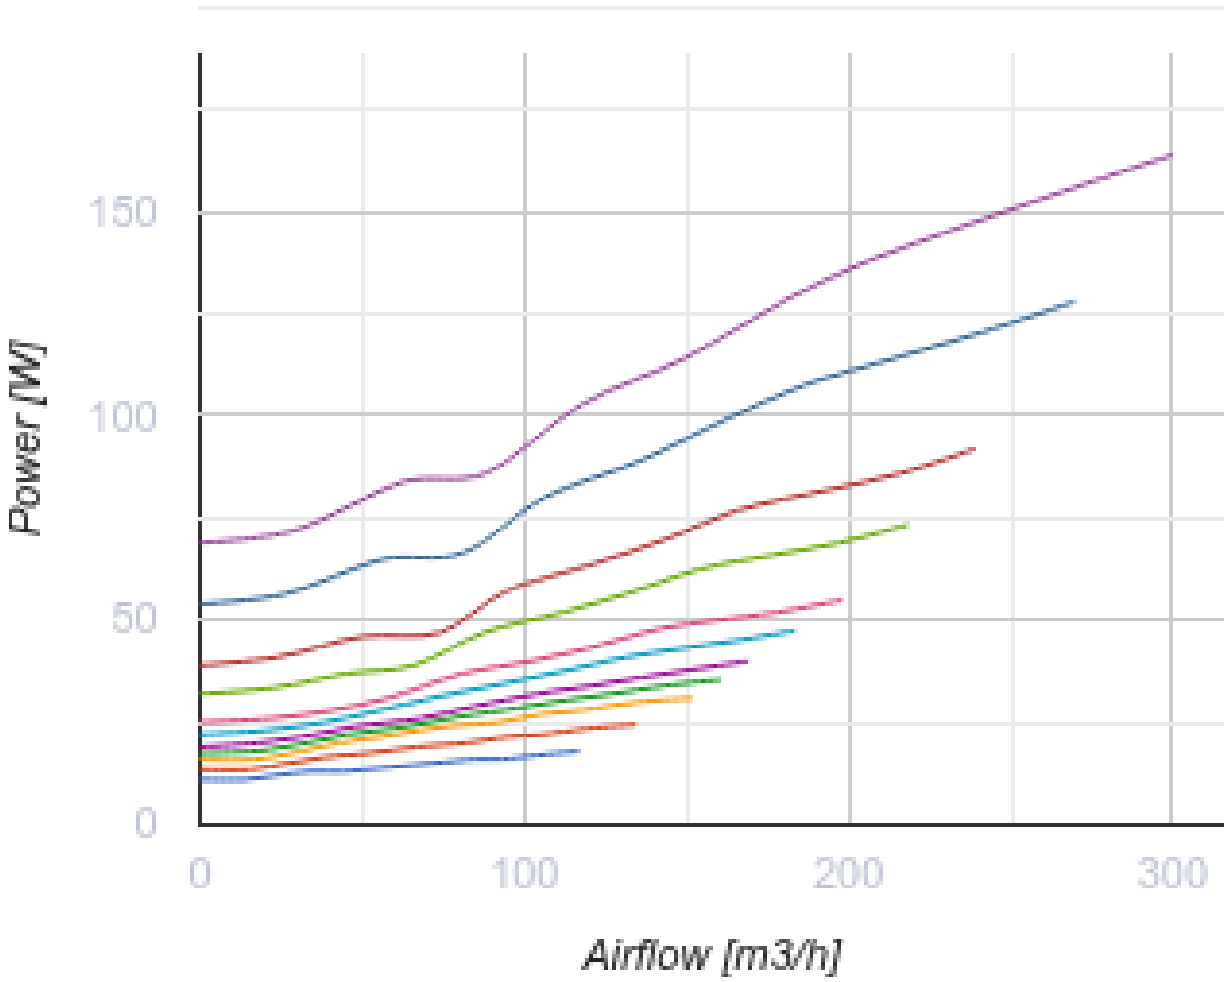


Dimensiones

ØD	B	H	H1	L	L1
125	300	443	43	713	810

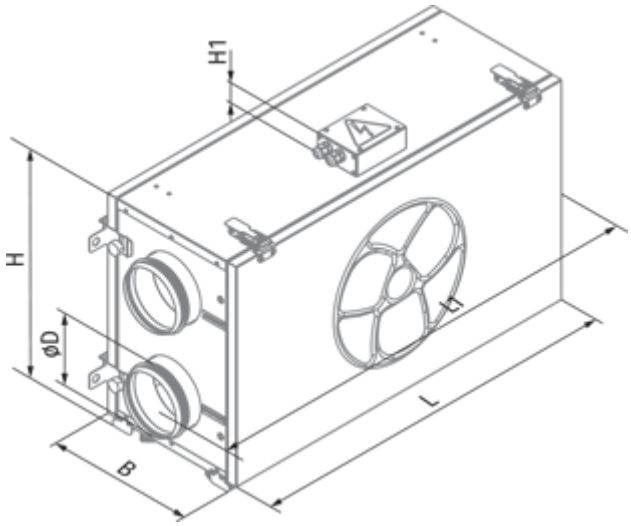
H1
H
ØD
B
L

Ecodesign

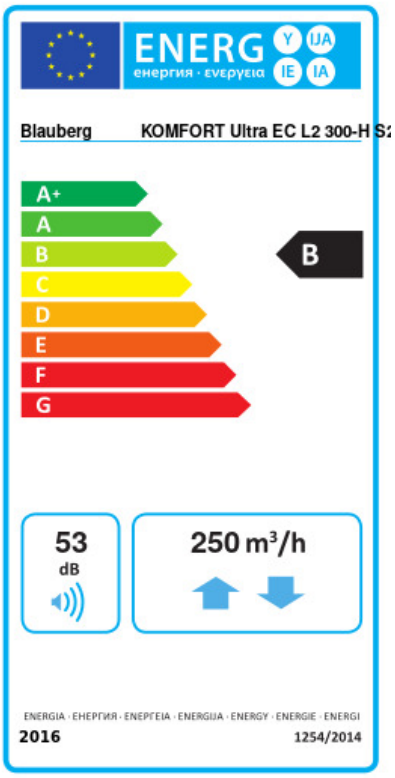

Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT Ultra EC L2 300-H S2 white					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-56.6	A+	-26.7	B	-6.9	F
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	62					
Rango de caudal máximo (m³/h)	250					
Potencia eléctrica de entrada (W)	150					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.044					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.313					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	53					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	973		436		391	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	7218		3690		1669	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 125/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 125/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 125/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 125		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 240x184x40 G4		G4 panel filter