

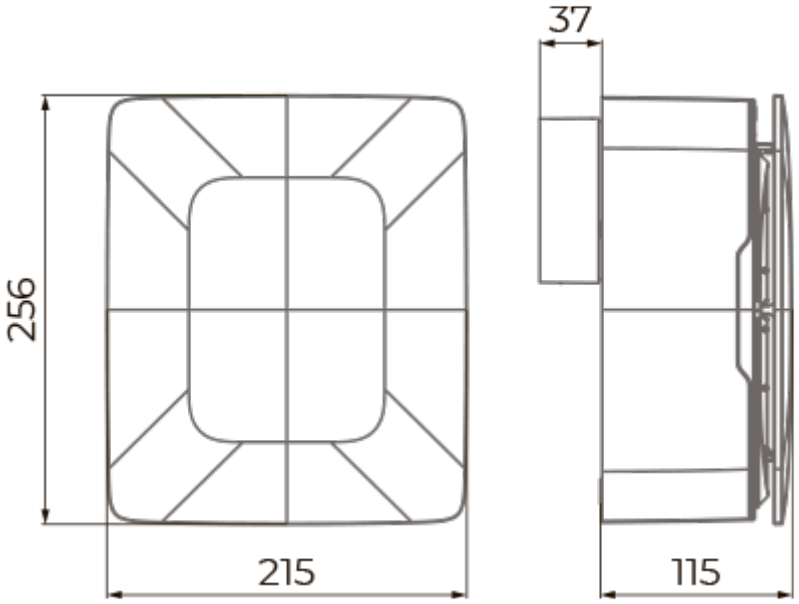
Qubit-E 35/60 T

Ventiladores centrífugos Qubit de extracción y de alta presión, para sistemas de conductos con alto contraflujo de aire

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 21
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de intervalos, Temporizador de encendido, Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Qubit-E 35/60 T	
Velocidad	-	1	2
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Potencia nominal	W	11	20
Corriente máxima	A	0.068	0.089
Caudal máximo de aire	m^3/h	35	60
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	15	21
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1	
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40	
Grado de protección IP	-	IP45	
Material de rodete	-	Plástico	

Dimensiones


37
256
215
115

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Qubit-E 35/60 T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	60	G	77.9	G	88.1	G
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	9					
Potencia eléctrica de entrada (W)	16.4					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.001					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	3.281					
Tipología de control	Control horario					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	40					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3865		3865		3865	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3667		1874		848	

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 100		Abrazadera para conductos flexibles redondos

Conductos flexibles

Nombre	La foto	Descripción
BlauFlex AN 100/3		Conductos de aire flexibles BlauFlex