


Sileo 100 S

Ventiladores extractores silenciosos de alto caudal de aire


• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 25
• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Interruptor de cordón


	Unidad de medida	Sileo 100 S
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	100
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	7.5
Corriente máxima	A	0.049
Caudal máximo de aire	m³/h	97
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2165
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	25
Peso	kg	0.55
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP45
Material de rodete	-	Plástico

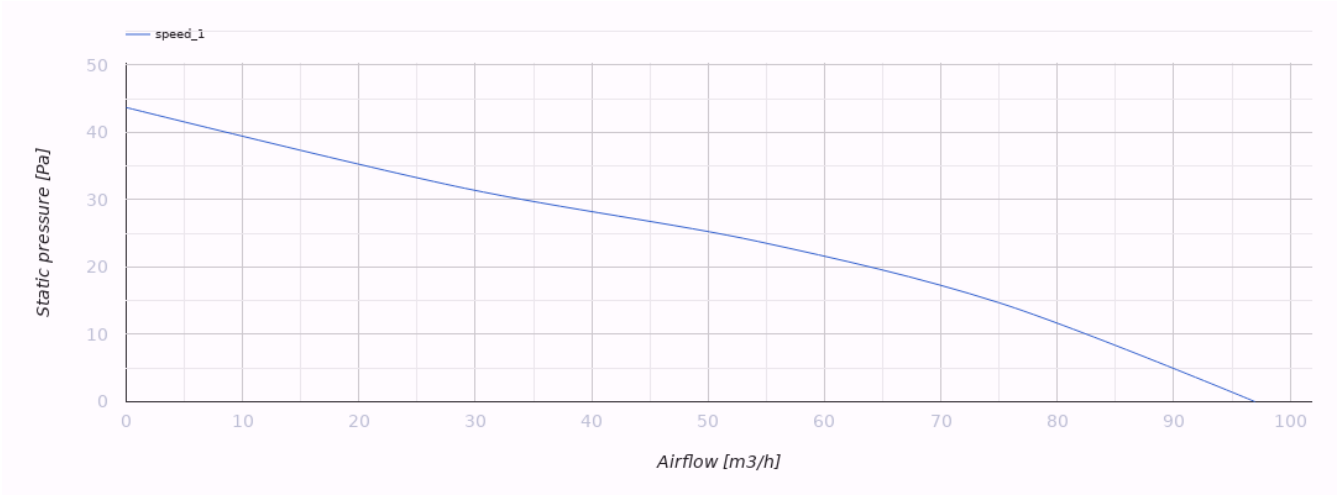


Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
136	158	81	100	26

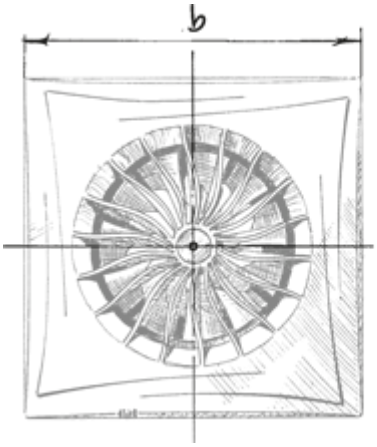

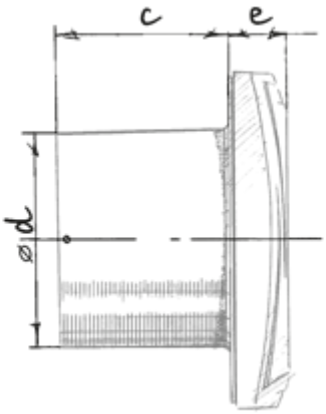

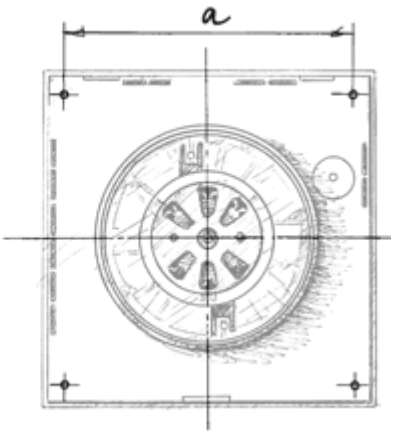

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Sileo 100 S					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-31.1	B	-14.7	E	-5.3	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	97					
Potencia eléctrica de entrada (W)	7.5					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.077					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	97		97		97	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	