

Sileo V2 Pro 100 TA

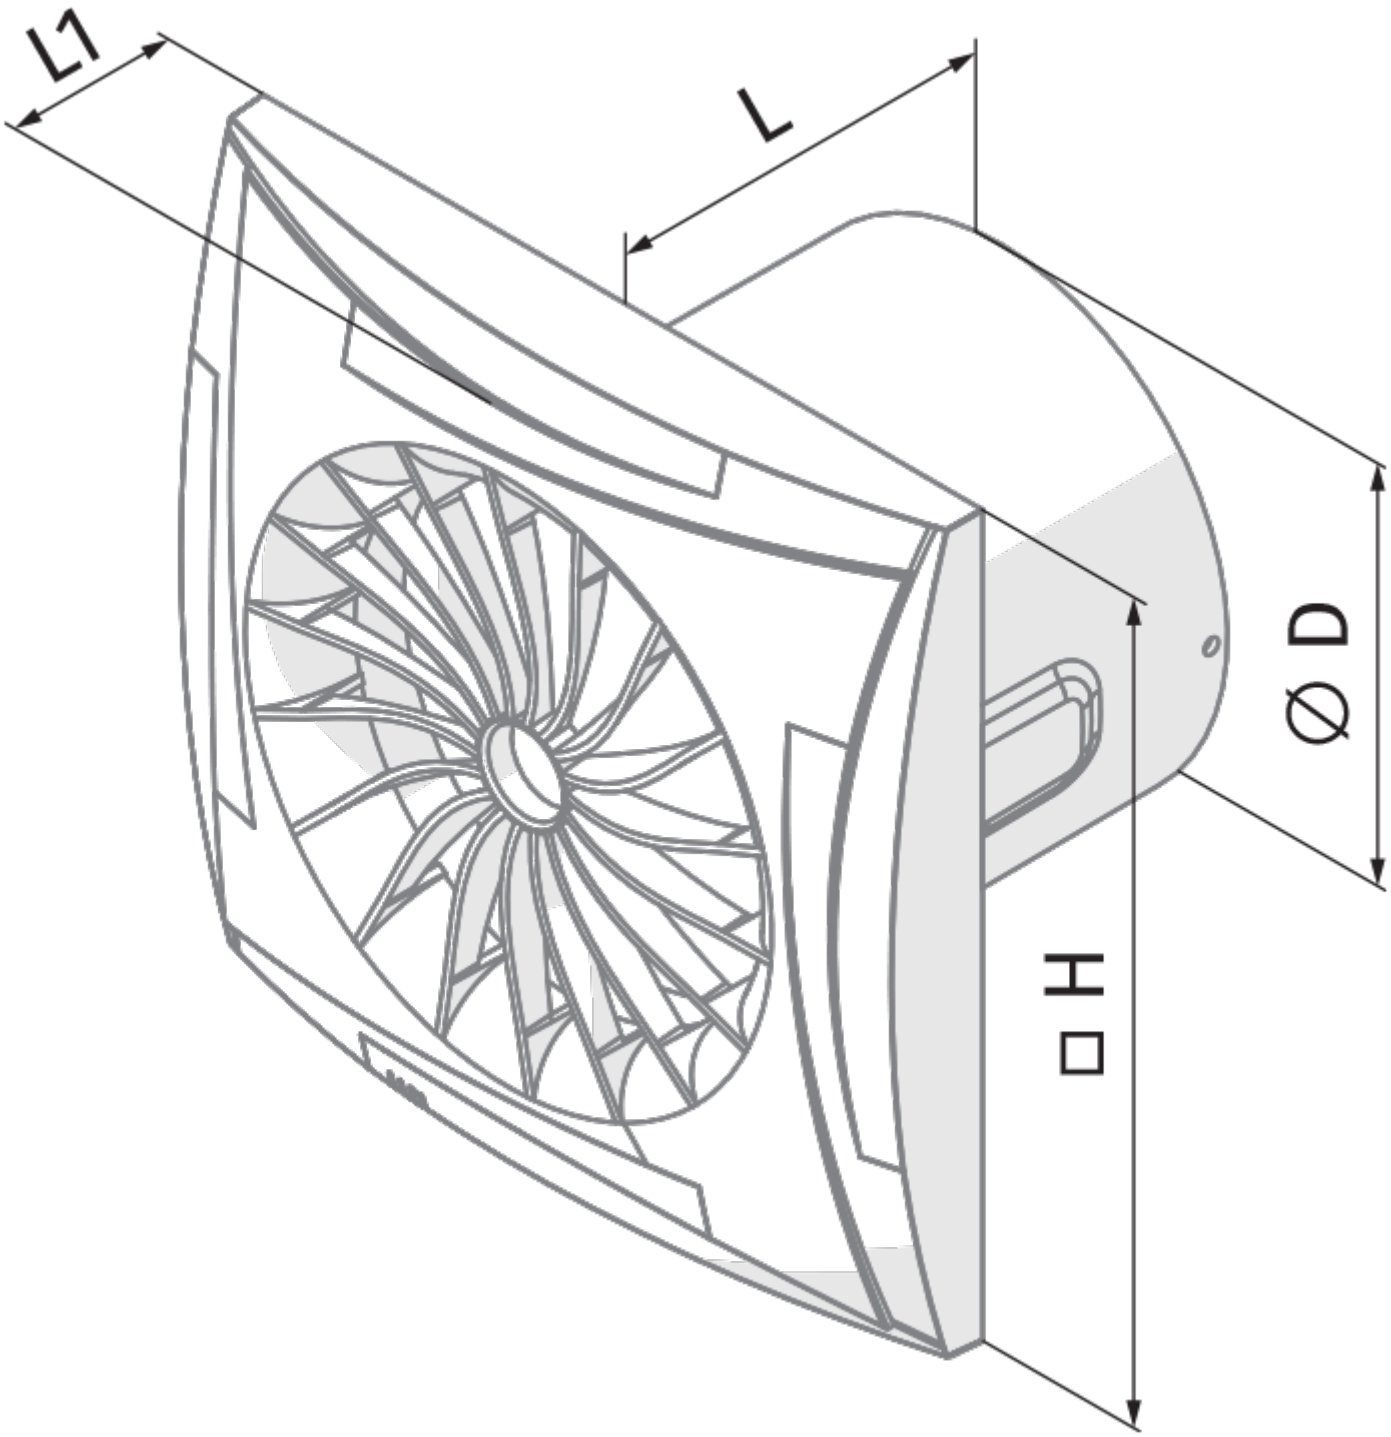
Redesigned axial low-noise fans for extract ventilation

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 25
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Plástico
- Brida corta
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Temporizador: Temporizador adaptativo

	Unidad de medida	Sileo V2 Pro 100 TA	
Velocidad	-	1	2
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	100	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Potencia nominal	W	8.5	
Corriente máxima	A	0.04	
Caudal máximo de aire	m³/h	105	
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	25	
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1	
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40	
Grado de protección IP	-	IP45	
Material de rodete	-	Plástico	

Dimensiones

ØD	H	L	L1
100	158	81	26


L1
L
Ø D
□ H

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Sileo V2 Pro 100 TA					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-31.1	B	-14.7	E	-5.3	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	97					
Potencia eléctrica de entrada (W)	7.5					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.077					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	97		97		97	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	