

Smart Wi-Fi

Ventiladores extractores inteligentes con un diseño elegante para mayor comodidad en baños, duchas y cocinas, y control remoto por Wi-Fi desde un smartphone

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 32
- Control: Smartphone
- Tipo de rodete: Axial
- Brida corta
- Instalación en cualquier posición
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de encendido, Temporizador de apagado, Temporizador de intervalos

	Unidad de medida	Smart Wi-Fi					
Velocidad	-	1	2	3	1	2	3
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	100			125		
Tensión mínima de alimentación	V	100					
Tensión máxima de alimentación	V	240					
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60					
Potencia nominal	W	1.6	2.9	5.6	1.7	3	6
Corriente máxima	A	0.02	0.04	0.06	0.03	0.04	0.07
Caudal máximo de aire	m³/h	33	72	106	40	83	133
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	17	21	31	17	22	32
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1					
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40					
Grado de protección IP	-	IP44					

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
155	209	28	100/125	28

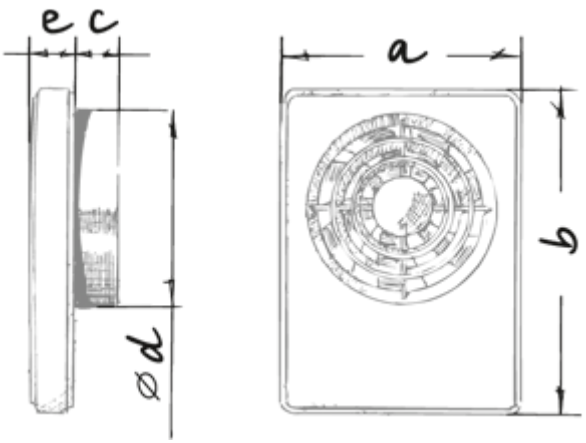
e
c
a
b
Ød

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Smart Wi-Fi					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-54.9	A+	-27.8	B	-12.3	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	133					
Potencia eléctrica de entrada (W)	6					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.023					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.036					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	42					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	19		19		19	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	