

Smart

Ventiladores extractores inteligentes con un diseño elegante para mayor comodidad en baños, duchas y cocinas

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 32
• Tipo de rodete: Axial
• Brida corta
• Instalación en cualquier posición
• Sensor de humedad
• Temporizador: Temporizador de intervalos, Temporizador de apagado, Temporizador de encendido

	Unidad de medida	Smart					
Velocidad	-	1	2	3	1	2	3
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	100			125		
Tensión máxima de alimentación	V	240					
Tensión mínima de alimentación	V	100					
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60					
Caudal máximo de aire	m³/h	33	72	106	40	83	133
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	17	22	31	17	21	32
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1					
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40					
Grado de protección IP	-	IP44					

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
155.5	209	28	99/124	28

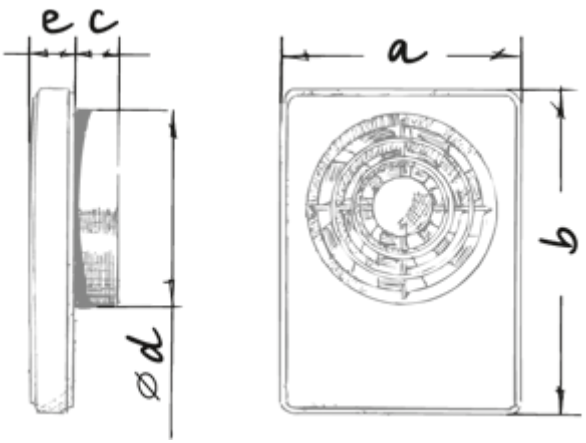
e
c
a
b
Ød

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Smart					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-33	B	-16	E	-7	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	106					
Potencia eléctrica de entrada (W)	3.8					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.021					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.023					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	51					
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3400		1700		800	