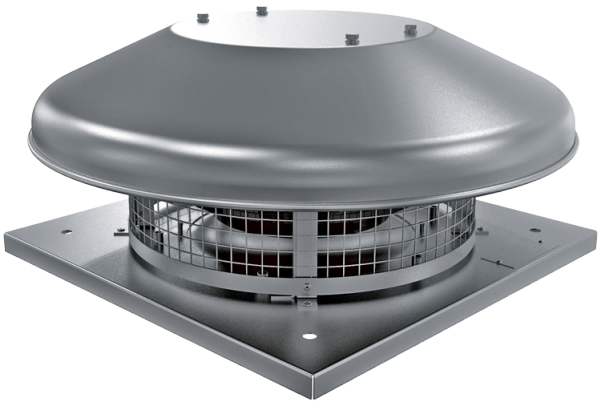
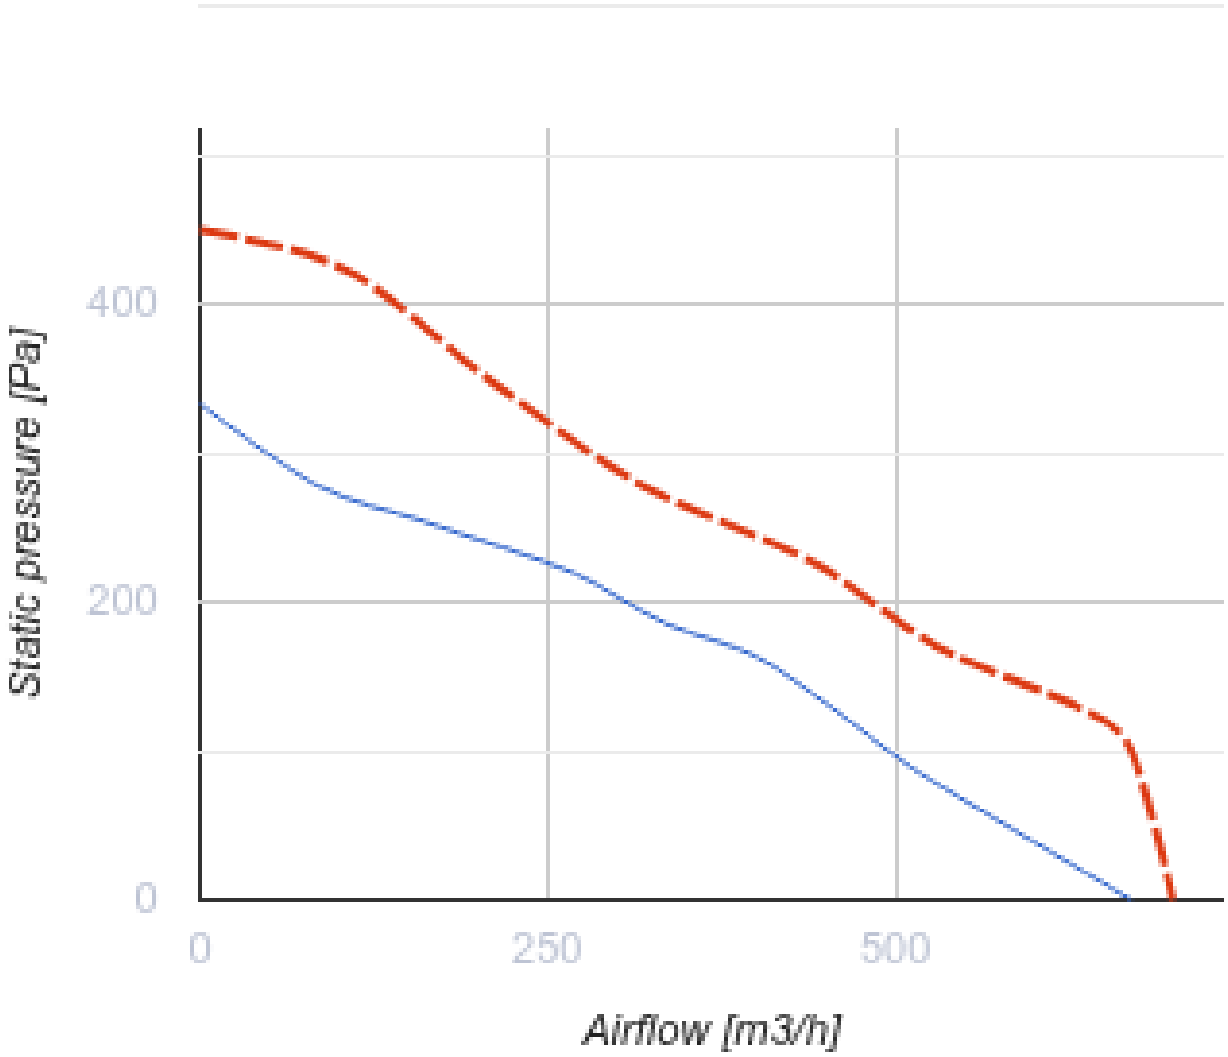



Tower-HC 190 2E A

Ventiladores centrífugos de tejado

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 48
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Aluminio


	Unidad de medida	Tower-HC 190 2E A	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Potencia nominal	W	64	
Corriente máxima	A	0.29	
Caudal máximo de aire	m³/h	670	
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2730	
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	48	
Peso	kg	6	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Tamaño	mm	190	


Static pressure [Pa]
400
200
0
0
250
500
Airflow [m3/h]

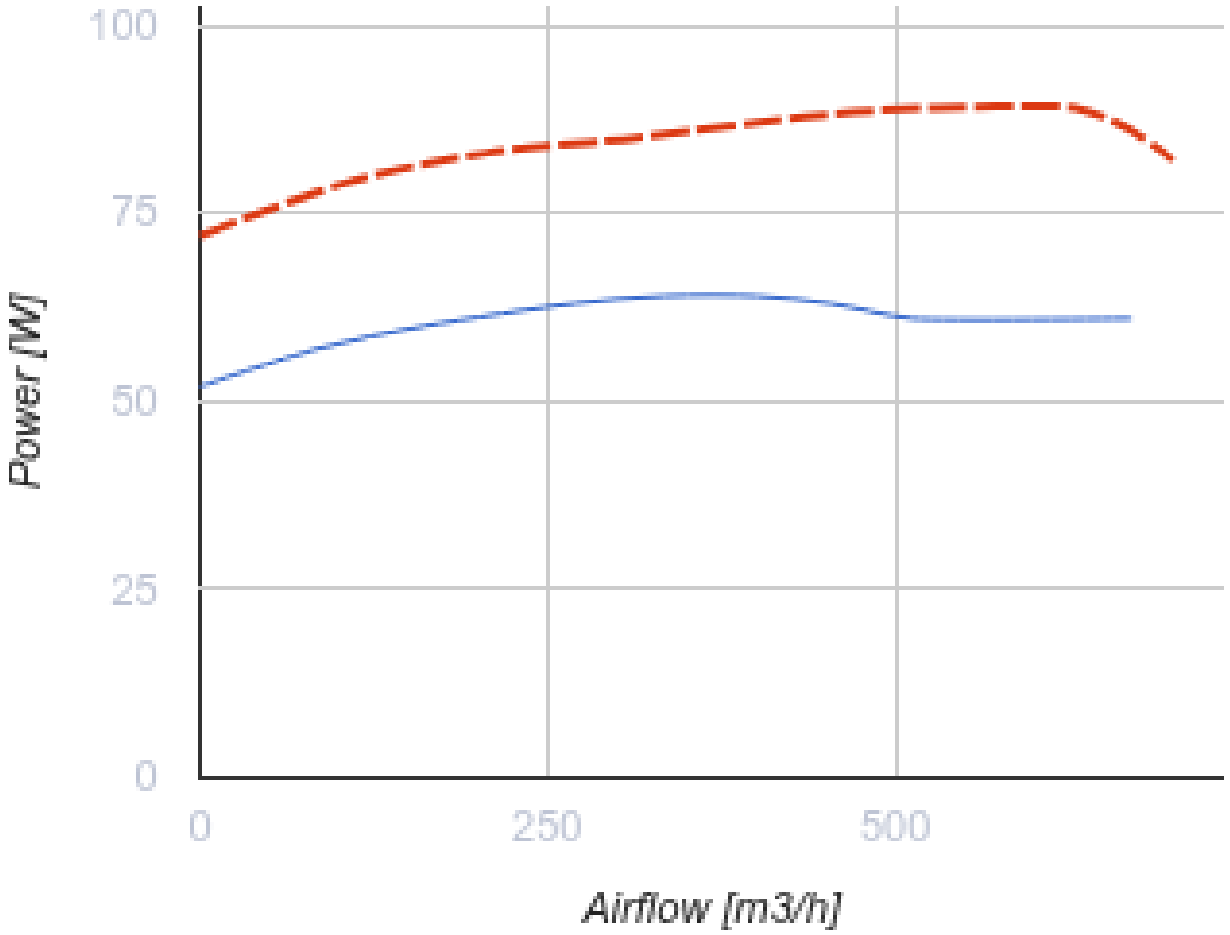

Dimensiones

H	ØD	ØD1	L	L1
178	503	210	330	245

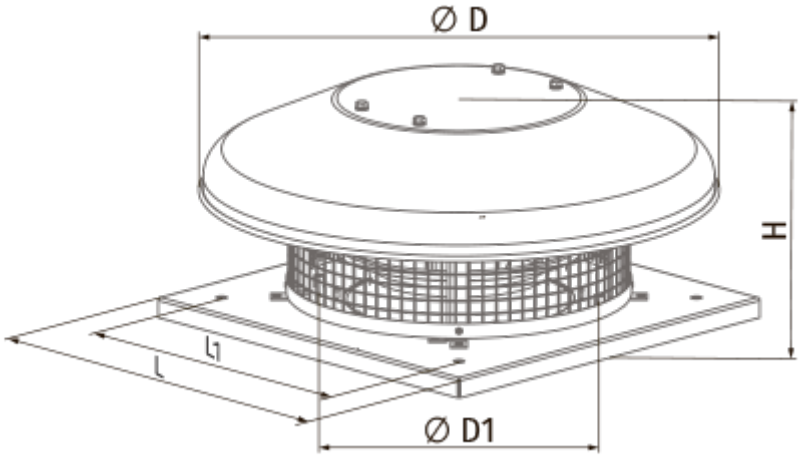
Ø D
H
L1
L
Ø D1