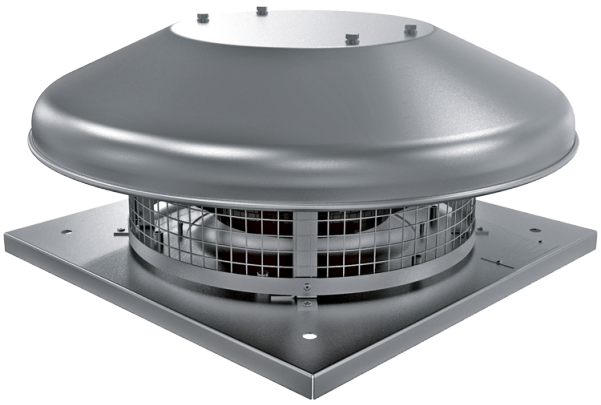
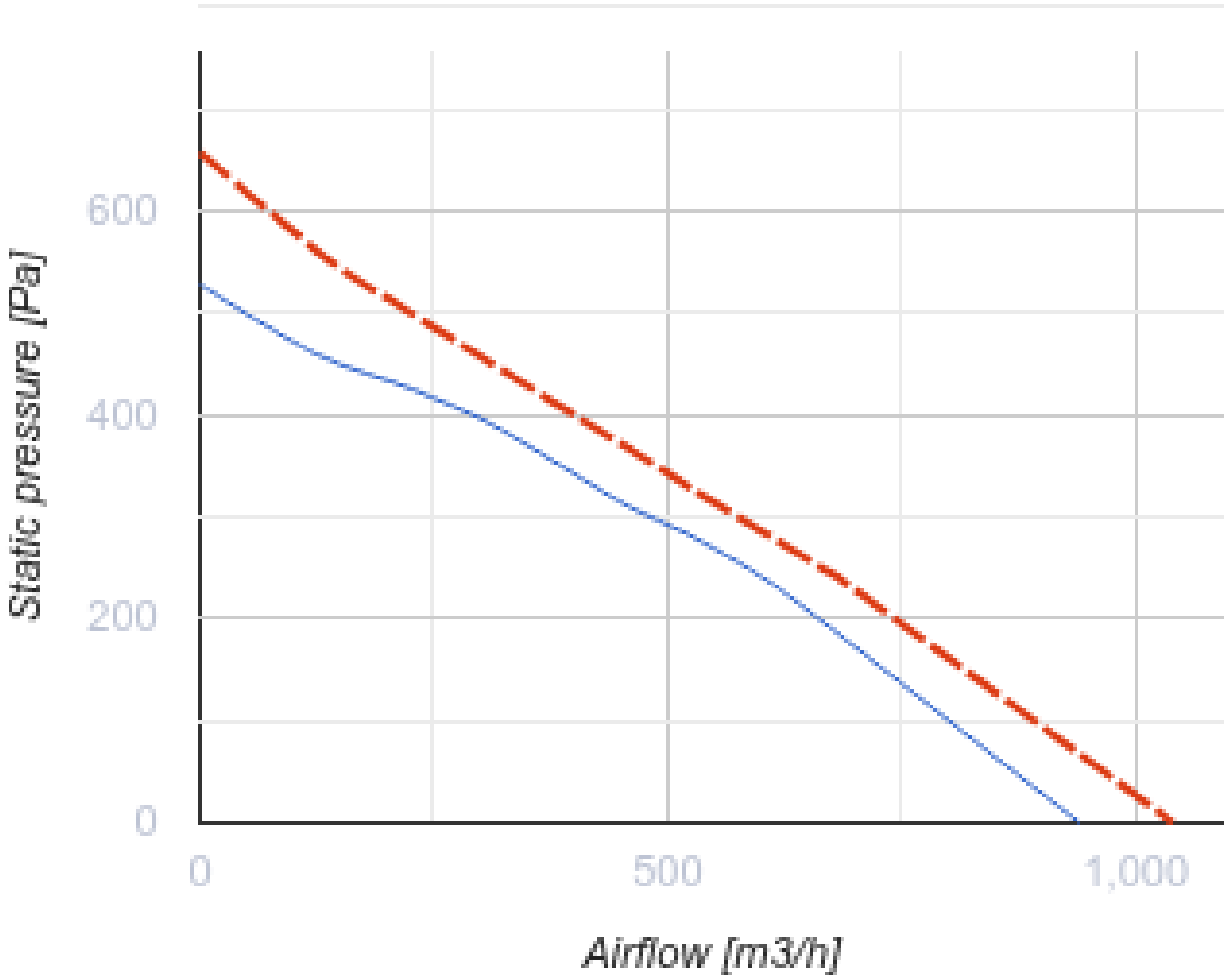



Tower-HC 225 2E A

Ventiladores centrífugos de tejado

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 51
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Aluminio

	Unidad de medida	Tower-HC 225 2E A	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Potencia nominal	W	123	
Corriente máxima	A	0.54	
Caudal máximo de aire	m³/h	940	
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2787	
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	51	
Peso	kg	7	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Tamaño	mm	225	


Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

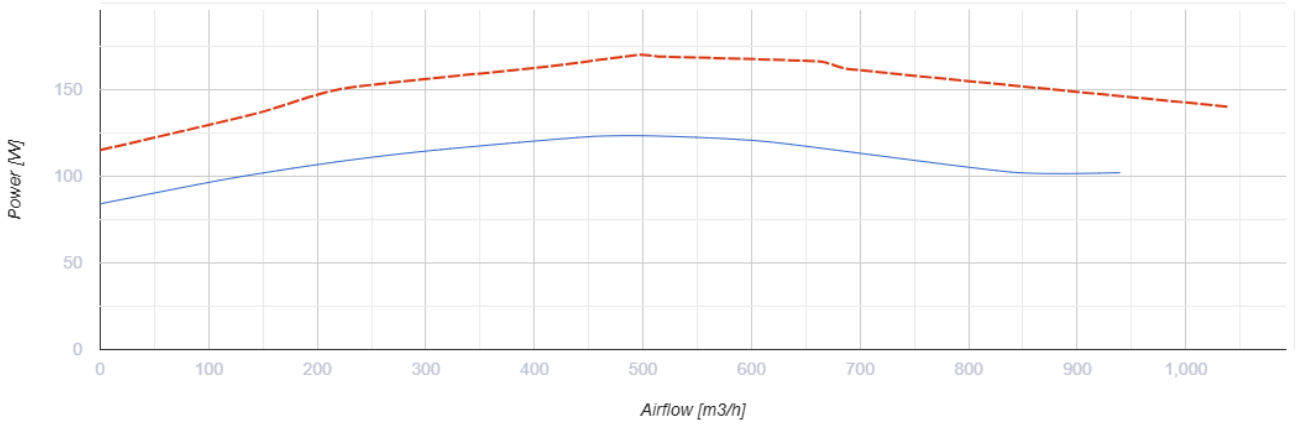
Power [W]
150
100
50
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Airflow [m3/h]

Dimensiones

H	ØD	ØD1	L	L1
193	503	210	330	245

