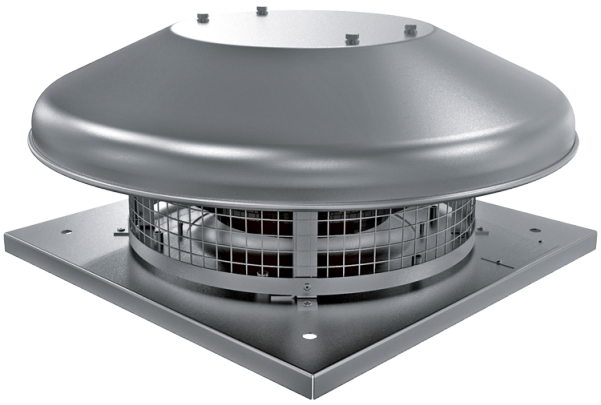
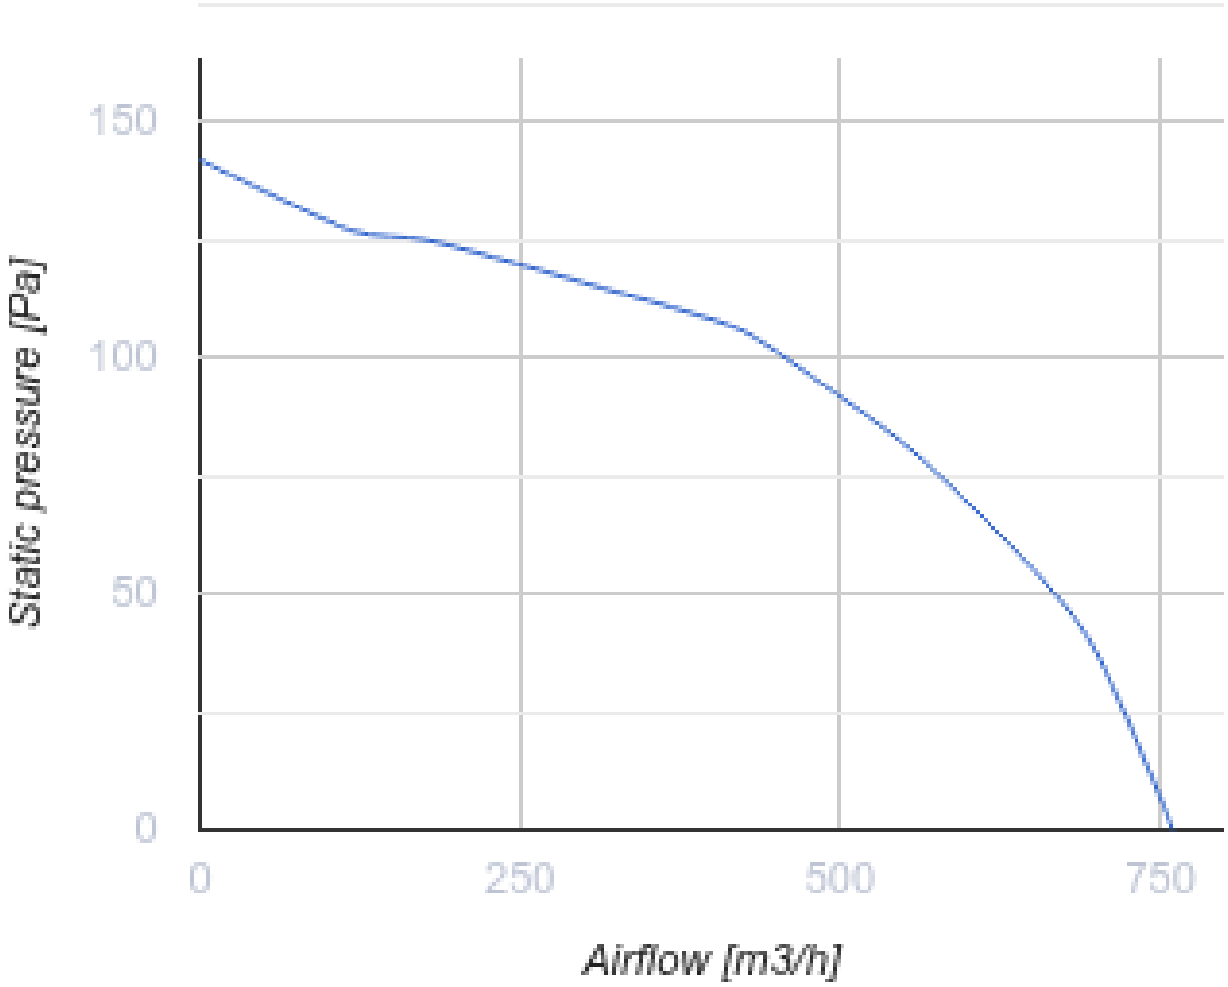



Tower-HC 225 4E A

Ventiladores centrífugos de tejado

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 45
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Aluminio


	Unidad de medida	Tower-HC 225 4E A
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	49
Corriente máxima	A	0.22
Caudal máximo de aire	m^3/h	760
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1400
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	45
Peso	kg	7
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Tamaño	mm	225


150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

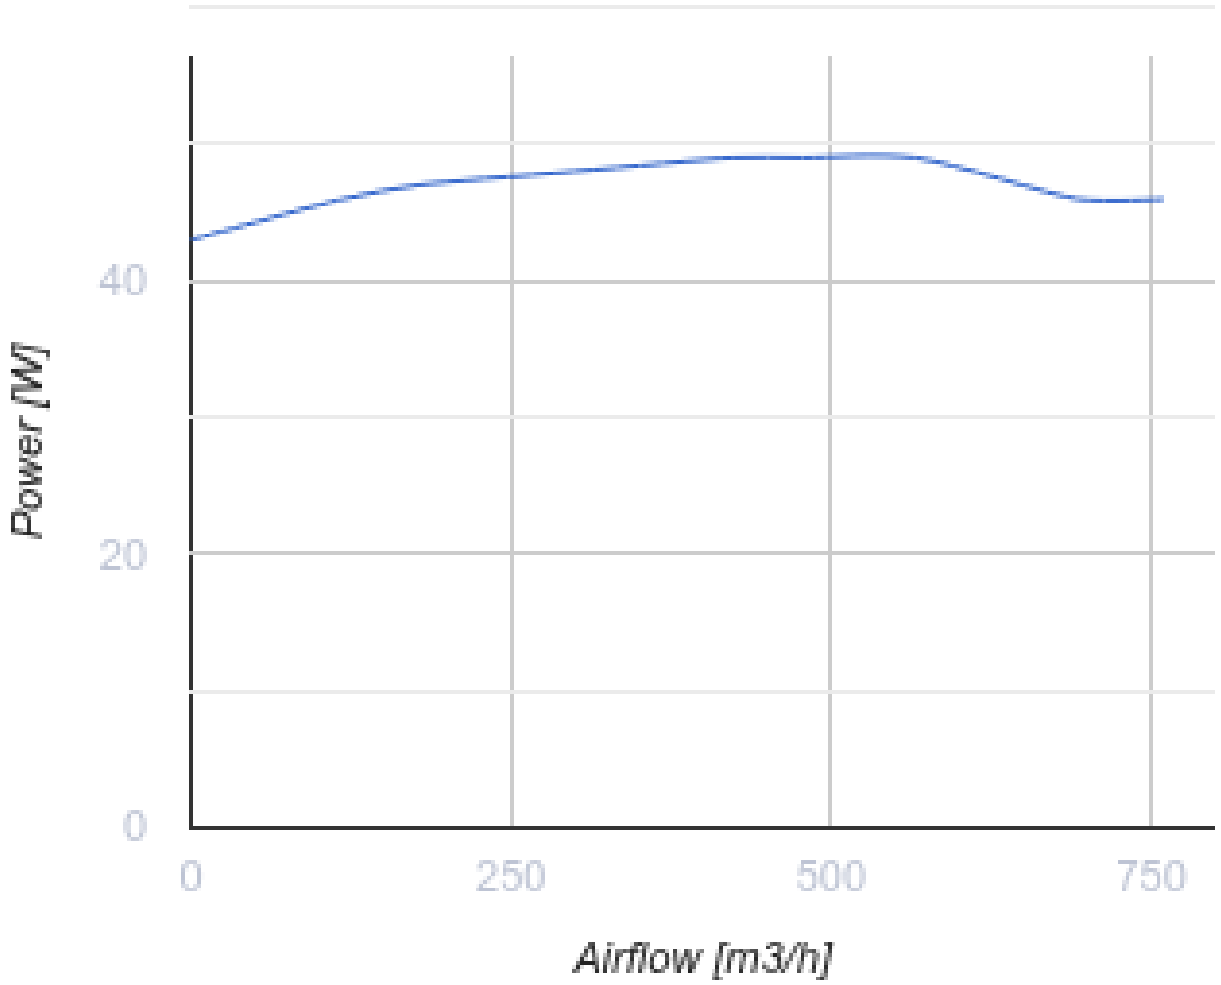

Dimensiones

H	ØD	ØD1	L	L1
193	503	210	330	245

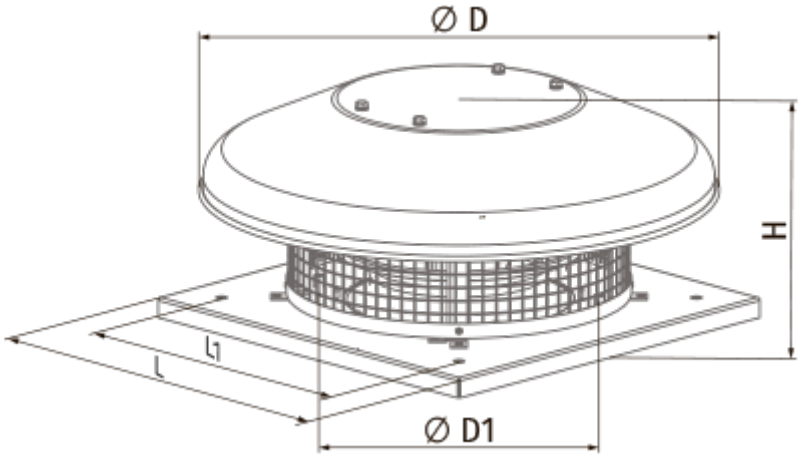
Ø D
H
L1
L
Ø D1