
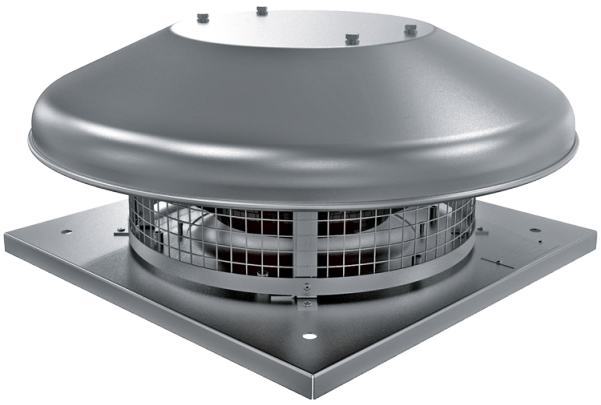



Tower-HC 250 2E

Ventiladores centrífugos de tejado

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 54
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido


	Unidad de medida	Tower-HC 250 2E	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Potencia nominal	W	184	
Corriente máxima	A	0.81	
Caudal máximo de aire	m^3/h	1485	
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2480	
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	54	
Peso	kg	8	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Tamaño	mm	250	

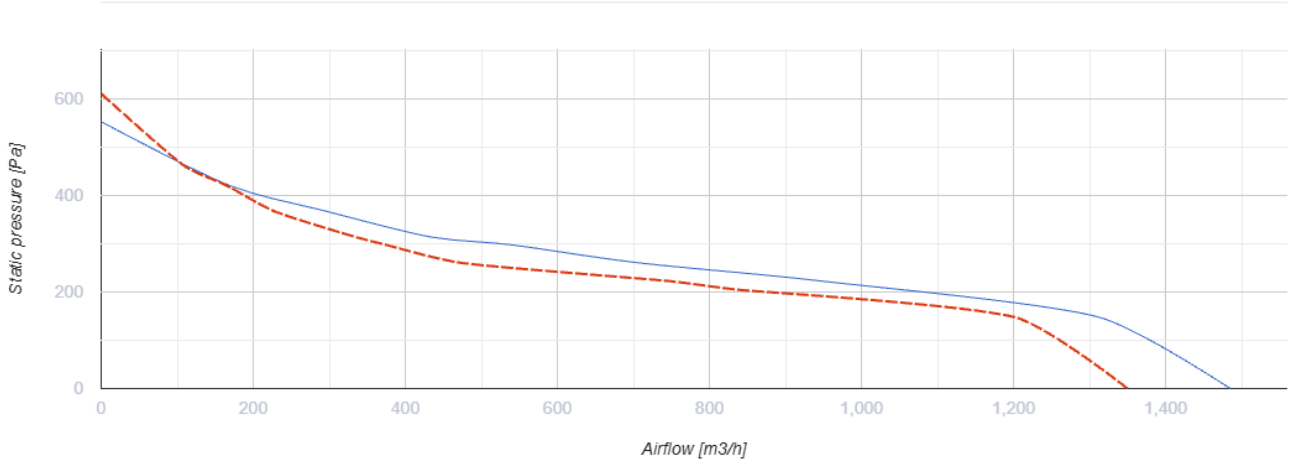

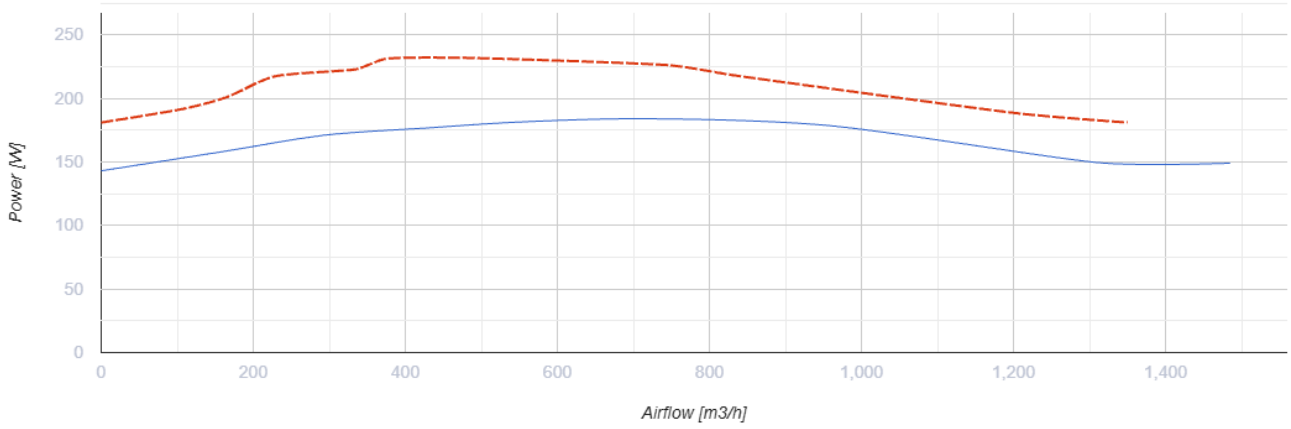

Dimensiones

H	ØD	ØD1	L	L1
224	503	285	420	330

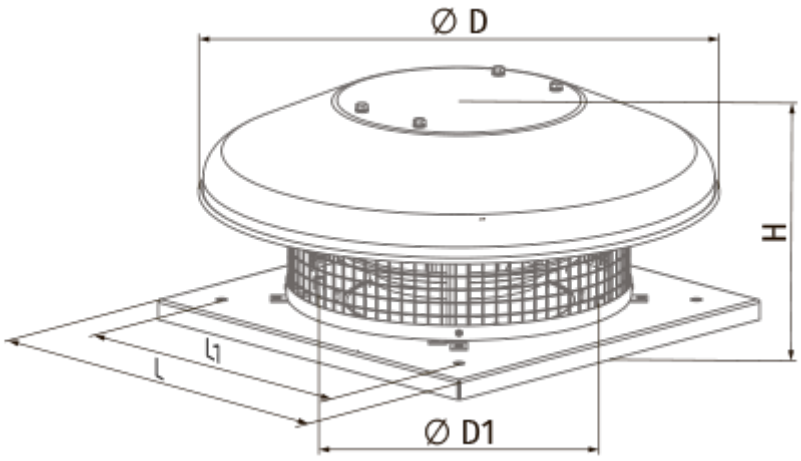

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Tower-HC 250 2E
Tipo de accionamiento instalado	VSD integrado
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	144
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	41.4
Nivel de potencia acústica (dB(A))	67
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.149