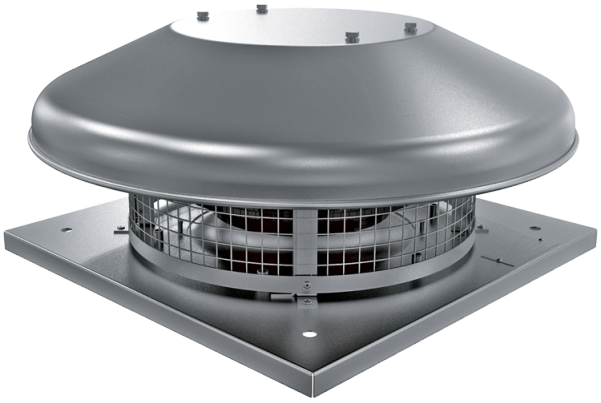
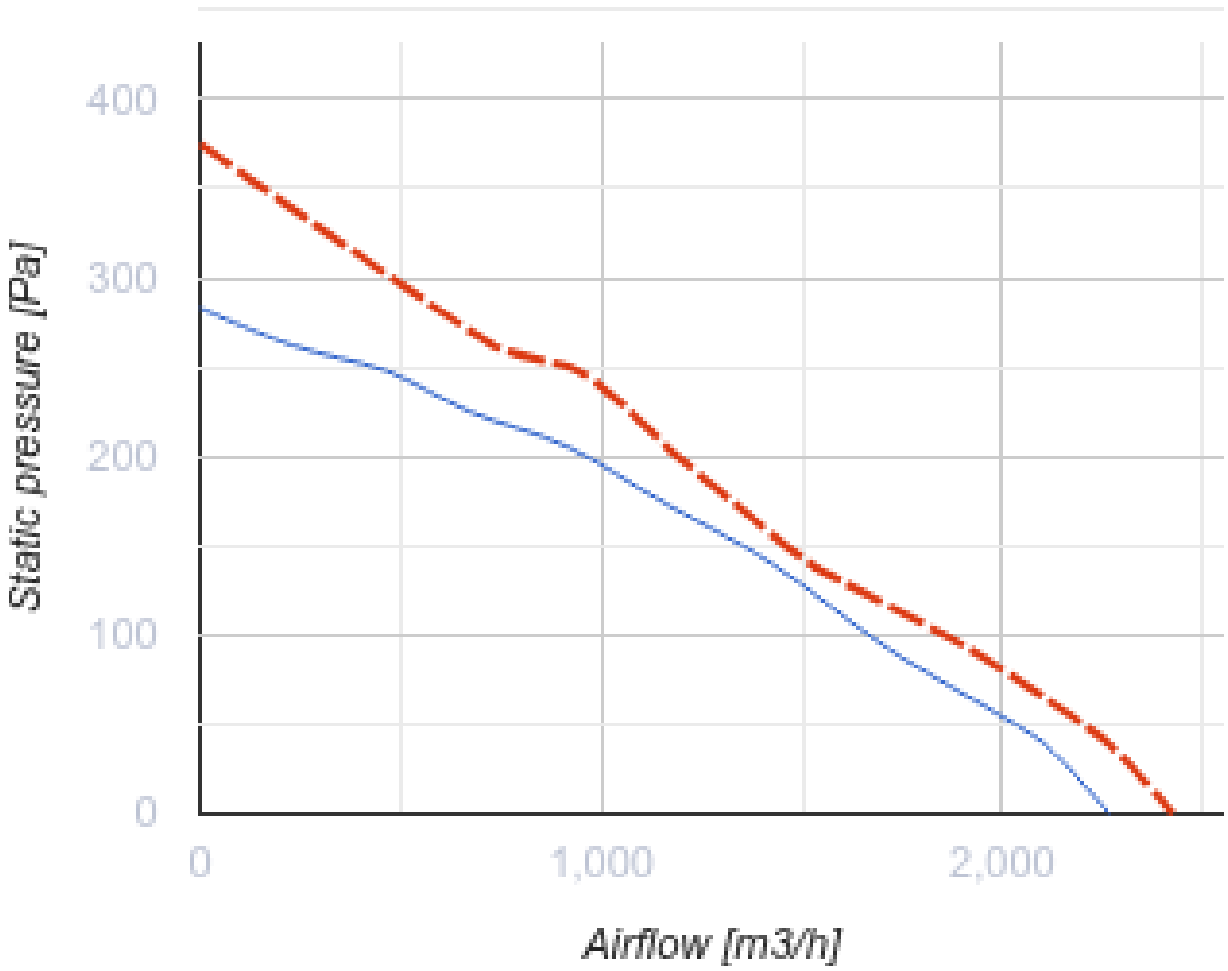



# Tower-HC 310 4E

Ventiladores centrífugos de tejado

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 47
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido


| | Unidad de medida | Tower-HC 310 4E | |
|---|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 | |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | 60 |
| Potencia nominal | W | 141 | |
| Corriente máxima | A | 0.64 | |
| Caudal máximo de aire | $m^3/h$ | 2265 | |
| Velocidad de rotación a 50 Hz | - | 1420 | |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 47 | |
| Peso | kg | 11 | |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 50 | |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -25 | |
| Grado de protección IP | - | IPX4 | |
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 | |
| Tamaño | mm | 310 | |


400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

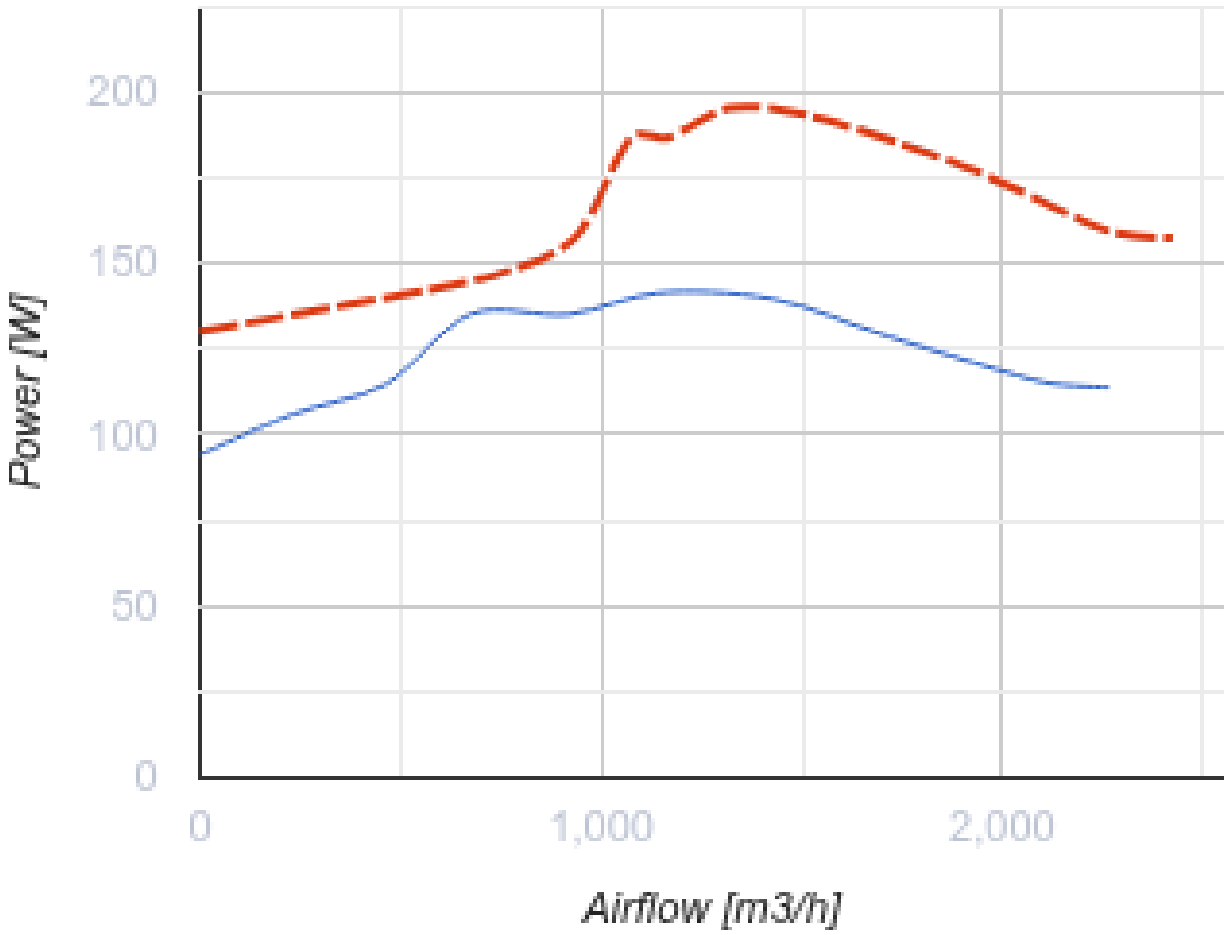


## Dimensiones

| H | ØD | ØD1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 623 | 285 | 420 | 330 |

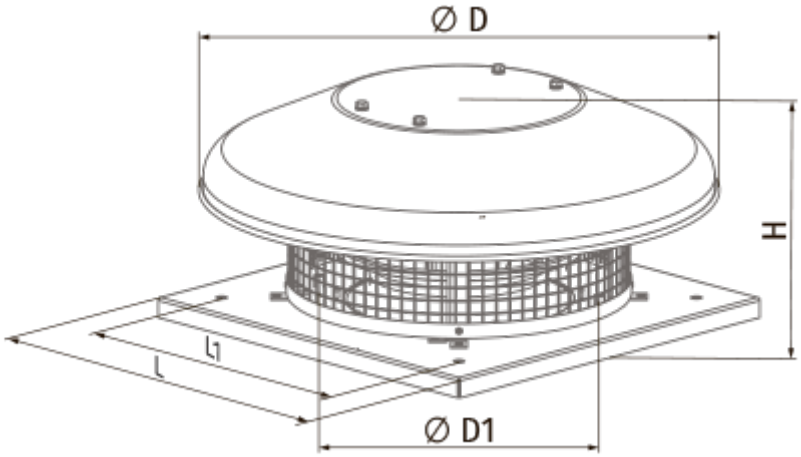
Ø D
H
L1
L
Ø D1

## Ecodesign

| | |
|---|---|
| Trademark | Blauberg |
| Model | Tower-HC 310 4E |
| Tipo de accionamiento instalado | MSD o VSD exterior |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno |
| Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa) | 176 |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 |
| Eficiencia estática (%) | 40.4 |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 67 |
| Tipología declarada | NRVU UVU |
| Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW) | 0.141 |