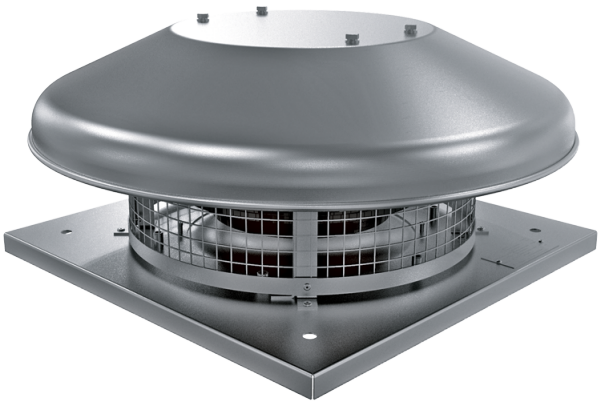


Tower-HC EC 225 A


Ventiladores centrífugos de tejado con motores EC

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 47
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Aluminio

	Unidad de medida	Tower-HC EC 225 A
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	95
Corriente máxima	A	0.8
Caudal máximo de aire	m^3/h	1350
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2478
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	47
Peso	kg	7
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP55
Tamaño	mm	225

Dimensiones

H	ØD	ØD1	L	L1
223	503	210	330	245

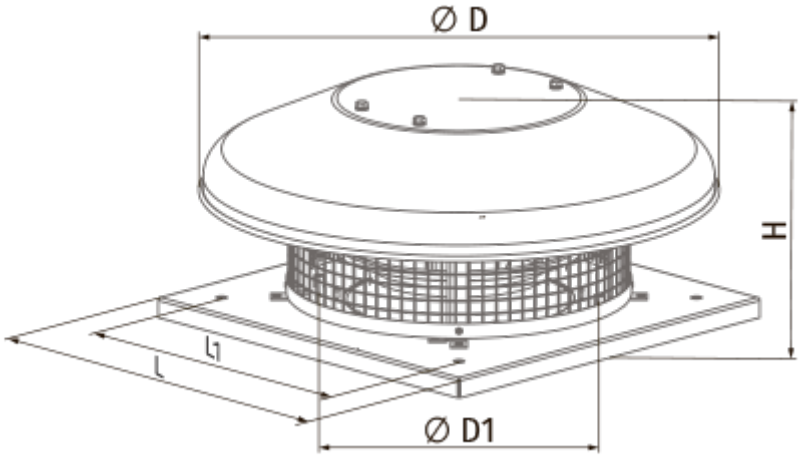

Accesorios

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC