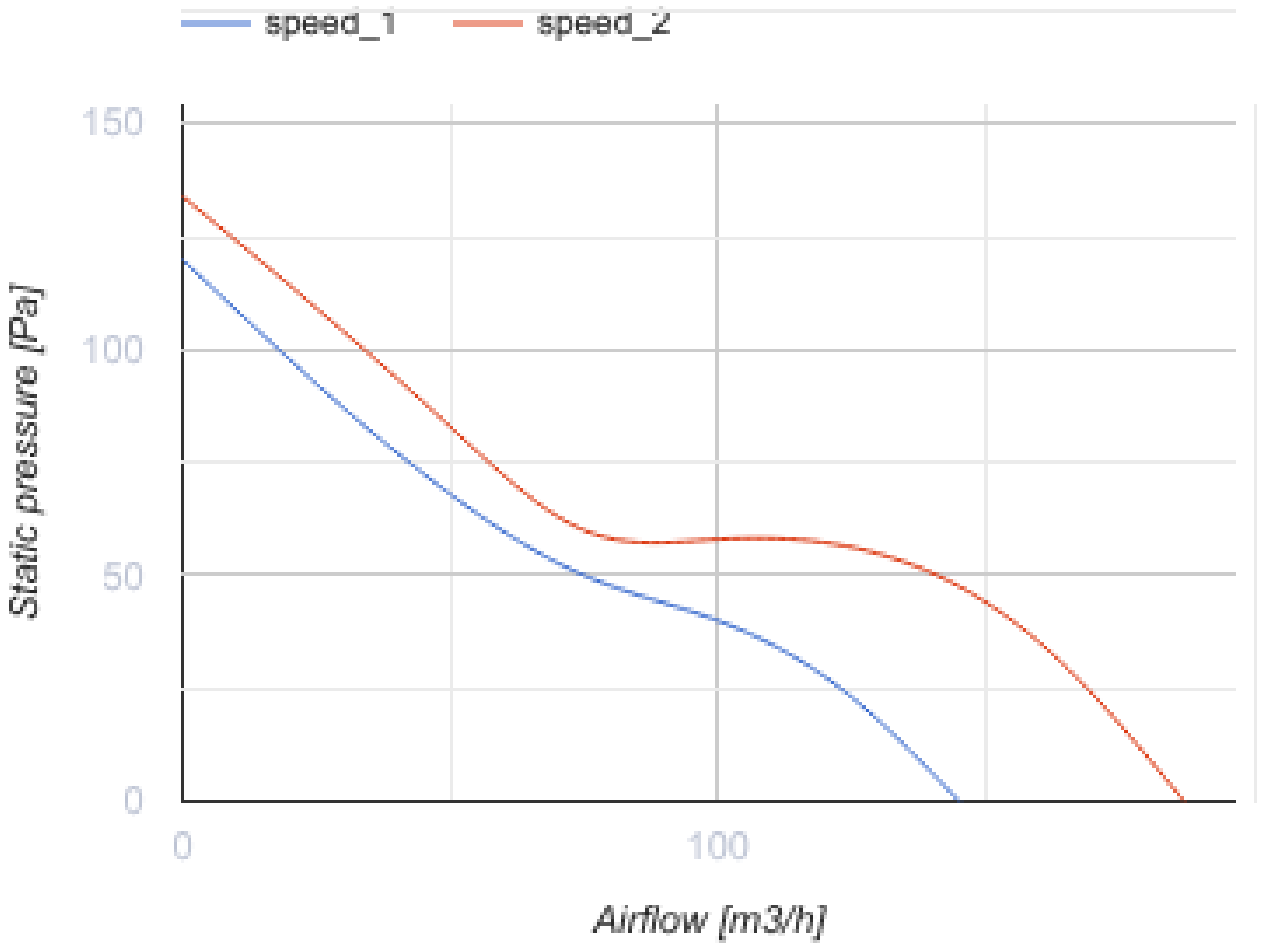



Turbo EC 100 eco T

Inline mixed-flow fans

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 29
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Plástico
- Instalación en cualquier posición
- Temporizador: Temporizador de apagado


	Unidad de medida	Turbo EC 100 eco T	
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	100	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60	
Potencia nominal	W	9	14
Corriente máxima	A	0.10	0.12
Caudal máximo de aire	m³/h	170	210
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	28	29
Peso	kg	1.45	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IPX4	
Material de rodete	-	Plástico	


speed_1
speed_2
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
100
Airflow [m3/h]

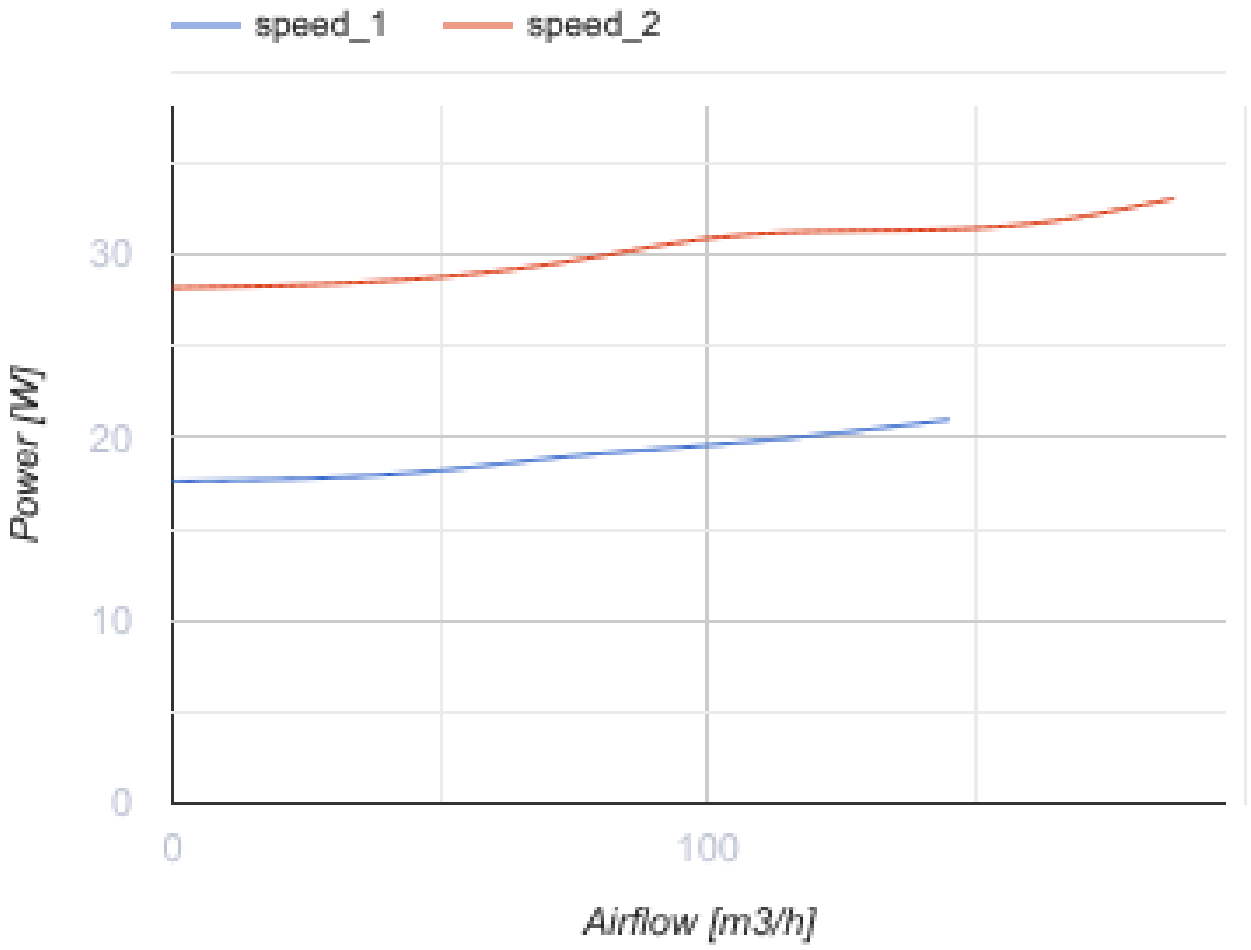


Dimensiones

Ø D	B	H	L
96	167	190	246

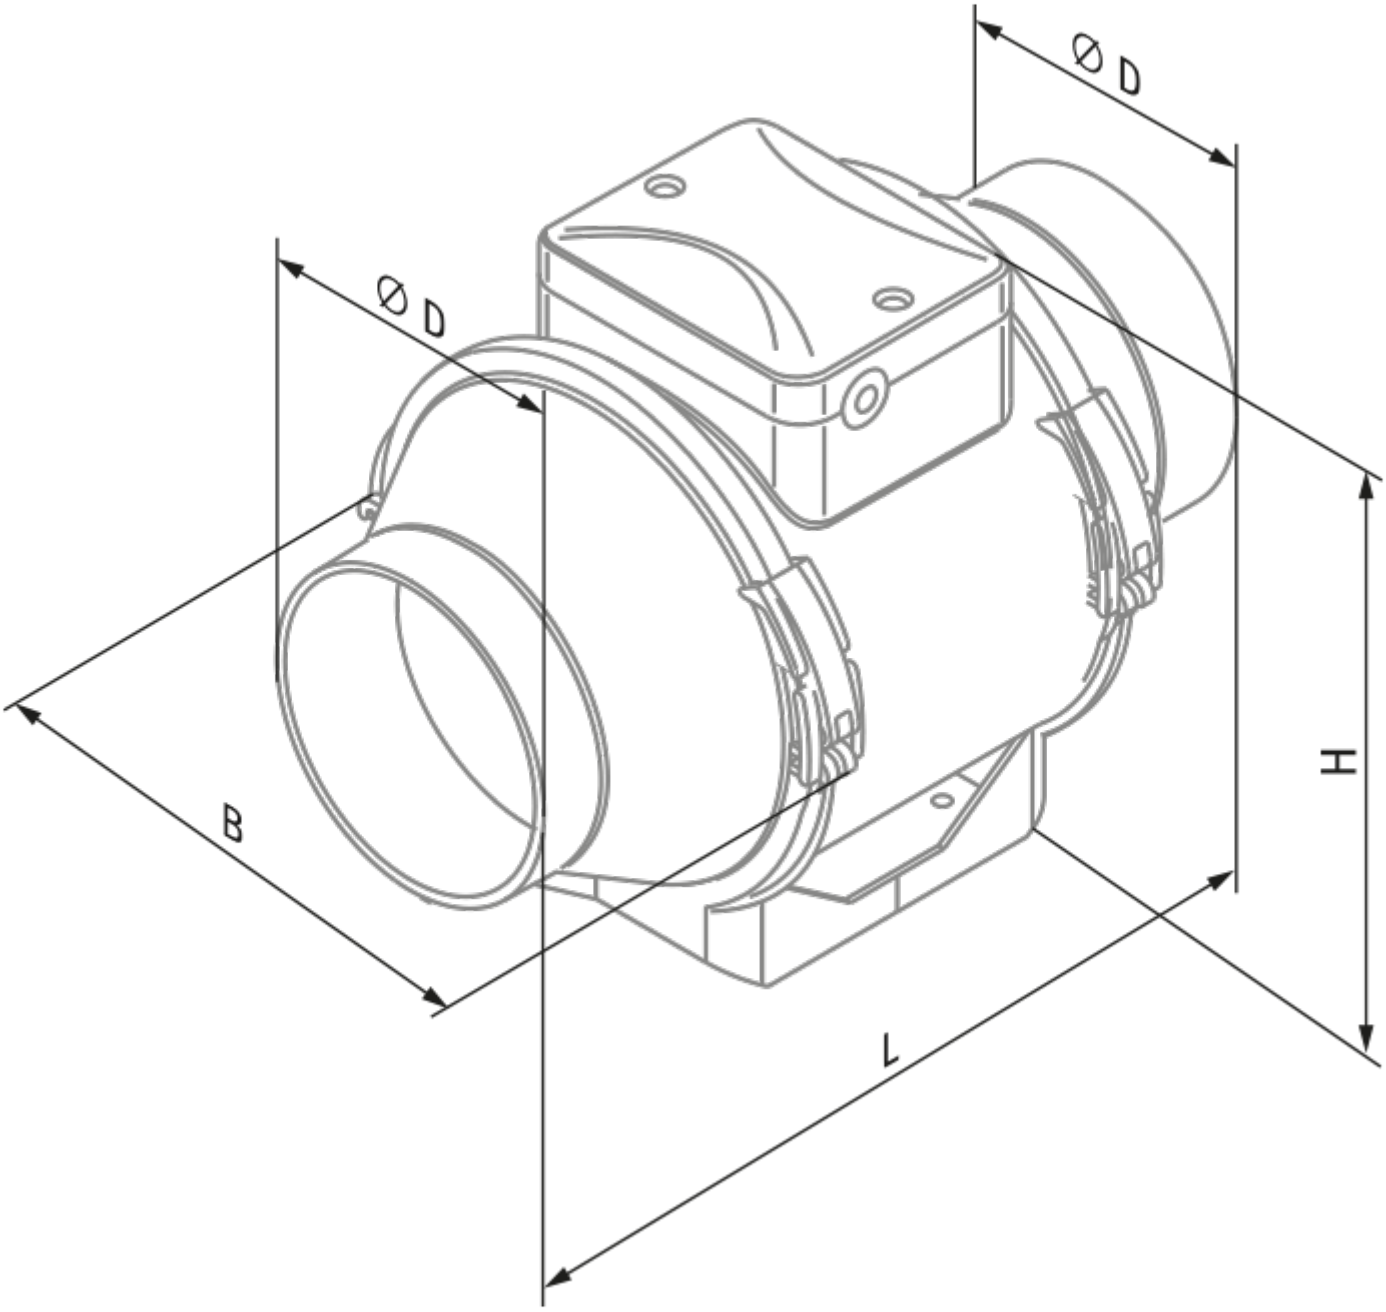
Ø D
Ø D
B
H
L

Ecodesign

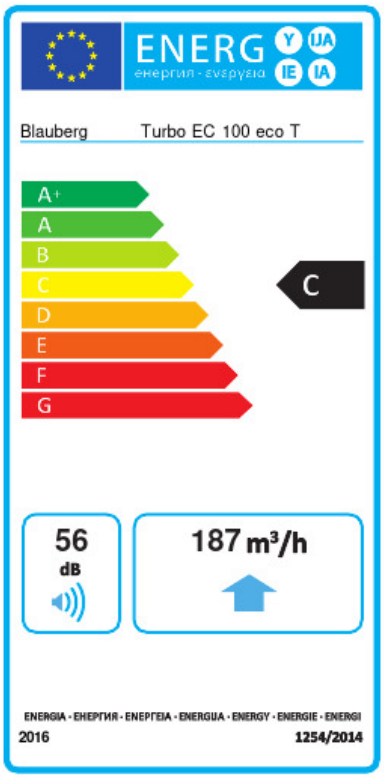

Trademark	Blauberg					
Model	Turbo EC 100 eco T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-49.5	A+	-24.4	C	-10.1	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	187					
Potencia eléctrica de entrada (W)	33					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.036					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.123					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	56					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	72		72		72	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5131		2623		1186	