



Turbo EC 125 eco T

Inline mixed-flow fans

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 28
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Plástico
- Instalación en cualquier posición
- Temporizador: Temporizador de apagado


	Unidad de medida	Turbo EC 125 eco T	
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	125	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60	
Potencia nominal	W	10	16
Corriente máxima	A	0.11	0.13
Caudal máximo de aire	m³/h	228	275
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	26	28
Peso	kg	1.79	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IPX4	
Material de rodete	-	Plástico	

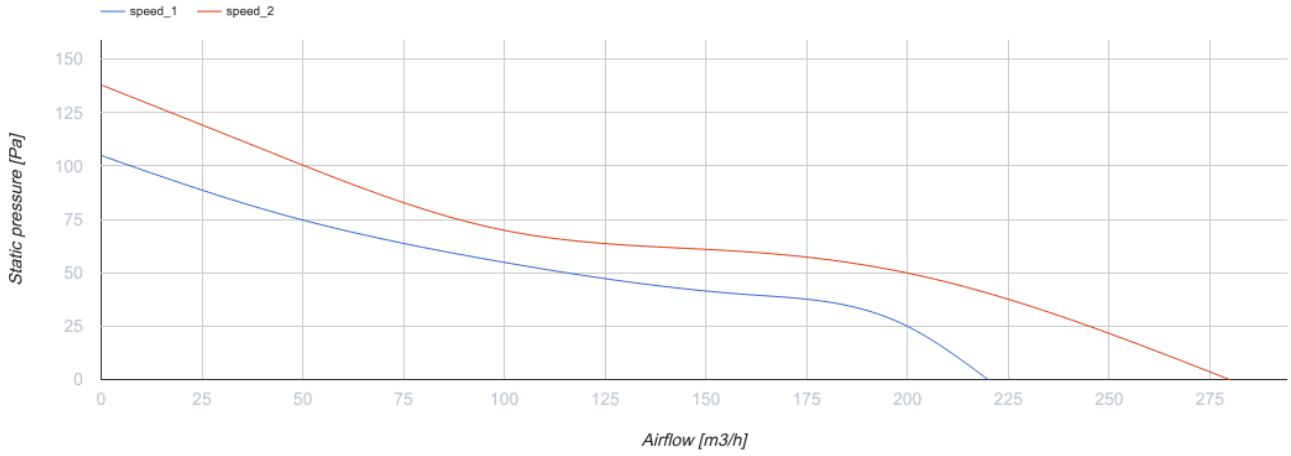

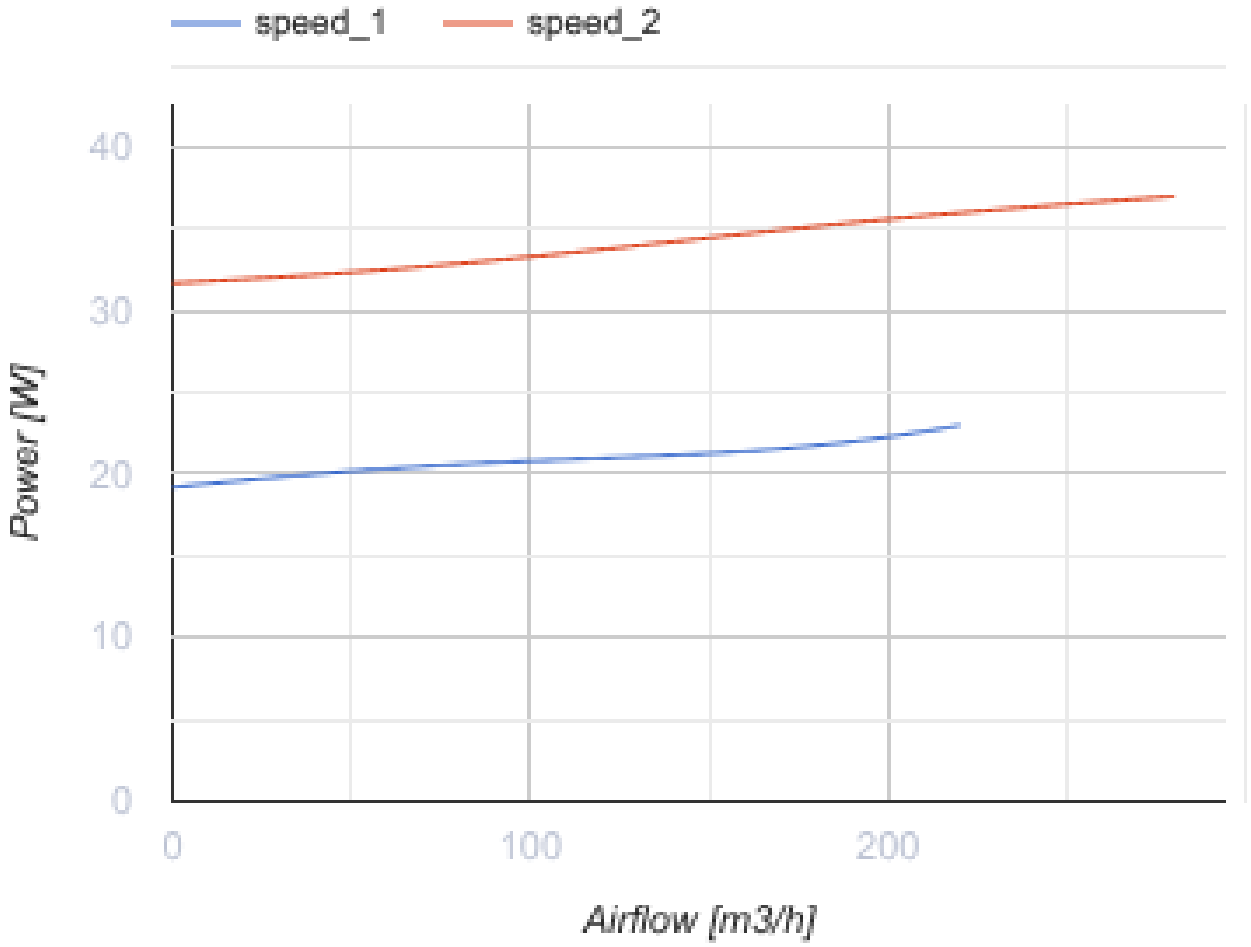


Dimensiones

Ø D	B	H	L
123	167	190	246

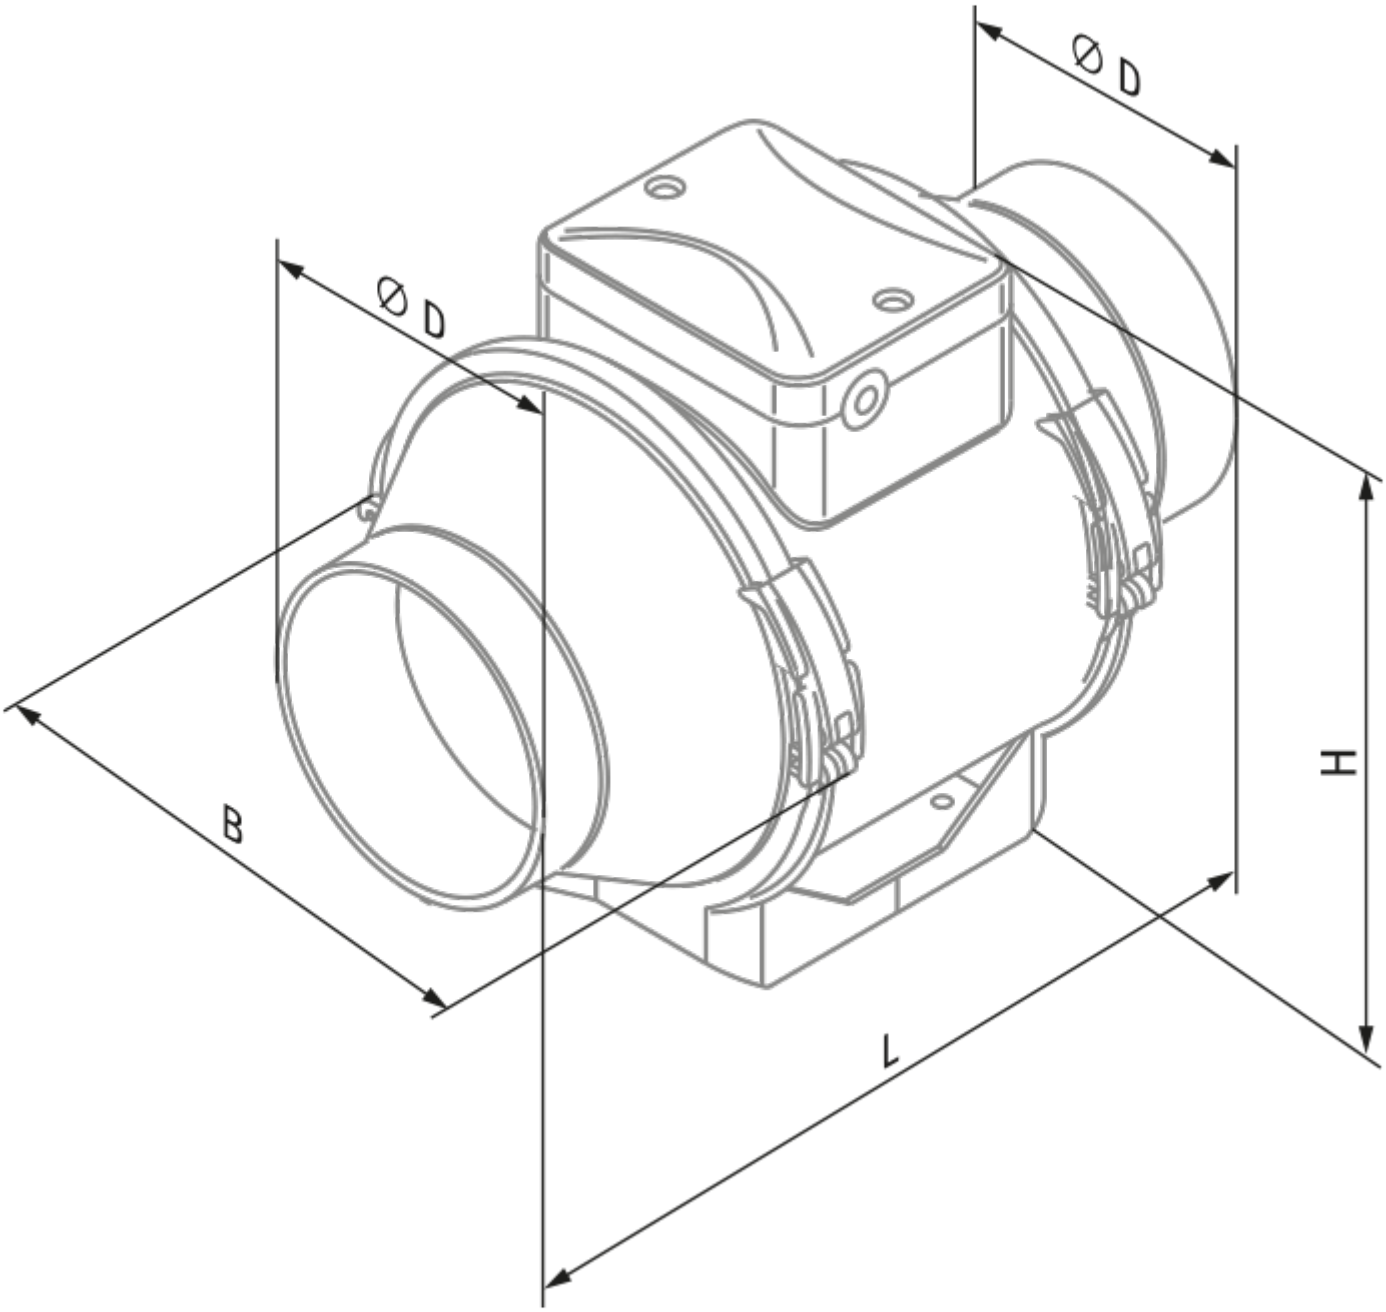

Ecodesign

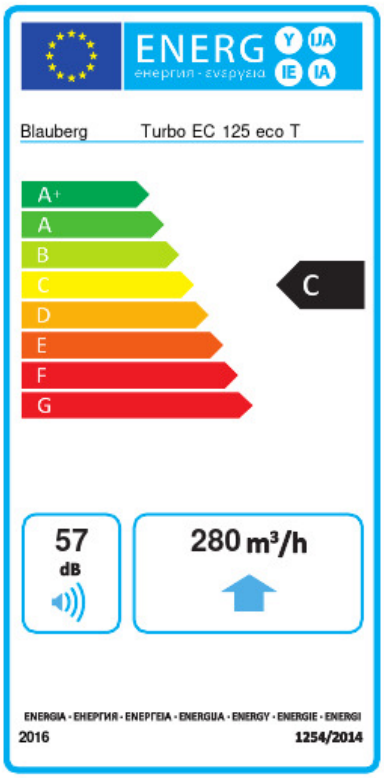

Trademark	Blauberg					
Model	Turbo EC 125 eco T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-49.3	A+	-24.3	C	-9.9	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	280					
Potencia eléctrica de entrada (W)	37					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.049					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.135					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	57					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	78		78		78	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5131		2623		1186	