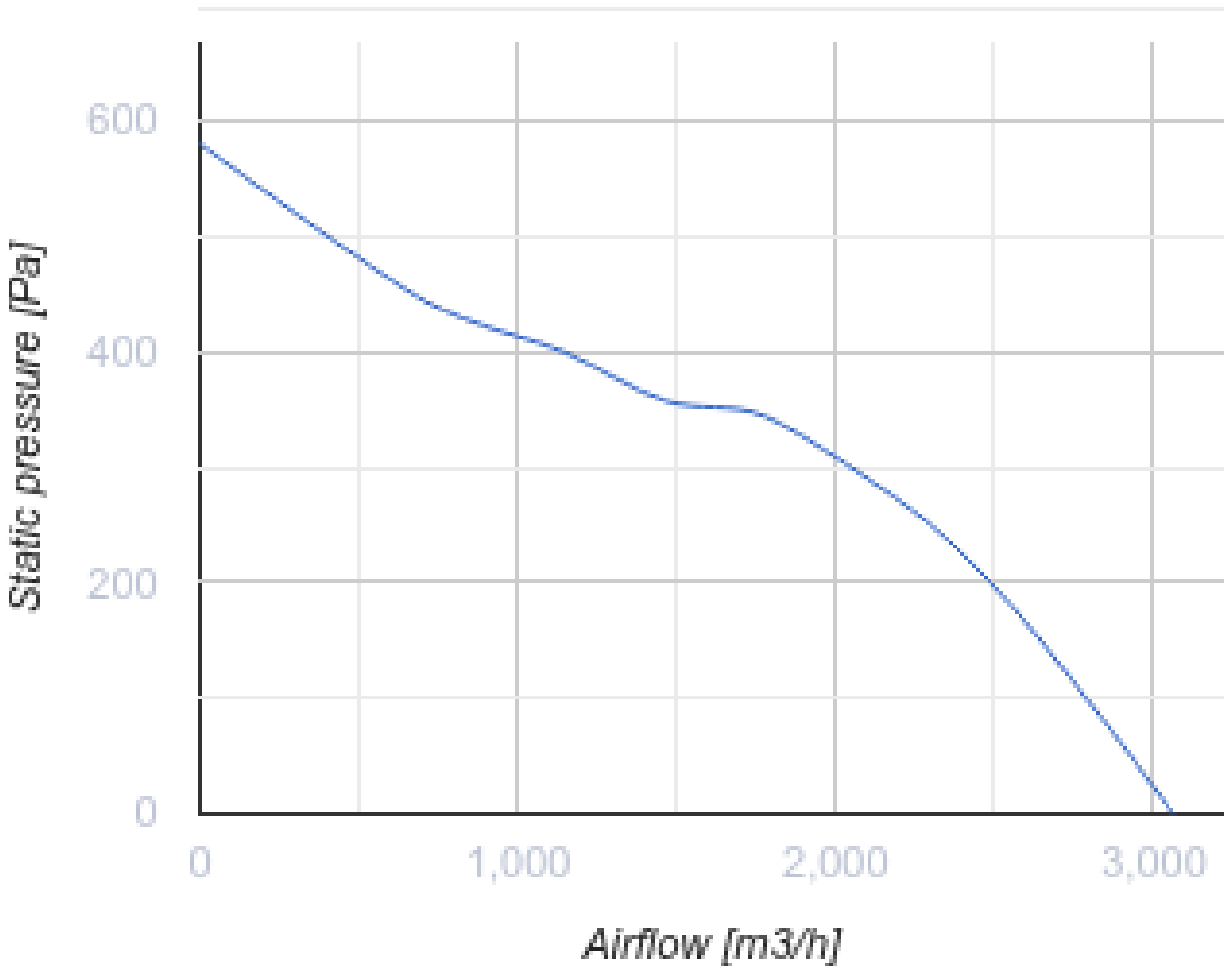



TwinBox EC 355

Ventiladores de conducto de tipo mixto en carcasa insonorizada

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 45
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado


	Unidad de medida	TwinBox EC 355
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	354
Corriente máxima	A	1.57
Caudal máximo de aire	m^3/h	3060
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	45
Peso	kg	97
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44


600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

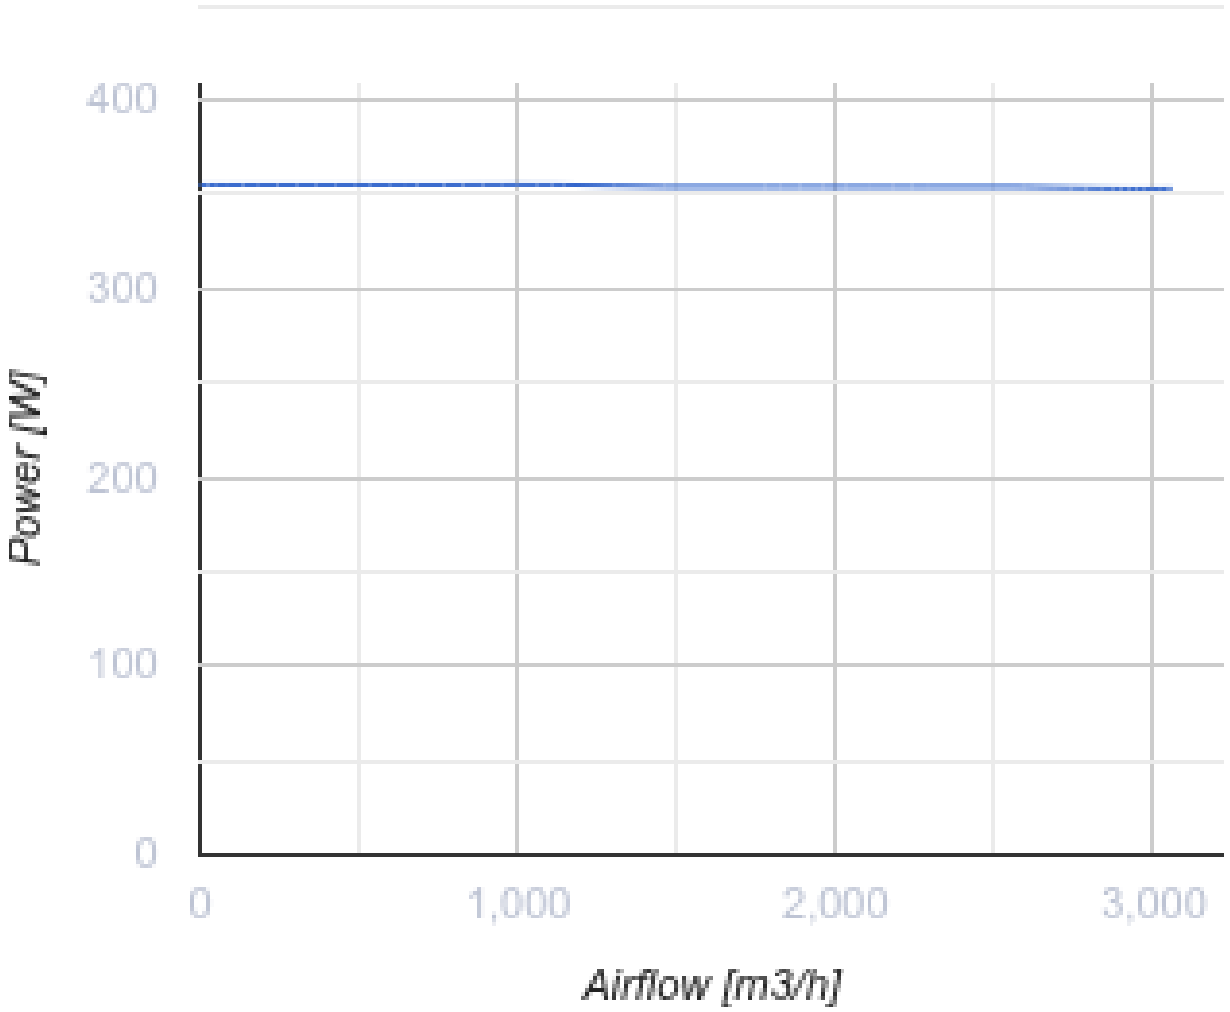

Dimensiones

Ø D	L	L1	H	W	W1
354	1334	1170	520	1092	1010

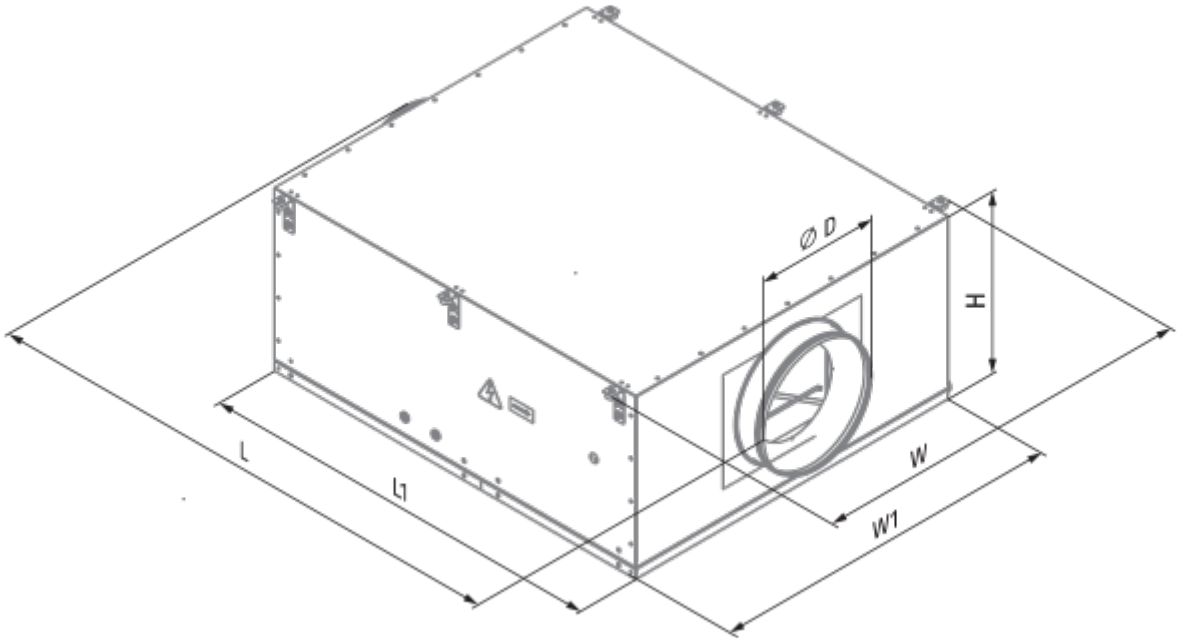
Ø D
H
L
L1
W
W1

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	TwinBox EC 355
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	254
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	46.4
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.354
Nivel de potencia acústica (dB(A))	65