


Ultra 250 Round

Ventiladores de extracción de perfil bajo con bajo nivel sonoro y bajo consumo energético para montaje en el techo

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 36
- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno



	Unidad de medida	Ultra 250 Round
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	150
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	57
Corriente máxima	A	0.25
Caudal máximo de aire	m ³ /h	482
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1085
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	36
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico
Article	-	8084218

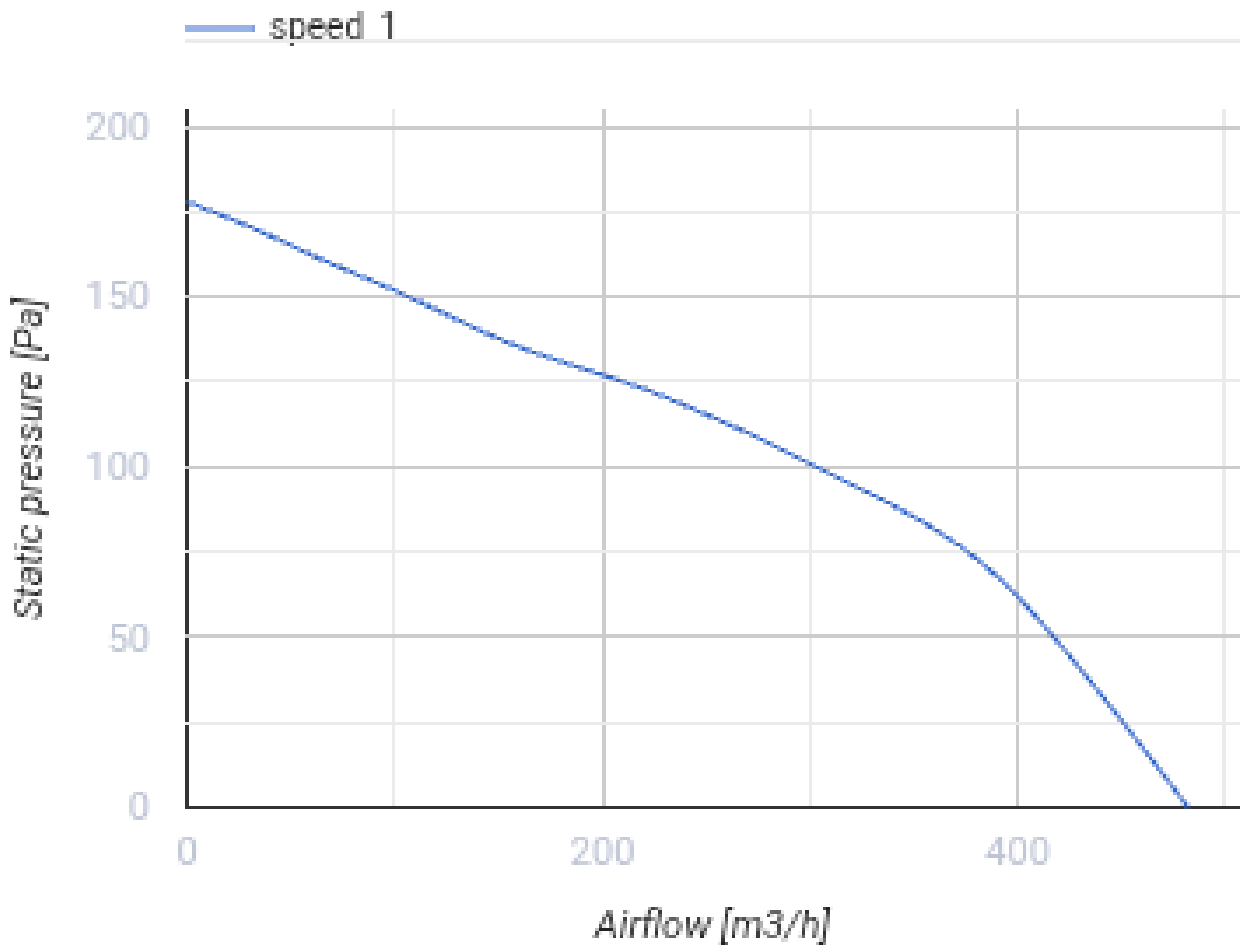

Dimensiones

a	b	c	Ø d
198	38	330	148

