

Ultra EC 400 Round T W


Centrifugal exhaust low-noise fans with EC-motors for ceiling mounting


- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 38
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Cable de alimentación con enchufe
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Ultra EC 400 Round T W
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	150
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	55
Corriente máxima	A	0.483
Caudal máximo de aire	m^3/h	530
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1085
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	38
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d
198	38	330	148

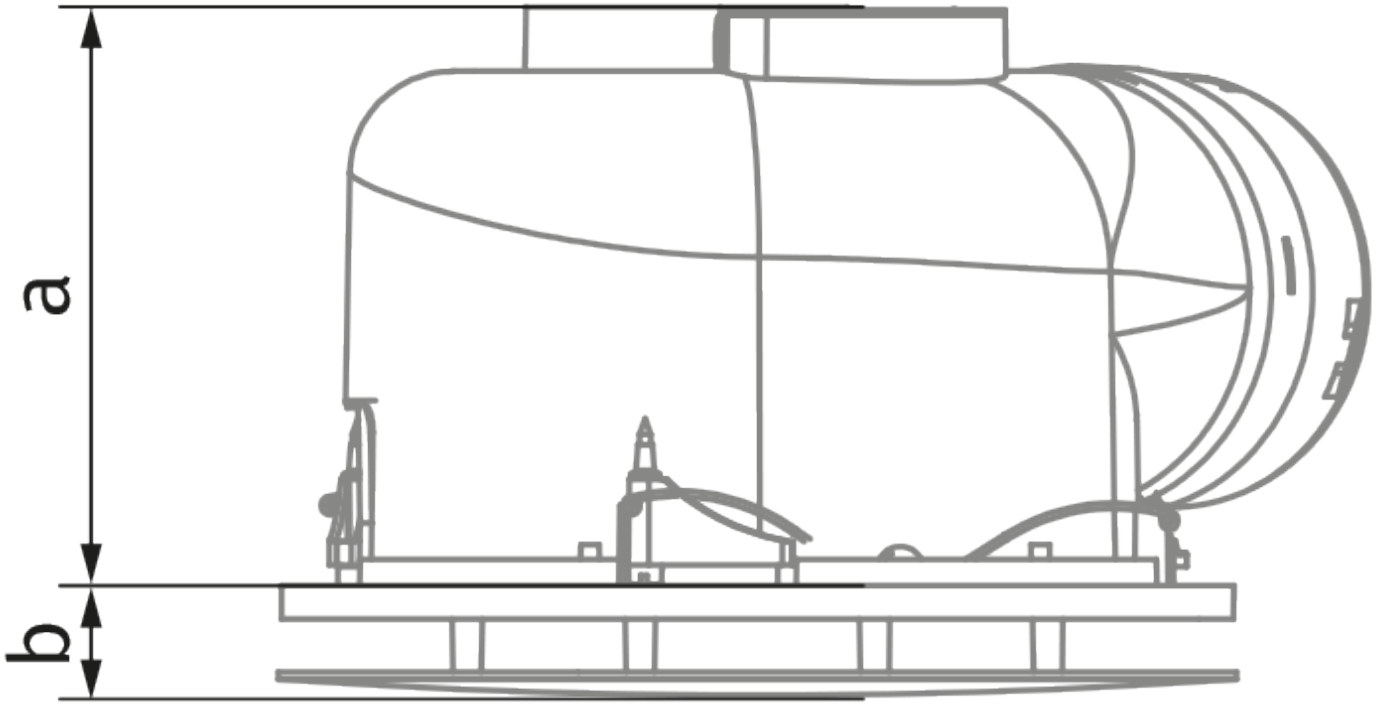
a
b

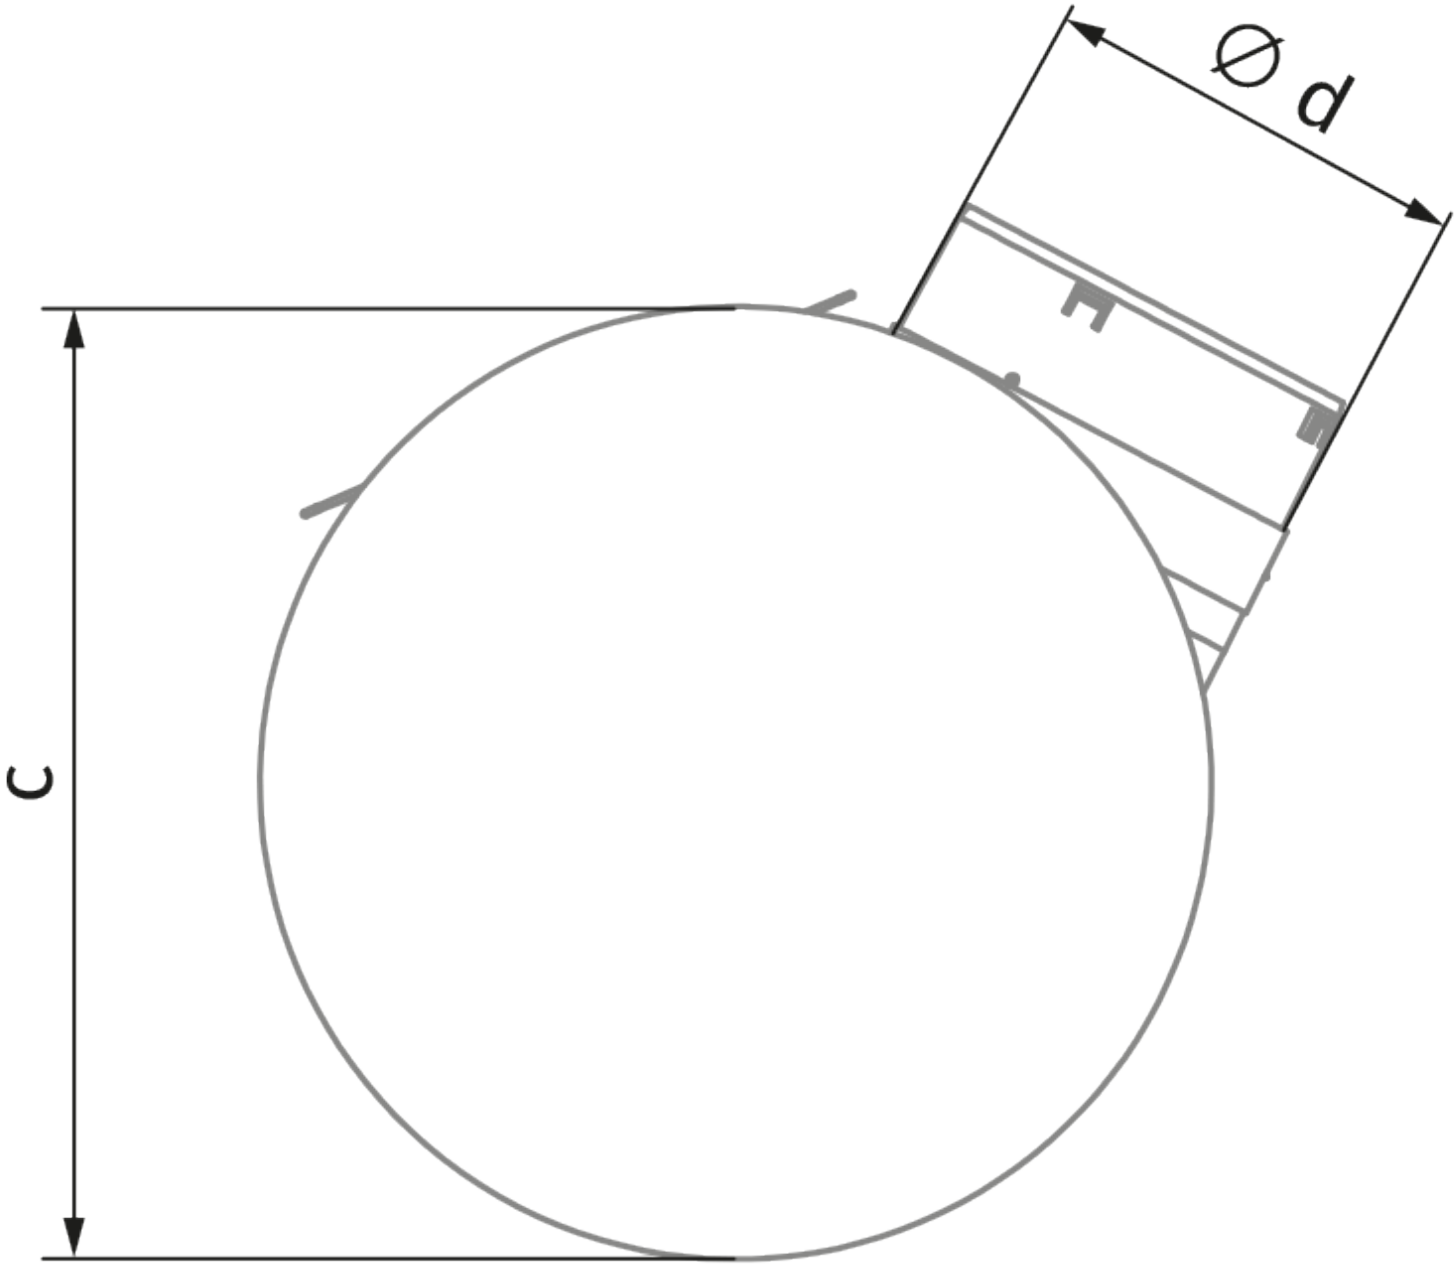

Accesorios

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción

K 150		Abrazadera para conductos flexibles redondos