

# Ultra EC 400 Square T W

Centrifugal exhaust low-noise fans with EC-motors for ceiling mounting

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 38
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Cable de alimentación con enchufe
- Temporizador: Temporizador de apagado

| | Unidad de medida | Ultra EC 400 Square T W |
|---|---|---|
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 150 |
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Potencia nominal | W | 55 |
| Corriente máxima | A | 0.483 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 530 |
| Velocidad de rotación a 50 Hz | - | 1085 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 38 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Plástico |

## Dimensiones

| a | b | c | Ø d |
|---|---|---|---|
| 198 | 38 | 330 | 148 |

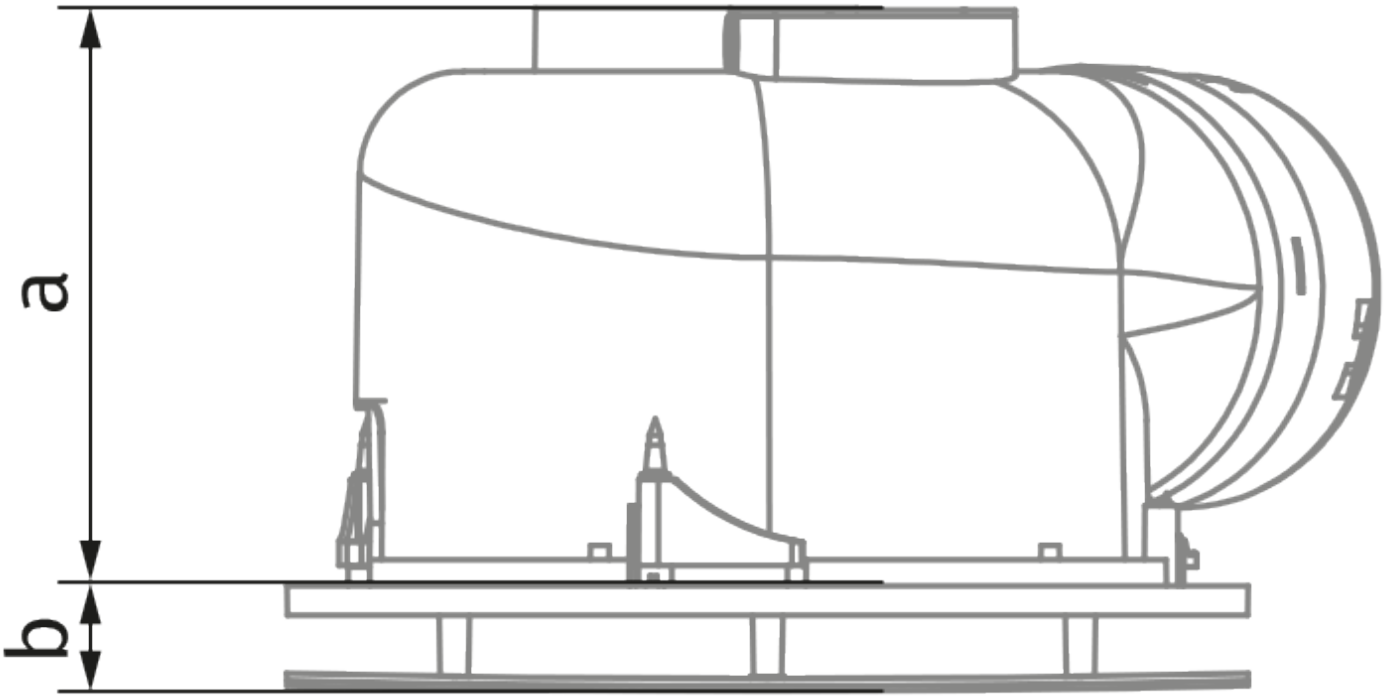
a
b

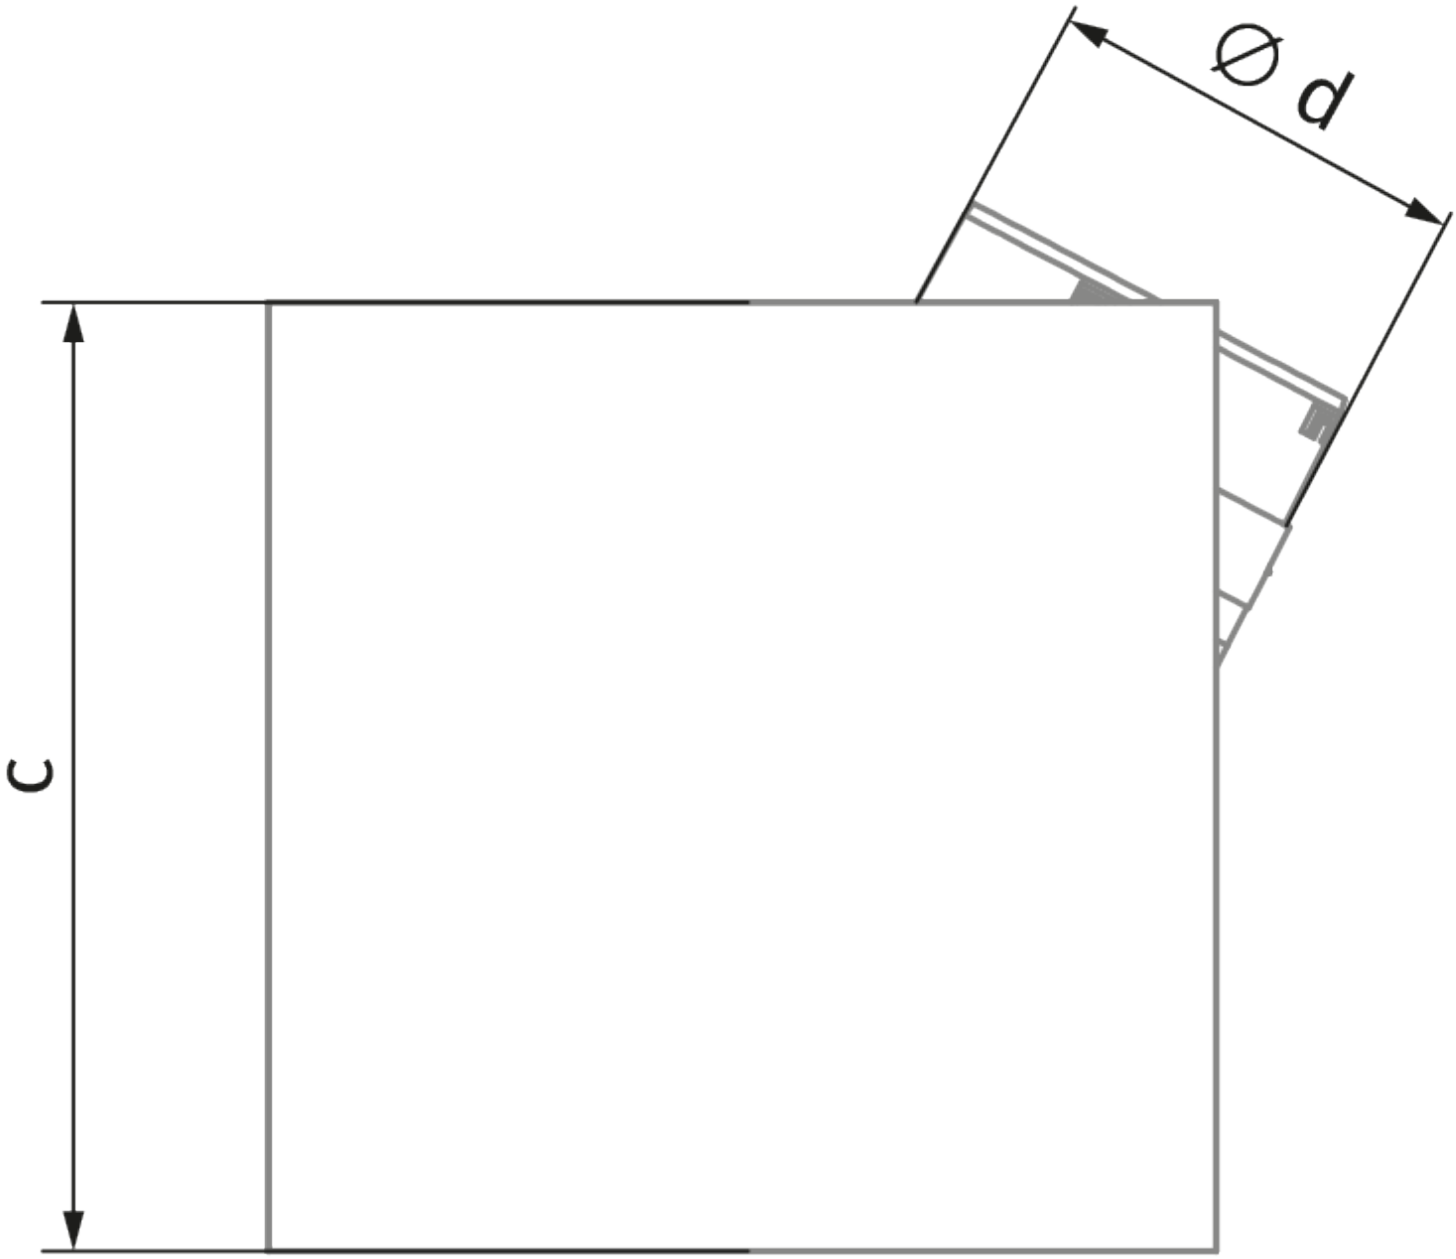


## Accesorios

### Guarniciones

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| K 150 |  | Abrazadera para conductos flexibles redondos |