


# Valeo-BPL 75/100 I

Ventiladores centrífugos de alta presión en carcasa empotrada de plástico, con descarga principal de aire hacia arriba y descarga adicional hacia la izquierda

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 38
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Sensor de movimiento
- Sensor de humedad: Integrado
- Temporizador: Integrado

| | Unidad de medida | Valeo-BPL 75/100 I | |
|---|---|---|---|
| Velocidad | - | 1 | 2 |
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 80 | |
| Cantidad de fases | - | 1 | |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | |
| Potencia nominal | W | 24 | 29 |
| Corriente máxima | A | 0.11 | 0.13 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 75 | 100 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 29 | 38 |
| Peso | kg | 2.7 | |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 | |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 | |
| Grado de protección IP | - | IP55 | |

## Dimensiones

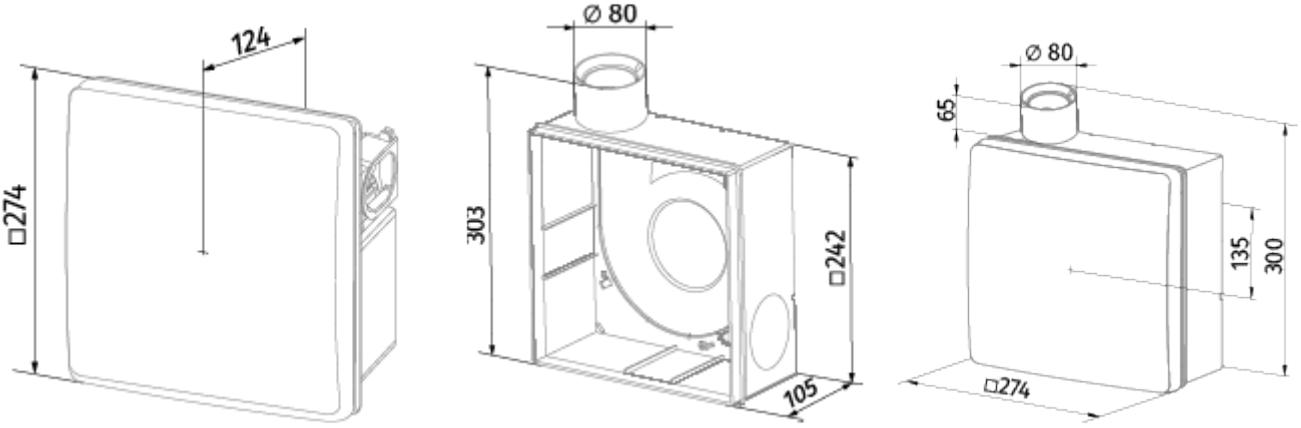


## Accesorios

### Interruptores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDP-3/5 |  | Interruptor multivelocidad |