










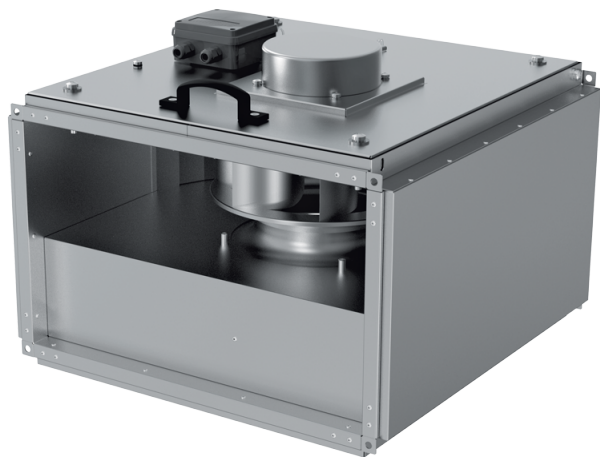



Box-I EC

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás en carcasas insonorizadas con motores EC

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás



Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire, m ³ /h
 Box-I EC 30x15-1	300x150	1	97	565
 Box-I EC 30x15-1 max	300x150	1	101	665
 Box-I EC 40x20-1	400x200	1	91	810
 Box-I EC 40x20-1 max	400x200	1	192	1190
 Box-I EC 50x25-1	500x250	1	252	1590
 Box-I EC 50x25-1 max	500x250	1	555	2480
 Box-I EC 50x30-1 max	500x300	1	553	2700

 Box-I EC 60x30-1	600x300	1	326	2545
 Box-I EC 60x35-1	600x350	1	361	2815
 Box-I EC 60x35-3 max	600x350	3	1308	4290
 Box-I EC 70x40-1	700x400	1	795	5710
 Box-I EC 70x40-3 max	700x400	3	2748	6810
 Box-I EC 80x50-3	800x500	3	2025	8395
 Box-I EC 80x50-3 max	800x500	3	2925	8535
 Box-I EC 90x50-3 max	900x500	3	3429	11190
 Box-I EC 100x50-3 max	1000x500	3	3429	11190