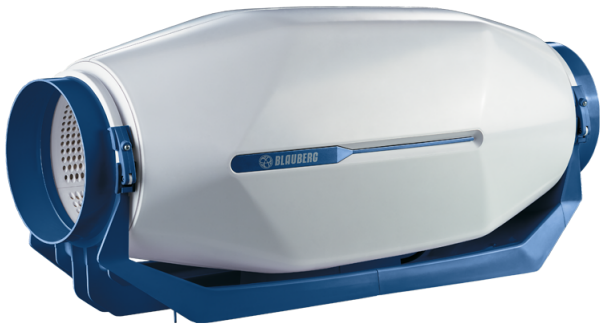

inWave EC

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada con motores EC

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Polipropileno

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Sensor de temperatura
inWave EC 100/125	100/125	1	17	350	✕
inWave EC 100/125 FR1	100/125	1	17	350	✕
inWave EC 100/125 G1	100/125	1	17	350	Remoto
inWave EC 100/125 W	100/125	1	17	350	✕
inWave EC 150/160	150/160	1	55	600	✕
inWave EC 150/160 FR1	150/160	1	55	600	✕
inWave EC 150/160 G1	150/160	1	55	600	Remoto

 inWave EC 150/160 W	150/160	1	55	600	✕