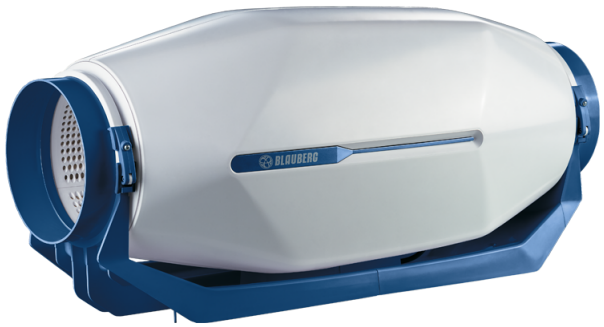

inWave

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasas insonorizadas

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Polipropileno

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Sensor de temperatura	Temporizador	Number of speeds
inWave 100/125	100/125	1	21	320	✖	✖	3
inWave 100/125 T	100/125	1	21	320	✖	Temporizador de apagado	3
inWave 100/125 US	100/125	1	21	320	✖	✖	3
inWave 100/125 FR1	100/125	1	21	320	✖	✖	3
inWave 100/125 G1	100/125	1	21	320	Remoto	✖	3
inWave 100/125 W	100/125	1	21	320	✖	Temporizador de apagado	3

 inWave 150/160	150/160	1	51	540	✖	✖	3
 inWave 150/160 T	150/160	1	51	540	✖	Temporizador de apagado	3
 inWave 150/160 US	150/160	1	51	540	✖	✖	3
 inWave 150/160 FR1	150/160	1	51	540	✖	✖	3
 inWave 150/160 G1	150/160	1	51	540	Remoto	✖	3
 inWave 150/160 W	150/160	1	51	540	✖	Temporizador de apagado	3