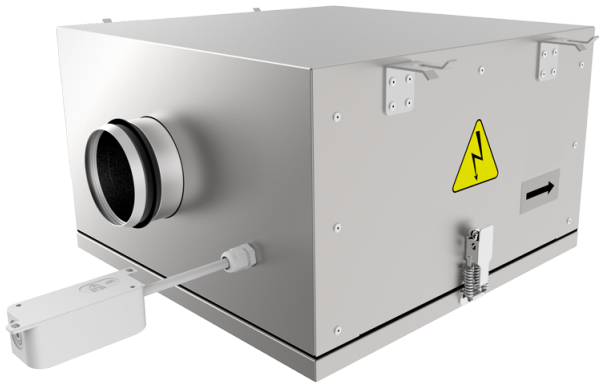

ISO-RF EC

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia delante en carcasas con propiedades mejoradas de aislamiento acústico con motores EC

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Number of speeds
ISO-RF EC 100	100	1	118	353	1
ISO-RF EC 125	125	1	118	393	1
ISO-RF EC 150	150	1	220	779	1
ISO-RF EC 160	160	1	220	779	1
ISO-RF EC 200	200	1	259	1264	1
ISO-RF EC 250	250	1	374	1682	1