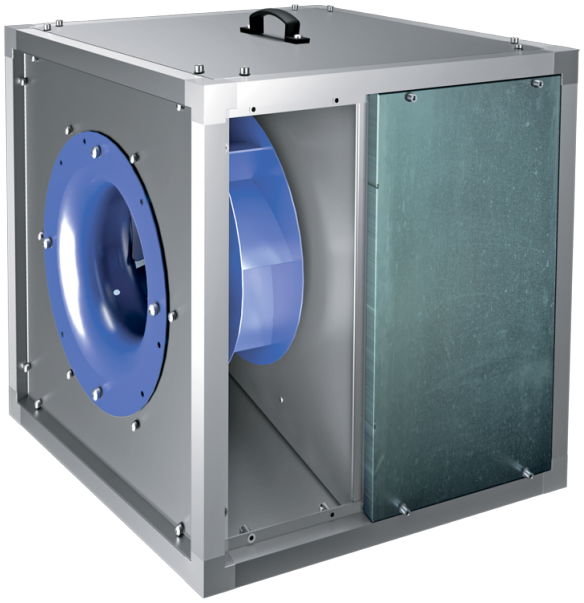











Iso-VK EC

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasas insonorizadas con temperatura de funcionamiento de 120 °C con motores EC

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Aluzinc

Línea de modelos	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h
 Iso-VK EC 315 E	550	2600
 Iso-VK EC 355 E	550	3500
 Iso-VK EC 400 E	550	4600
 Iso-VK EC 450 E	1100	7200
 Iso-VK EC 500 E	1500	10500
 Iso-VK EC 500 D	1500	10500
 Iso-VK EC 560 D	3000	15700

 Iso-VK EC 630 D	3000	14000
 Iso-VK EC 630 D max	3000	21000
 Iso-VK EC 710 D	3000	20500
 Iso-VK EC 800 D	5500	27500