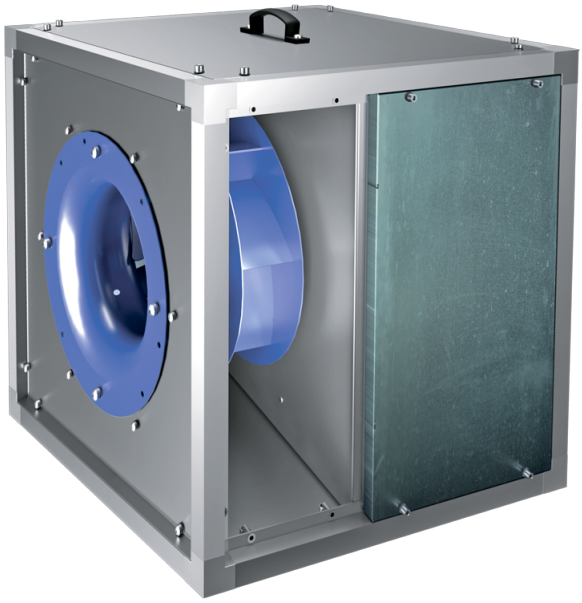
















Iso-VK

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasa insonorizada con temperatura de funcionamiento de 120 °C

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Aluzinc

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h
 Iso-VK 315 2D	315	1100	4460
 Iso-VK 315 2E	315	1100	4460
 Iso-VK 315 4D	315	250	1910
 Iso-VK 315 4E	315	250	1910
 Iso-VK 355 4D	355	370	3200
 Iso-VK 355 4E	355	370	3200
 Iso-VK 400 4D	400	550	4550

 Iso-VK 400 4E	400	550	4550
 Iso-VK 450 4D	450	750	5920
 Iso-VK 450 4E	450	750	5920
 Iso-VK 500 4D	500	1500	9100
 Iso-VK 500 4E	500	1500	9100
 Iso-VK 560 4D	560	3000	12750
 Iso-VK 630 4D	630	4000	17300
 Iso-VK 710 4D	710	7500	25500
 Iso-VK 710 6D	710	2200	16400
 Iso-VK 800 6D	800	4000	21860