

AERO STILL

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Низкий уровень шума и энергопотребления.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Доступен в пластике Vintage и с декоративным покрытием хром (Aero Still Chrome).
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 254 м³/ч
71 л/с



Мощность:
от 5,5 Вт
SFP:
от 0,21 Вт/л/с



Уровень шума:
от 25 дБА



Chrome



Vintage


Опции





Модель	Aero Still 100/125/150					
	S	T	ST	H	SH	IR
Шнурковый выключатель	•		•		•	
Таймер		•	•	•	•	•
Датчик влажности				•	•	
Датчик движения						•

- **Таймер**
 - Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- **Датчик влажности**
 - Диапазон уровня влажности от 60 до 90%.
- **Датчик движения**
 - Зона действия датчика от 1 до 4 м.
 - Угол обзора датчика до 100°.

Габаритные размеры и монтаж

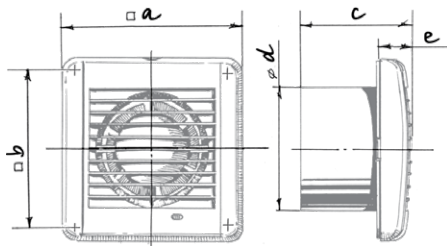


Размеры, мм	a	b	c	∅ d	e
Aero Still 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero Still 125	168	144	97	125	30
Aero Still 150	198	170	119	150	30



Основные технические параметры

Модель	Aero Still 100	Aero Still 125	Aero Still 150
Напряжение, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	5,5	9,4	19
Ток, А	0,035	0,059	0,14
Производительность, м³/ч (л/с)	84 (23)	158 (44)	254 (71)
SFP, Вт/л/с	0,24	0,21	0,27
Уровень звукового давления, дБА*	25	31	33

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



Условное обозначение

Aero	Still	Chrome	125	SH
Модель	Бесшумный	Цвет	∅ патрубков	Опция

Аксессуары

Система воздуховодов	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки	Регуляторы скорости	Хомуты
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ