
BLAUAIR RP

ПОТОЛОЧНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

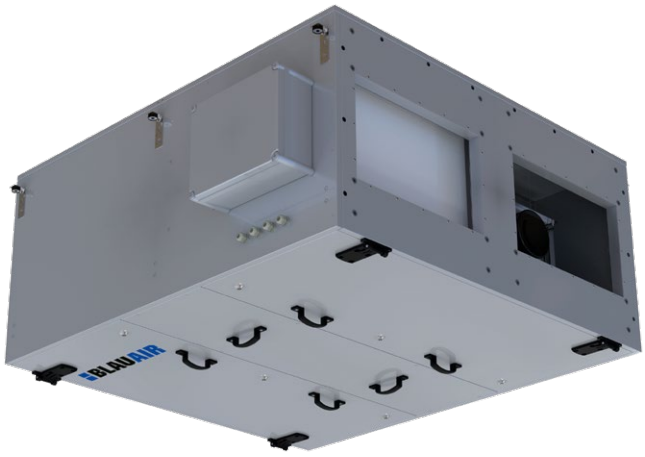

ОСОБЕННОСТИ

Эффективный роторный теплообменник, выпускаемый в двух вариантах: конденсационный (алюминиевый) и энтальпийный.


Эффективные EC-вентиляторы с загнутыми назад лопатками и внешним ротором. Встроенная система управления типа «plug-and-play».

Веб-интерфейс, MODBUS, выходы для дополнительного водяного / фреонового охладителя или электрического / водяного нагревателя.


Полный набор принадлежностей: шумоглушители, экономизаторы, VAV, CAV и т. д.

Возможность управления по уровню влажности / CO_2 / температуре / постоянному давлению / таймеру по расписанию.

Лучше всего подходят для: небольших коммерческих зданий, учебных заведений, офисов и торговых помещений. Предназначены для внутреннего монтажа.

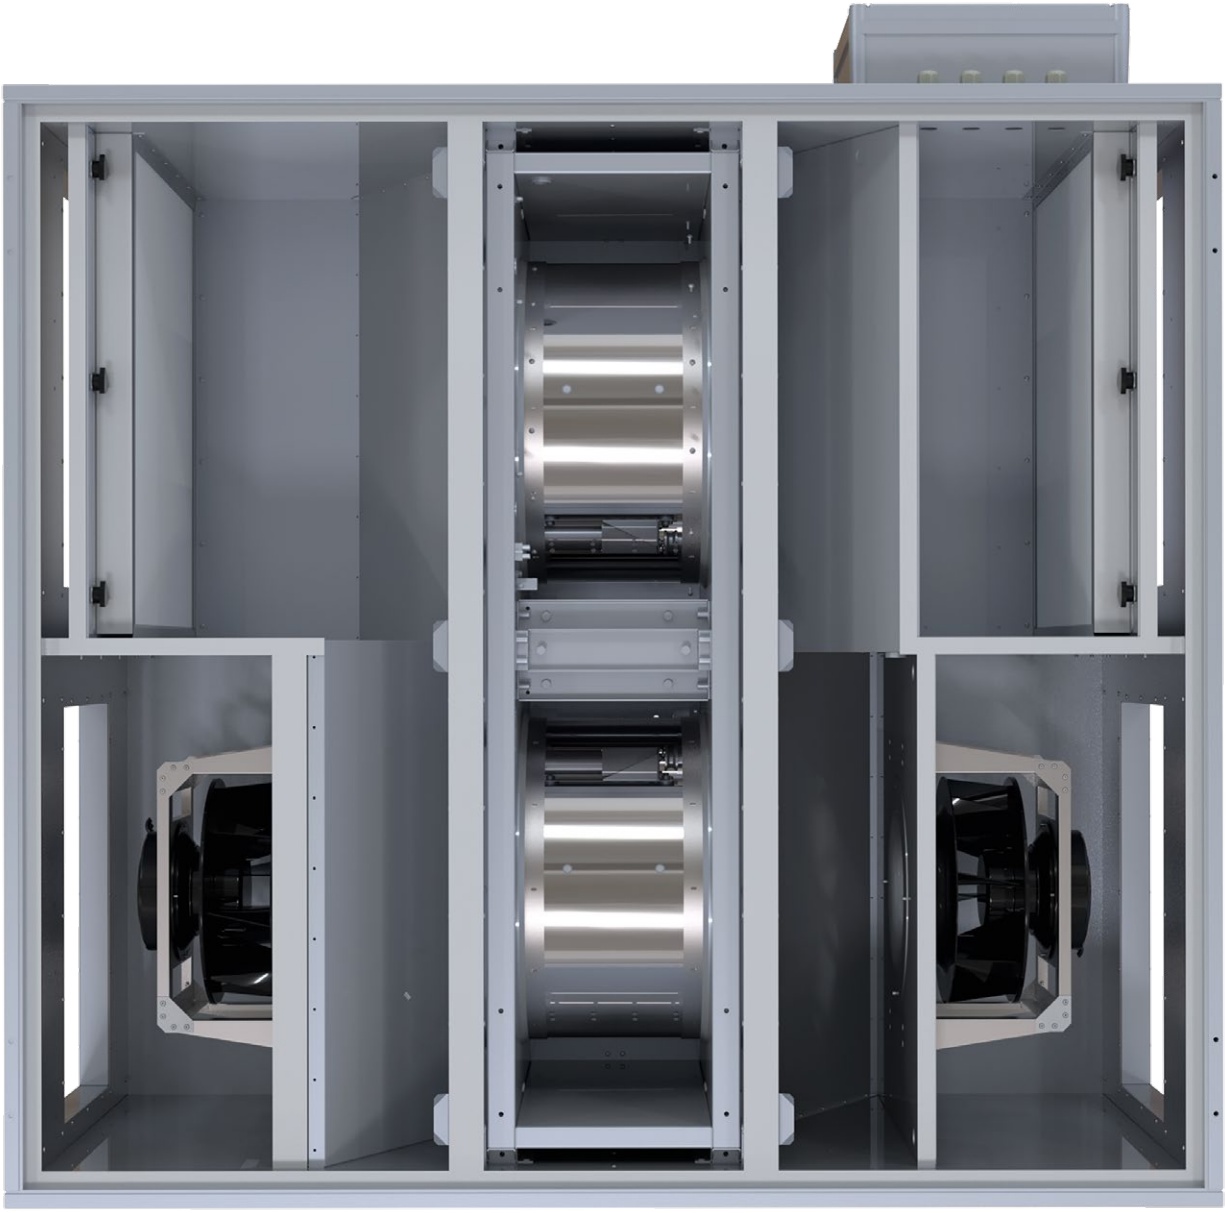

Размеры и диапазон производительности компактных установок BL и BLS

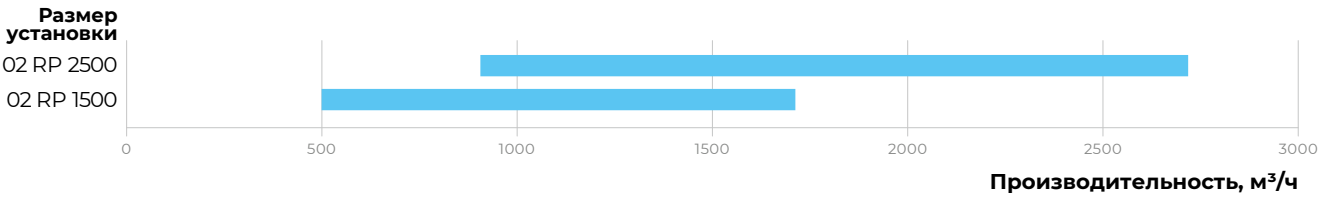

Перепад внешнего давления – 200 Па

Присоединительные размеры, мм

Размер установки	02 RP 1500	02 RP 2500
Ширина × Высота	500×300	500×300