Модуль интеграции BMS

RS-485 (Modbus)

Совместим с промышленными вентиляторами, оборудованными EC-двигателями (Выходной сигнал 0–10 В)

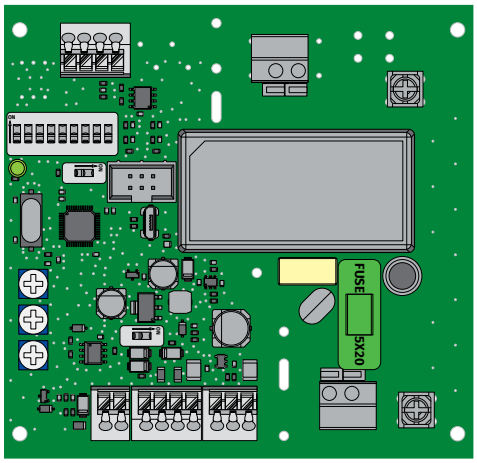

Функции контроллера

- Неисправность вентилятора.
- Регулировка скорости вентилятора.
- Режим Boost увеличивает скорость вентилятора.
- Возможно установить скорость, с которой вентиляторы будут работать в этом режиме.
- Возможность подключения к BMS.
- Возможность подключения внешнего датчика 0–10 В.
- Возможность подключения внешнего датчика NO/NC

