

BRAVO

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Декоративное покрытие – хром (Bravo Chrome), металл (Bravo Platinum); белый – по умолчанию.
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 305 м³/ч
85 л/с



Мощность:
от 14 Вт
SFP:
от 0,28 Вт/л/с



Уровень шума:
от 35 дБА



Chrome



Platinum


Опции



Модель	Bravo 100/125/150					
	S	T	ST	H	SH	IR
Шнурковый выключатель	•		•			•
Таймер		•	•	•	•	•
Датчик влажности				•	•	
Датчик движения						•

- **Таймер**
 - Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- **Датчик влажности**
 - Диапазон уровня влажности от 60 до 90%.
- **Датчик движения**
 - Зона действия датчика от 1 до 4 м.
 - Угол обзора датчика до 100°.

Габаритные размеры и монтаж

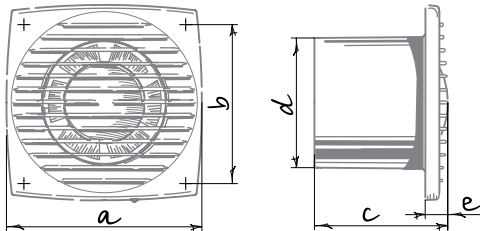

Размеры, мм	a	b	c	∅ d	e
Bravo 100	150	122	102	100	17
Bravo 125	176	144	104	125	17
Bravo 150	205	174	124	150	19



Условное обозначение

Bravo	Chrome	100	S	(127-220V/60Hz)
Модель	Цвет	∅ патрубка	Опция	Напряжение


Аксессуары

Система воздуховодов	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки	Регуляторы скорости	Хомуты
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	MCD 60/0.3 K, KZ

Основные технические параметры

Модель	Bravo 100	Bravo 125	Bravo 150
Напряжение, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	101 (28)	192 (53)	305 (85)
SFP, Вт/л/с	0,5	0,3	0,28
Уровень звукового давления, дБА*	35	37	39

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

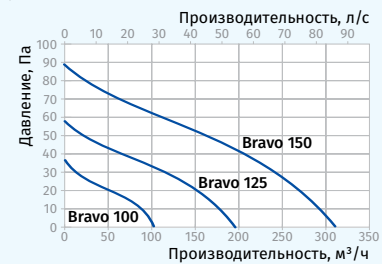

Модель	Bravo 100 (127-220V/60Hz)	Bravo 125 (127-220V/60Hz)	Bravo 150 (127-220V/60Hz)
Напряжение, В/Гц	127/60 220/60	127/60 220/60	127/60 220/60
Потребляемая мощность, Вт	10 9	16 15	25 25
Ток, А	0,115 0,054	0,119 0,102	0,175 0,338
Частота вращения, мин ⁻¹	2500 2500	2400 2400	2350 2350
Производительность, м³/ч (л/с)	91 (25) 91 (25)	189 (53) 189 (53)	266 (74) 266 (74)
SFP, Вт/л/с	0,4 0,36	0,3 0,29	0,34 0,34
Уровень звукового давления, дБА*	33 33	34 34	38 38

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

