

CDP-2/10

Переключатель для многоскоростных вентиляторов


Применение

- Для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов с многоскоростным двигателем.
- Устанавливается внутри помещений на стене в скрытой монтажной коробке.
- Возможна установка в стандартные электромонтажные круглые коробки.



Управление

- Непосредственное переключение скоростей вентиляторов.

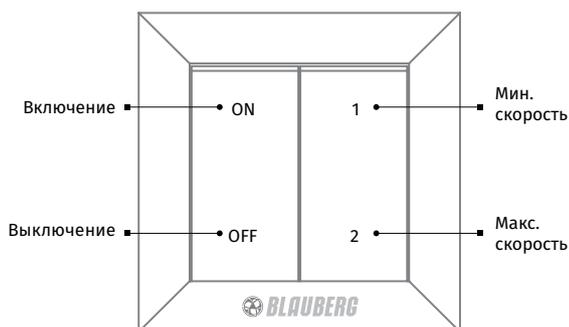

Технические характеристики

Параметры	CDP-2/10
Максимальное напряжение питания, В	250
Частота, Гц	50/60
Максимальный ток подключаемой нагрузки, А	10
Сечение кабеля, мм ²	0,35...0,75
Температурный диапазон, °С	-10...+45
Диапазон влажности, %	5...80 (без конденсации)
Срок службы	1 000 000 срабатываний
Вес, г	98

Габаритные размеры, мм

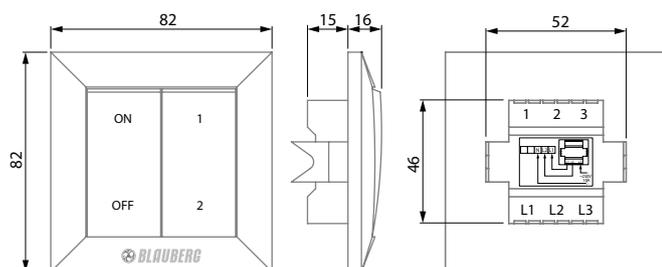


Схема подключения

