

CDPI-2(3) E5 / CDPE-2(3) E5

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СКОРОСТИ МНОГОСКОРОСТНЫЕ

Особенности


- Для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов с многоскоростным двигателем.
- Корпус изготавливается из высококачественного пластика.
- Корпус оборудован кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, переключателем скоростей и индикатором работы.
- Предназначен для внутристенного монтажа.



Монтаж

- **CDPI-2(3) E5:** устанавливается внутри помещений в стене в скрытой монтажной коробке.
- **CDPE-2(3) E5:** устанавливается внутри помещений на стене в скрытой монтажной коробке.

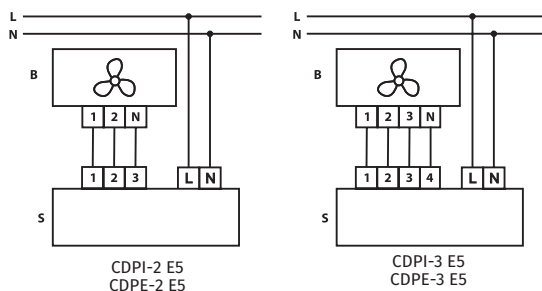


Схема подключения



В — вентилятор;
S — переключатель.

Основные технические параметры

Модель	CDPI-2 E5	CDPI-3 E5
Напряжение питания, В/Гц	1~230/50	1~230/50
Номинальный ток, А	5	5
Количество переключаемых скоростей	2	3
Габариты Ш × В × Г, мм	162 × 80 × 70	162 × 80 × 70
Макс. температура окружающей среды, °C	40	40
Масса, кг	0,25	0,25



 IP40