

## DECO

## КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

### Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Гарантия 5 лет.



**Производительность:**  
до 298 м³/ч  
83 л/с



**Мощность:**  
от 14 Вт  
**SFP:**  
от 0,29 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 37 дБА




### Опции




Модель	Deco 100/125/150
Опция	Т
Таймер	•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

### Габаритные размеры и монтаж

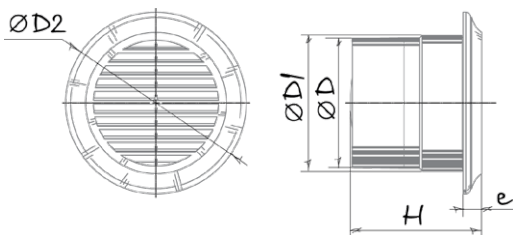


Размеры, мм	Ø D	Ø D1	Ø D2	H	e
Deco 100	99	100,4	140	128,5	14
Deco 125	123,5	128,6	165	133,5	14
Deco 150	149,5	154	188,5	145	14



### Основные технические параметры

Модель	Deco 100	Deco 125	Deco 150
Напряжение, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	105 (29)	185 (51)	298 (83)
SFP, Вт/л/с	0,48	0,31	0,29
Уровень звукового давления, дБА*	37	38	40

\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

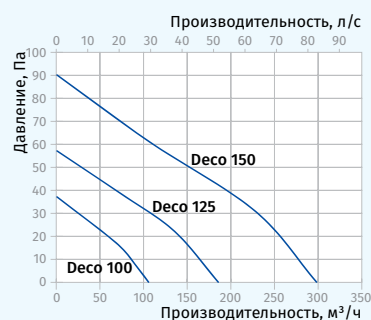

#### Условное обозначение

Deco	125	Т
Модель	Ø патрубка	Опция

### Аксессуары

#### Система воздуховодов



BlauPlast

#### Гибкие воздуховоды



BlauFlex

#### Решетки и колпаки



Deco, GM

#### Регуляторы скорости



CDT E1.8

MCD 60/0.3

#### Хомуты



K, KZ