

DECOR

ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ


Особенности

- Настенный и потолочный монтаж
- Для декоративного оформления выходов вентиляционных шахт или для соединения с круглыми воздуховодами.
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками.
- Оснащены антимоскитной сеткой от насекомых (s).
- Простота обслуживания.




Опции


Без патрубка




Круглый патрубок




Универсальный патрубок



Регулируемый патрубок




Ручное регулирование живого сечения



Модель	Базовая модель	Патрубок	Ручное регулирование
Decor 155x155s	•	Ø100, Ø125, 55x110	
Decor 155x155/Us		Ø100, Ø125, 55x110	
Decor 155x155/URs			•
Decor 185x185s	•	Ø125	
Decor 185x185/125s		Ø125	
Decor 185x185Rs		Ø125	•
Decor 185x185/125Rs			•
Decor 220x300s	•	Ø100...150	
Decor 220x300/Vs			
Decor 250x250s	•		
Decor 250x250Rs		Ø150	•
Decor 250x250/150s		Ø150	
Decor 250x250/150Rs			•

Габаритные размеры и монтаж

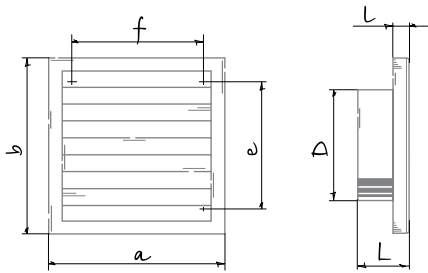

Модель	Размеры, мм				e x f	Ø D	Площадь живого сечения, м ²
	a	b	L	l			
Decor 155x155s	154	154	-	15	110 x 110	-	0,0067
Decor 155x155/Us	154	154	39	15	110 x 110	100, 125, 55x110	0,0067
Decor 155x155/URs	154	154	39	15	110 x 110	100, 125, 55x110	0,0049
Decor 185x185s	186	186	-	15	142 x 142	-	0,0115
Decor 185x185/125s	186	186	45	15	142 x 142	125	0,0083
Decor 185x185/150s	186	186	45	15	142 x 142	150	0,0083
Decor 185x185Rs	186	186	-	15	142 x 142	-	0,0062
Decor 185x185/125Rs	186	186	45	15	142 x 142	125	0,0044
Decor 185x185/150Rs	186	186	45	15	142 x 142	150	0,0044
Decor 220x300s	221	299	-	15	283 x 205	-	0,0026
Decor 220x300/Vs	221	299	42	15	283 x 205	100-150	0,0026
Decor 250x250s	250	250	-	14	214 x 214	-	0,02
Decor 250x250Rs	250	250	-	14	214 x 214	-	0,01
Decor 250x250/150s	250	250	44	14	214 x 214	150	0,02
Decor 250x250/150Rs	250	250	44	14	214 x 214	150	0,01

