

# DECOR H

## ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАКИ

### Особенности

- Наружный настенный монтаж.
- Для декоративного оформления выходов вентиляционных шахт, а также для соединения с круглыми или прямоугольными воздуховодами.
- Могут оснащаться гравитационным клапаном для предотвращения обратной тяги.
- Защитная решетка от проникновения птиц и грызунов в помещение.
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками.
- Возможность скрытого монтажа.
- Скрытый монтаж крепежных элементов.
- Простота обслуживания.



### Опции

Модель	Базовая модель	Клапан	Патрубок
Decor 155x155H	•		
Decor 155x155/100H			•
Decor 155x155/100HK		•	•
Decor 155x155HK		•	
Decor 155x155/HU			•
Decor 155x155/HUK		•	•
Decor 185x185H	•		
Decor 185x185HK		•	
Decor 185x185/125H			•
Decor 185x185/125HK		•	•
Decor 185x185/150H	•		•
Decor 185x185/150HK		•	•


Без присоединительного патрубка




Обратный клапан





Нерегулируемый патрубок



Универсальный патрубок



### Габаритные размеры и монтаж

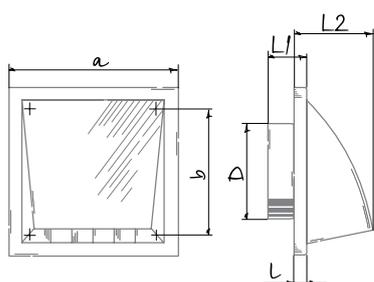

Модель	Размеры, мм						Ø D	Площадь живого сечения, м <sup>2</sup>
	a	b	l	L1	L2			
Decor 155x155H	154	110	15	—	87	—	0,008	
Decor 155x155/100H	154	110	15	45	87	100	0,008	
Decor 155x155/100HK	154	110	15	45	87	100	0,008	
Decor 155x155HK	154	110	15	—	87	—	0,008	
Decor 155x155/HU	154	110	15	39	87	100, 125, 55 × 110	0,08	
Decor 155x155/HUK	154	110	15	39	87	100, 125, 55 × 110	0,08	
Decor 185x185H	186	142	15	—	101	—	0,012	
Decor 185x185HK	186	142	15	—	101	—	0,012	
Decor 185x185/125H	186	142	15	45	101	125	0,012	
Decor 185x185/125HK	186	142	15	45	101	125	0,012	
Decor 185x185/150H	186	142	15	50	101	150	0,012	
Decor 185x185/150HK	186	142	15	50	101	150	0,012	