

Инструкция по установке

DPK(1) 100/125

Диффузор потолочный

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолочные диффузоры используются для организации системы вентиляции для регулирования расхода воздуха.
Основные места применения потолочных диффузоров: офисные помещения, социальные помещения, специальные помещения (больницы, чистые комнаты и т.д.).


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Диффузор – 1 шт.; инструкция по монтажу – 1 шт.; упаковочная коробка – 1 шт.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры, мм

DPK 100

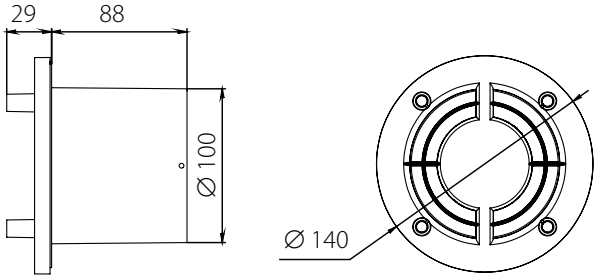


DPK(1) 125

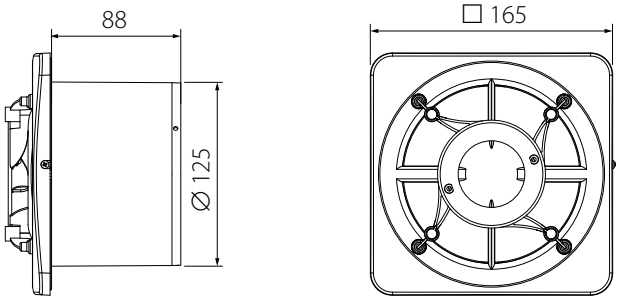


МОНТАЖ


1. Убедитесь, что воздуховод установлен вровень с потолком. При необходимости подрежьте воздуховод до уровня потолка.

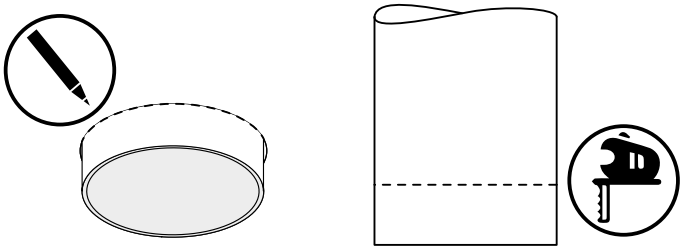


2. Установите корпус диффузора в воздуховод.

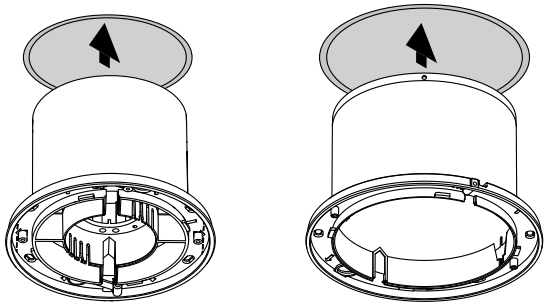


3. Закрепите диффузор к потолку с помощью дюбелей и/или саморезов в зависимости от материала потолка.

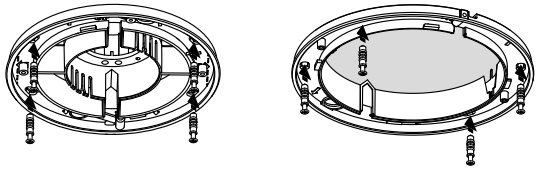


4. Установите на диффузор лицевую решетку поворотом по часовой стрелке до щелчка байонетного соединения.

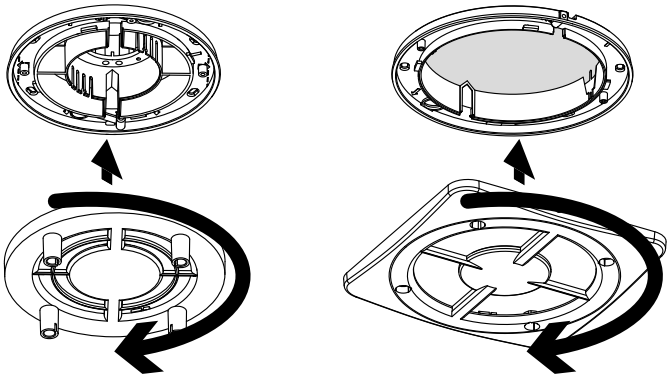


5. Зафиксируйте решетку с помощью винта.*




6. Установите на решетку переходник под декоративную панель.*




7. Установите на переходник декоративную панель (не входит в комплект поставки, заказывается отдельно).

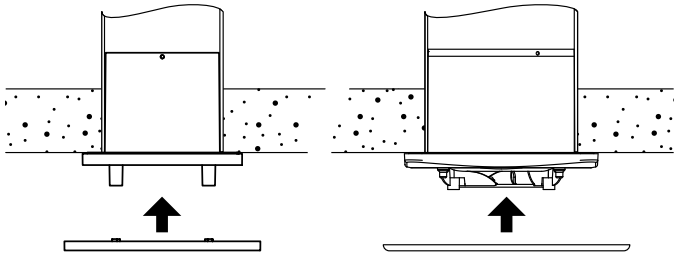


8. При необходимости регулировки воздушного потока установите в диффузор дроссель (регулятор потока воздуха), вынимая из него вставки до получения необходимого воздушного потока (только для DPK(1) 125; для DPK 125 дроссель не входит в комплект поставки, заказывается отдельно).



9. Для установки дросселя выкрутите винт фиксации лицевой панели и снимите декоративную панель вместе с лицевой решеткой поворотом против часовой стрелки для расцепления байонетного соединения.*

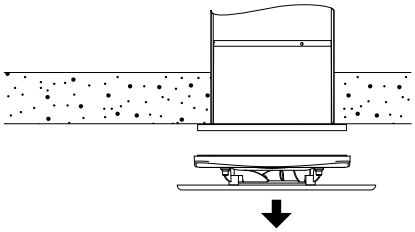

10. После регулировки потока воздуха с помощью дросселя установите решетку с декоративной панелью в обратном порядке.*

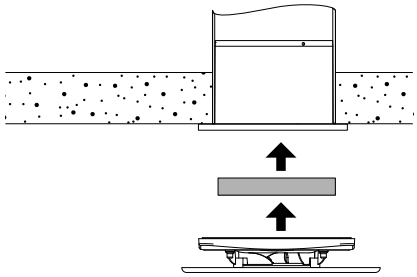

*только для DPK(1) 125.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Диффузор потолочный

DPK(1) 100/125

Дата изготовления

Продан

(наименование предприятия торговли, штамп магазина)

Клеймо приемщика

Дата продажи