

KIT BRAVO-BW

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛА

Особенности



- Применяется для помещений, оборудованных камином или другими системами отопления.
- Обеспечивает циркуляцию теплого воздуха из отапливаемой комнаты в другие помещения.
- Для монтажа в межкомнатные перегородки и стены.
- Оборудован термостатом (включает вентилятор при заданной температуре в помещении от +10 до +30 °C).
- Оборудован вентилятором, включающимся при подаче сигнала от термостата.
- Телескопический канал для стенового монтажа.
- Продолжительный непрерывный режим работы вентилятора.
- Вентилятор оборудован двигателем на подшипниках качения.
- Простота обслуживания.
- Гарантия 5 лет.




Производительность:
70 м³/ч
19 л/с



Мощность:
5,6 Вт
SFP:
0,29 Вт/л/с



Уровень шума:
26 дБА

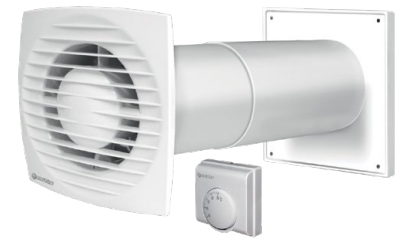

Набор KIT Bravo-BW 100/40-1



Вентилятор
Bravo Still 100



Телескопический канал
BlauPlast RTR 100



Решетка круглая
Decor 100s



Термостат
TS E10

Набор KIT Bravo-BW 100/40-2



Вентилятор
Bravo Still 100



Телескопический канал
BlauPlast RTR 100




Решетка квадратная
Decor 140x140/100s



Термостат
TS E10

Габаритные размеры (мм) и монтаж


Вентилятор Bravo Still 100




Телескопический канал




Квадратная решетка



Круглая решетка



Термостат



Основные технические параметры

Модель	KIT Bravo-BW (Bravo Still 100)
Напряжение, В/Гц	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	5,6
Производительность, м³/ч (л/с)	70 (19)
SFP, Вт/л/с	0,29
Уровень звукового давления, дБА*	26

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

