

# LINE

## КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

### Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.



**Производительность:**  
до 292 м³/ч  
81 л/с



**Мощность:**  
от 14 Вт  
**SFP:**  
от 0,3 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 34 дБА




### Опции




Модель	Line 100/125/150					
	S	T	TR	ST	H	SH
Шнурковый выключатель	•			•		•
Таймер задержки включения		•	•	•	•	•
Таймер задержки выключения		•	•	•	•	•
Датчик влажности					•	•

- **Таймер задержки включения**
  - Время задержки включения 45 секунд.
- **Таймер задержки выключения**
  - Настраиваемое время задержки выключения от 2 до 30 мин.
- **Датчик влажности**
  - Регулируемый порог активации датчика влажности от 60 % до 90 %.

### Габаритные размеры и монтаж

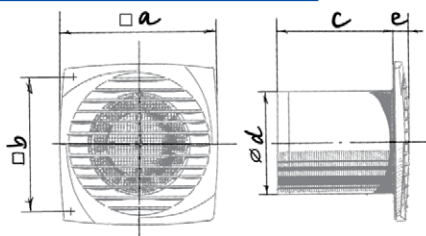


Размеры, мм	a	b	c	∅ d	e
Line 100	150	120	109	100	12,5
Line 120	176	140	109	117	12,5
Line 125	176	140	114	125	12,5
Line 150	205	165	132	150	13

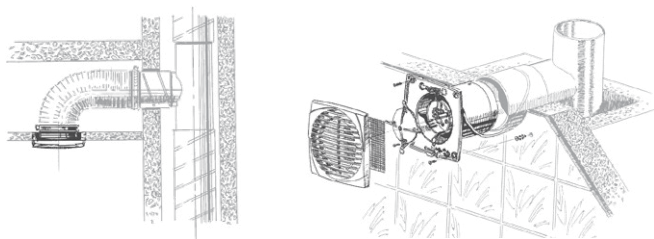

### Основные технические параметры

Модель	Line 100	Line 120	Line 125	Line 150
Напряжение, В/Гц	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Потребляемая мощность, Вт	14	17	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,1	0,13
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300	2400	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	95 (26)	174 (48)	180 (50)	292 (81)
SFP, Вт/л/с	0,53	0,35	0,32	0,3
Уровень звукового давления, дБА*	34	36	35	38

\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

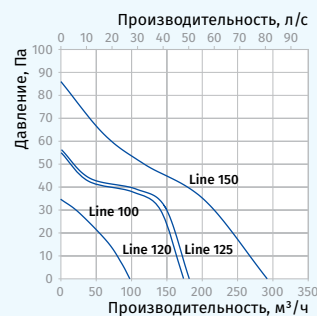

### Условное обозначение

Line	100	S
Модель	∅ патрубка	Опция

### Аксессуары

#### Система воздуховодов



BlauPlast

#### Гибкие воздуховоды



BlauFlex

#### Решетки и колпаки



Decor, GM

#### Регуляторы скорости



CDT E1.8

MCD 60/0.3

#### Хомуты



K, KZ