


ОПОРА O-AF

- Применяется для напольного, настенного или потолочного монтажа вентилятора.
- Изготовлена из стали с полимерным покрытием.
- Количество опор, необходимое для комплектации одного вентилятора: 1 шт. (одна опора состоит из двух кронштейнов)


Модель	Размеры, мм								Масса, кг
	A	B	H	M	a	R	∅d	n	
O-AF-400	510	395	115	45	160	225	8	4	1,15
O-AF-450	560	435	125	45	180	250	8	4	1,3
O-AF-500	610	480	130	45	200	280	12	4	1,4
O-AF-560	670	525	140	45	230	310	12	4	1,6
O-AF-630	740	575	150	45	255	345	12	4	1,8
O-AF-710	820	630	160	45	280	385	12	5	2,0
O-AF-800	910	705	180	45	315	430	12	5	2,35
O-AF-900	1020	795	215	52	360	485	15	5	6,3
O-AF-1000	1120	875	235	52	400	535	15	5	7,2
O-AF-1120	1240	1002	270	52	460	595	15	6	9,1
O-AF-1250	1370	1087	285	52	510	660	15	6	10,25

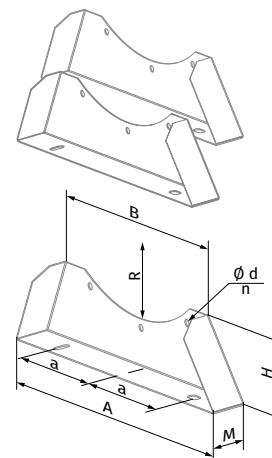

ФЛАНЕЦ F-AF

- Используется для присоединения к вентилятору круглых воздуховодов соответствующего диаметра.
- Изготовлен из стали с полимерным покрытием.

Модель	Размеры, мм					Масса, кг
	∅D	∅D1	∅D2	∅d	n	
F-AF-400	400	450	490	8	12	2,26
F-AF-450	450	500	540	8	12	2,53
F-AF-500	500	560	600	12	12	2,9
F-AF-560	560	620	660	12	12	3,24
F-AF-630	630	690	730	12	12	3,63
F-AF-710	710	770	810	12	16	4,08
F-AF-800	800	860	900	12	16	4,58
F-AF-900	900	970	1015	15	16	5,41
F-AF-1000	1000	1070	1115	15	16	6,0
F-AF-1120	1120	1190	1270	15	20	7,51
F-AF-1250	1250	1320	1400	15	20	8,36



ГИБКАЯ ВСТАВКА EVAF-AF

ОГНЕСТОЙКАЯ ГИБКАЯ ВСТАВКА EVAF-AF...400/2

- Гибкие вставки предназначены для исключения передачи вибрации от вентиляторов или вентиляционных установок к воздуховоду, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховода.
- Гибкие вставки представляют собой два фланца, соединенных между собой виброизолирующим материалом, выполнены из стали с полимерным покрытием и полиэтиленовой ленты, укрепленной полиамидной текстильной тканью. Вставки не предназначены для механической нагрузки, их нельзя использовать в качестве несущей конструкции.
- Вставки **EVAF-AF...400/2** рассчитаны на работу при температуре 400 °C в течение 2-х часов.

Модель		Размеры, мм					Масса, кг
		∅D	∅D1	∅D2	∅d	n	
EVAF-AF-400	EVAF-AF-400-400/2	400	450	490	8	12	4,76
EVAF-AF-450	EVAF-AF-450-400/2	450	500	540	8	12	5,34
EVAF-AF-500	EVAF-AF-500-400/2	500	560	600	12	12	6,12
EVAF-AF-560	EVAF-AF-560-400/2	560	620	660	12	12	6,83
EVAF-AF-630	EVAF-AF-630-400/2	630	690	730	12	12	7,66
EVAF-AF-710	EVAF-AF-710-400/2	710	770	810	12	16	8,6
EVAF-AF-800	EVAF-AF-800-400/2	800	860	900	12	16	9,67
EVAF-AF-900	EVAF-AF-900-400/2	900	970	1015	15	16	11,4
EVAF-AF-1000	EVAF-AF-1000-400/2	1000	1070	1115	15	16	12,64
EVAF-AF-1120	EVAF-AF-1120-400/2	1120	1190	1270	15	20	15,73
EVAF-AF-1250	EVAF-AF-1250-400/2	1250	1320	1400	15	20	17,52

