

## SFK 20x32

### Сифон гидравлический для отвода конденсата


#### Особенности

- Сифон гидравлический SFK 20x32 предназначен для отвода конденсата от рекуператоров и охладителей в системах вентиляции и кондиционирования.
- Подключается к патрубку дренажного поддона диаметром 18 мм.



#### Конструкция

- При отводе от вентиляционной установки конденсат проходит через сливной патрубок по гибкой трубе из ПВХ через соединительную муфту и попадает в сифон с механическим запирающим устройством, который при высыхании гидрозатвора не пропускает запахи из канализации. Далее конденсат отводится в канализацию.
- Комплект SFK 20x32 состоит из:
  - муфта 32/32;
  - редукция резиновая 32/20;
  - сифон;
  - трубка ПВХ 15x2 длиной 1000 мм.

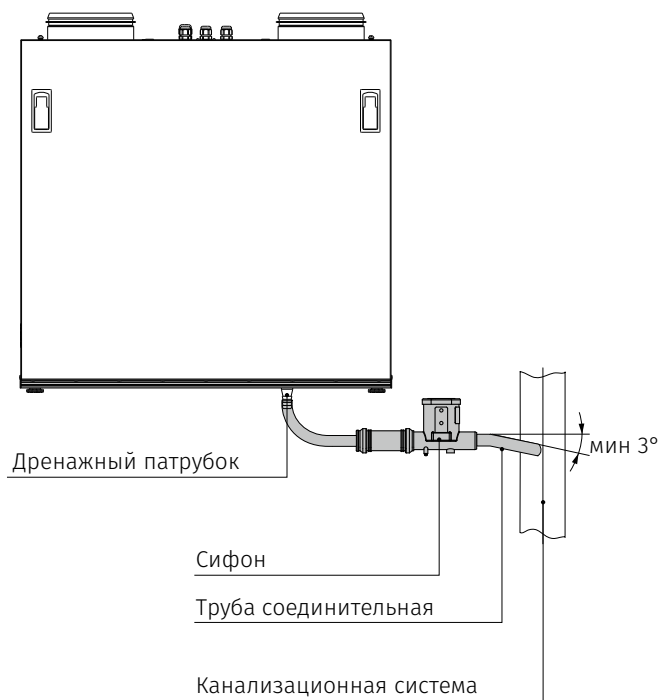

ОТВОД КОНДЕНСАТА

#### Габаритные размеры, мм

Модель	D	B	L
SFK 20x32	32	103	1000

