

SGR-3/1

Сенсорный переключатель многоскоростных вентиляторов

Применение

- Для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов с многоскоростным двигателем.



Конструкция


- Корпус изготавливается из высококачественного пластика.
- Чувствительная сенсорная панель выполнена из стекла и оснащена 3-мя кнопками со световой индикацией для переключения скоростей.
- Предназначен для внутрискрипного монтажа.
- Степень защиты от пыли и влаги – IP30.

Управление

- Включение необходимой скорости вентиляторов осуществляется с помощью кнопки с соответствующей маркировкой.
- Выключение вентиляторов осуществляется повторным прикосновением к кнопке текущей скорости.

Монтаж


- Устанавливается внутри помещений на стене в монтажной коробке.

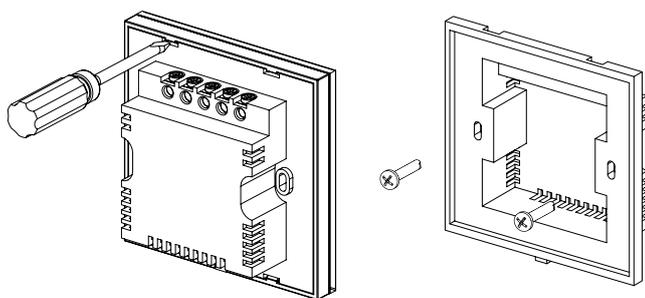

Технические характеристики

Параметры	SGR-3/1
Напряжение питания, В	110–240
Частота, Гц	50/60
Макс. ток нагрузки, А	1
Количество переключаемых скоростей	3
Сечение кабеля, мм ²	0,35...1
Температурный диапазон, °С	-10...+45
Диапазон влажности, %	5...80 (без конденсации)
Срок службы	100 000 срабатываний
Защита	IP30
Вес, г	138

Схема подключения

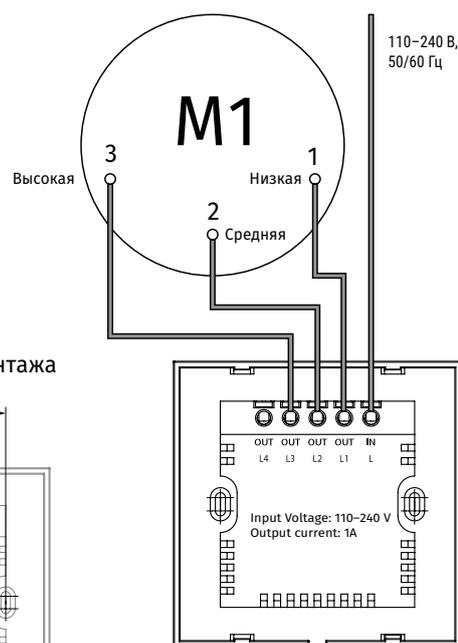

Габаритные размеры, мм

