SILEO PRO

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Модернизированные осевые бесшумные вентиляторы с низким энергопотреблением для вытяжной вентиляции с производительностью до 105 м³/ч

Производительность:
до 105 м³/ч
29 л/с

Мощность:
от 2,5 Вт


SFP:
от 0,21 Вт/л/с

Уровень шума:
от 18 дБА




Особенности

- Модернизированная крыльчатка смешанного типа аэродинамической формы обеспечивает высокую производительность и низкий уровень шума.

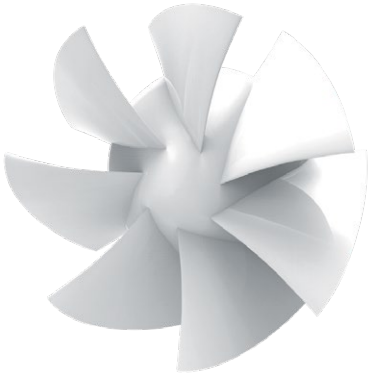

- Корпус и крыльчатка изготовлены из высококачественного прочного пластика, устойчивого к ультрафиолету.
- Обратный клапан для предотвращения обратной тяги.
- Благодаря высокому классу защиты от проникновения воды модель идеально подходит для ванной комнаты. Электрические компоненты вентилятора защищены специальными водонепроницаемыми крышками.
- Низкое энергопотребление от 2,5 Вт благодаря новому высокоэффективному двигателю.
- Адаптивный таймер **TA** с более мощным двигателем высокой производительности и автоматическим датчиком влажности.
- Вытяжной патрубок оснащен специально спроектированным выпрямителем потока воздуха, который снижает турбулентность воздуха, уменьшает уровень шума и повышает давление.
- Модификация с надёжным однофазным двухскоростным двигателем для постоянной вентиляции.

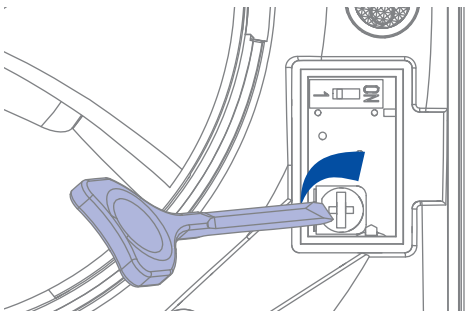

Опции


Модель	Sileo 100/125 / Sileo (Max) 150										
Опция	S	T	TR	ST	H	SH	IR	TA	HA	IRA	V2
Шнурковый выключатель	•			•		•					
Таймер задержки включения			•								
Таймер задержки выключения*		•	•	•	•	•	•				
Датчик влажности					•	•			•		
Датчик движения							•			•	
Адаптивный таймер								•	•	•	
Двухскоростной двигатель											•

- **Таймер задержки включения**
  - Диапазон времени задержки включения от 0 до 2 мин.
- **Таймер задержки выключения**
  - Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- **Адаптивный датчик**
  - Автоматический таймер задержки включения и выключения.
- **Датчик влажности**
  - Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.
- **Датчик движения**
  - Зона действия датчика от 1 до 4 м.
  - Угол обзора датчика до 100°.

SILEO PRO

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Размеры

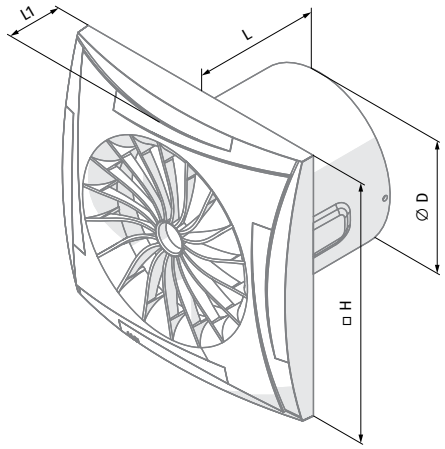

Размеры, мм	∅ D	H	L	L1
Sileo 100	100	158	81	26


Условное обозначение			
Sileo Pro	**V2**	**150**	**ST**
Модель	Двигатель с повышенной производительностью	∅ патрубка	Опция

Основные технические параметры


Модель	Sileo Pro 100	Sileo Pro 100 TA	Sileo V2 Pro 100 TA	
Скорость	-	-	min	max
Напряжение, В/Гц	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Потребляемая мощность, Вт	7	2,5–8,5	2,5–8,5	8,5
Ток, А	0,05	0,01–0,04	0,01–0,04	0,04
Производительность, м³/ч (л/с)	98 (27)	16–105 (4–29)	16–105 (4–29)	105 (29)
SFP, Вт/л/с	0,26	0,56–0,29	0,56–0,29	0,29
Уровень звукового давления, дБА*	24	18–25	18–25	25

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.


Sileo Pro 100



Sileo Pro 100 TA



Sileo V2 Pro 100 TA



IP45

Аксессуары

Система воздуховодов	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки			Регуляторы скорости		Хомуты
							
BlauPlast	**BlauFlex**	**Decor, GM**			**CDT E1.8**	**MCD 60/0.3**	**K, KZ**