

WIND

ОКОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Особенности



- Оконный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Гарантия 5 лет.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Автоматические жалюзи.



Производительность:

до 295 м³/ч
82 л/с



Мощность:

от 22 Вт

SFP:

от 0,32 Вт/л/с



Уровень шума:

от 35 дБА



Опции



Модель	Wind 125/150					
	S	T	ST	H	SH	IR
Шнурковый выключатель	•		•		•	
Таймер		•	•	•	•	•
Датчик влажности				•	•	
Датчик движения						•

○ Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.


○ Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.


○ Датчик движения

- Зона действия датчика от 1 до 4 м.
- Угол обзора датчика до 100°.

Габаритные размеры и монтаж

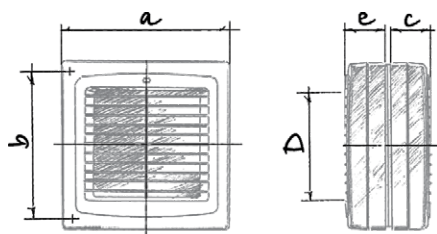


Размеры, мм	a	b	e	c	D
Wind 125	186	173	60	53	125
Wind 150	210	195	66	60	150



Основные технические параметры

Модель	Wind 125	Wind 150
Напряжение, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	22	26
Ток, А	0,1	0,13
Частота вращения, мин ⁻¹	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	185 (51)	295 (82)
SFP, Вт/л/с	0,43	0,32
Уровень звукового давления, дБА*	35	41

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

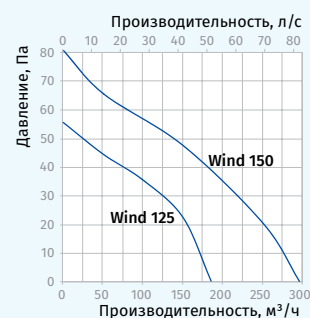

Условное обозначение

Wind	125	ST
Модель	∅ патрубков	Опция

Аксессуары

Регуляторы скорости



CDT E1.8



MCD 60/0.3