


# AirOne ERV BLK

Комнатный рекуператор с противотоковым теплообменником (HRV/ERV) и управлением через приложение. Версии для холодного климата оснащены встроенными нагревателями, а также механической приточной и гравитационной вытяжной заслонкой


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 37
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Энтальпийный
• Энтальпийный рекуператор
• Материал корпуса: АБС Пластик
• Автоматические жалюзи

| | Единица измерения | AirOne ERV BLK | | |
|---|---|---|---|---|
| Скорость | - | 1 | 2 | 3 |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | | |
| Максимальный ток | А | 0.3 | | |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 30 | 60 | 90 |
| Максимальный расход воздуха (режим «Boost») | м³/час | 150 | | |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 12 | 21 | 27 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 23 | 31 | 37 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 85 | | |
| Тип рекуператора | - | Противоточный | | |
| Материал рекуператора | - | Энтальпийный | | |
| Вес | кг | 11 | | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 | | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -20 | | |
| Минимальная толщина стены | мм | 300 | | |
| Максимальная толщина стены | мм | 800 | | |
| Класс энергоэффективности | - | A | | |

## Размеры

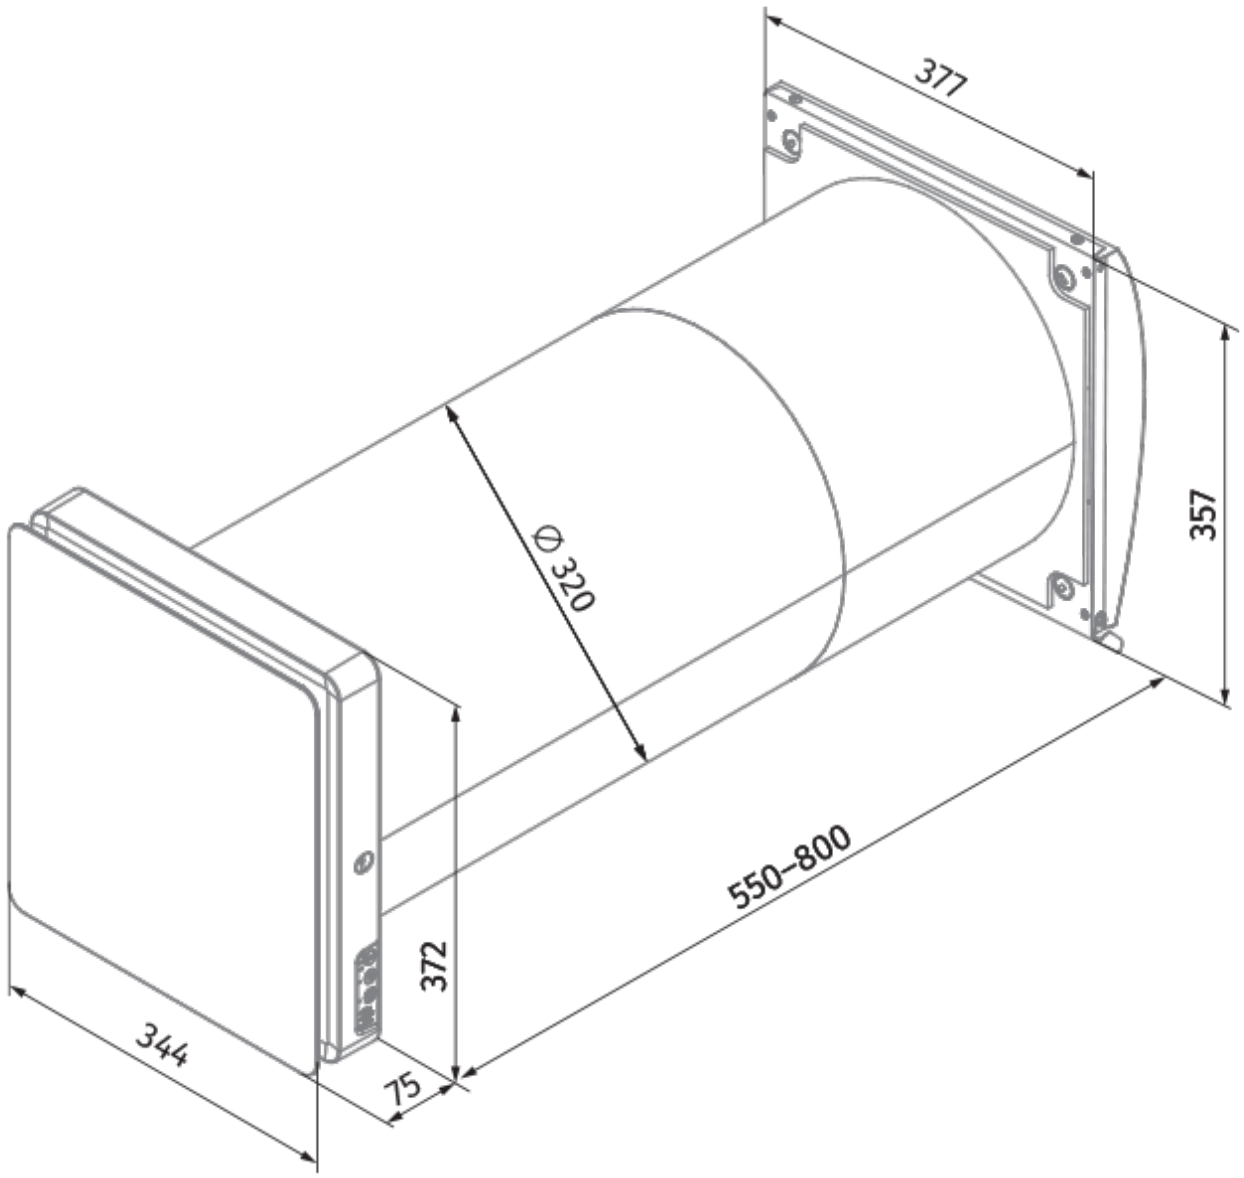


Монтаж в стены 550–800 мм

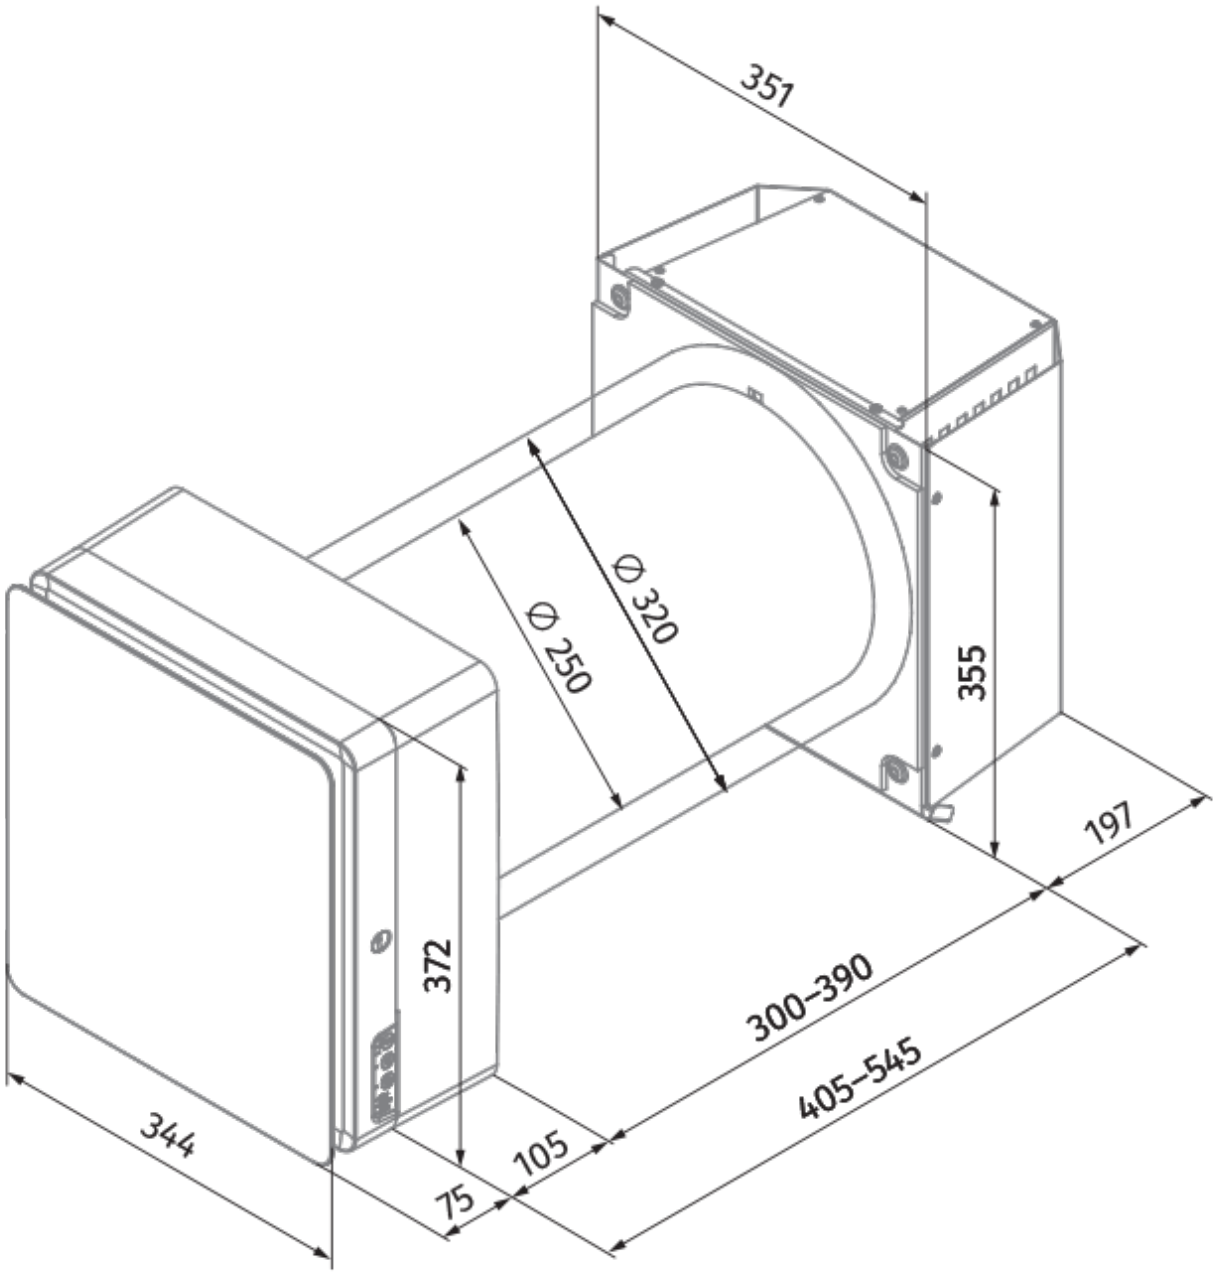


Монтаж в стены 300–545 мм