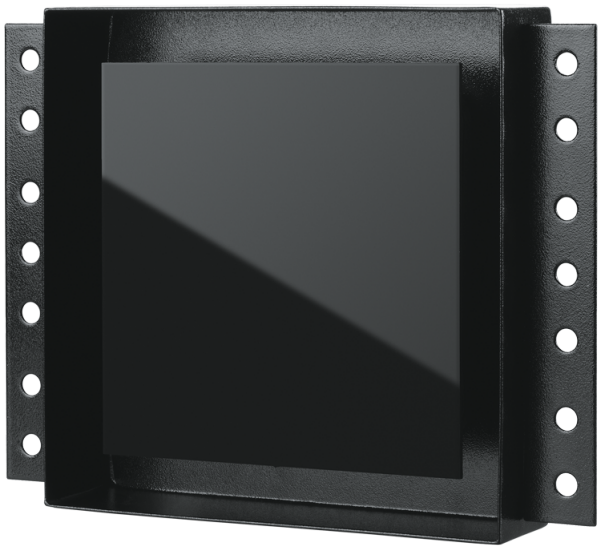


Alphaceram Max 100 H


Осевые вентиляторы скрытого монтажа для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Металл
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Alphaceram Max 100 H
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.121
Максимальный расход воздуха	м³/час	113
Скорость вращения	-	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	1.28
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24

Размеры

ØD	H	W	L	L1
99	204	264	86	48

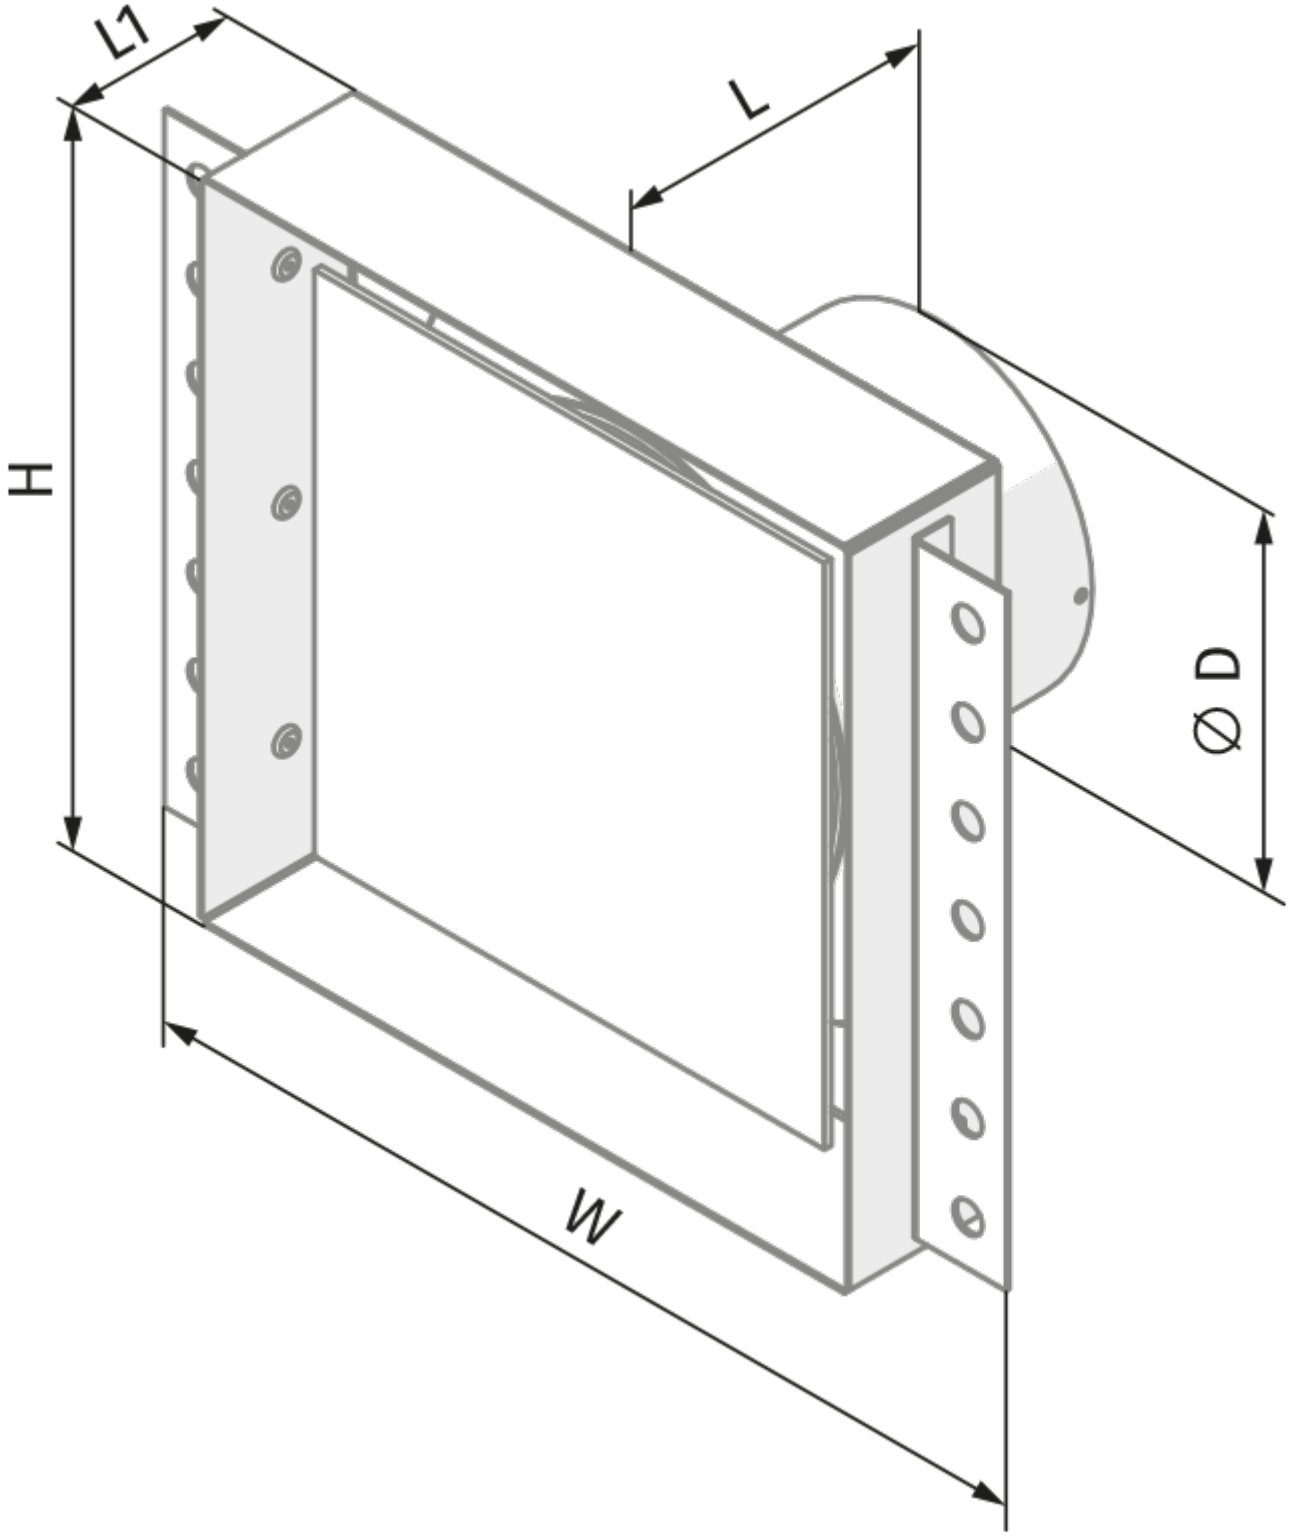
L1
L
H
Ø D
W

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Alphaceram Max 100 H					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.5	A+	-25.4	C	-9.9	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	113					
Потребляемая мощность (Вт)	16					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.022					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.142					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	57					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	115		115		115	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
MCD 60/0.3		Блок управления бытовыми вентиляторами