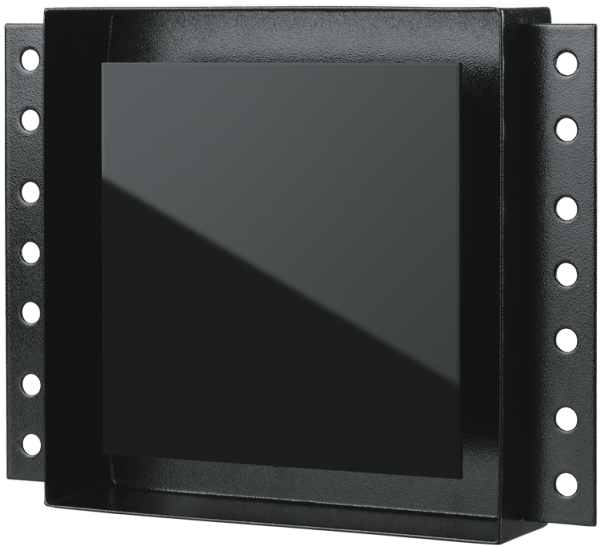


Alphaceram Max 100


Осевые вентиляторы скрытого монтажа для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Металл

	Единица измерения	Alphaceram Max 100
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.121
Максимальный расход воздуха	м³/час	113
Скорость вращения	-	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	1.28
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24

Размеры

ØD	H	W	L	L1
99	204	264	86	48

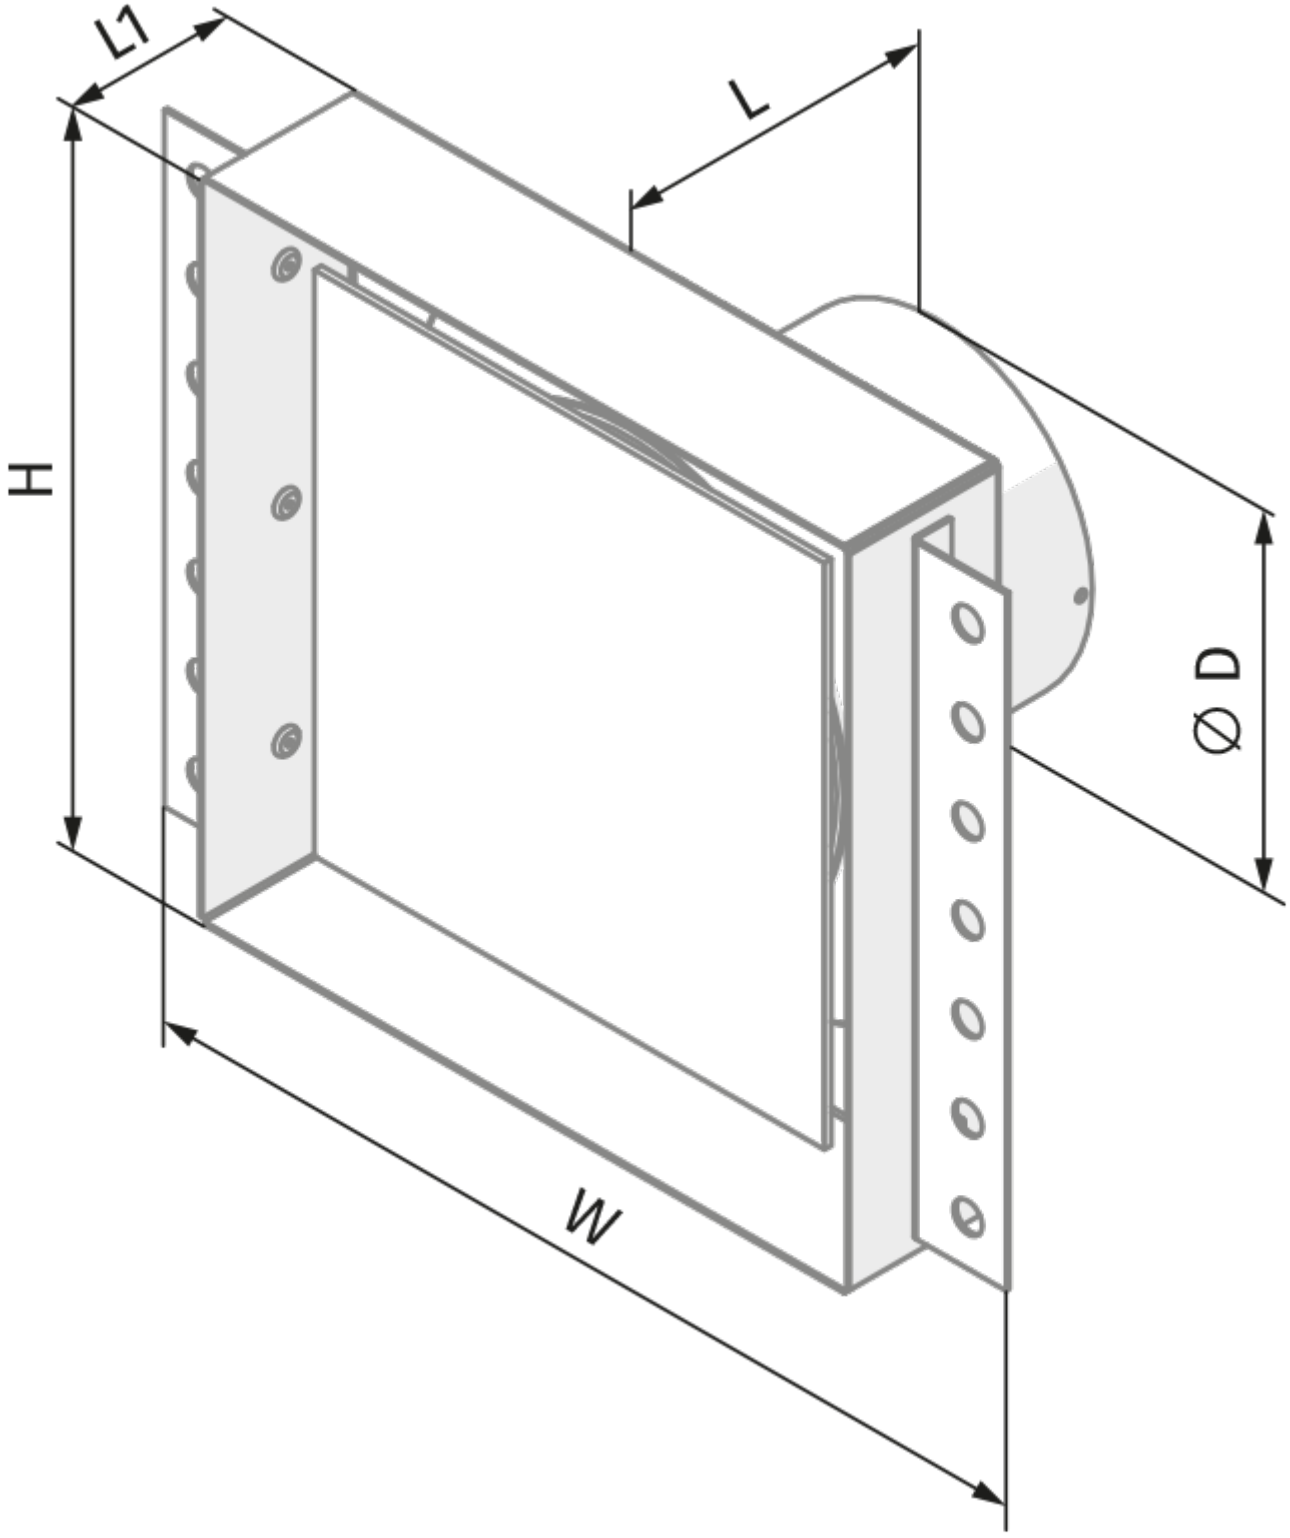

Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание

MCD 60/0.3		Блок управления бытовыми вентиляторами