





Axis-F 300 2D

Осевые канальные вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Axis-F 300 2D	
Размер подключаемого воздуховода	мм	300	
Фазность	-	3	
Минимальное напряжение питания	В	400	
Максимальное напряжение питания	В	400	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	145	
Максимальный ток	А	0.25	
Максимальный расход воздуха	м³/час	2310	
Скорость вращения	-	2350	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52	
Вес	кг	5.7	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30	
Класс защиты	-	IP24	
Класс защиты привода	-	IP54	
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием	
Артикул	-	8012983	

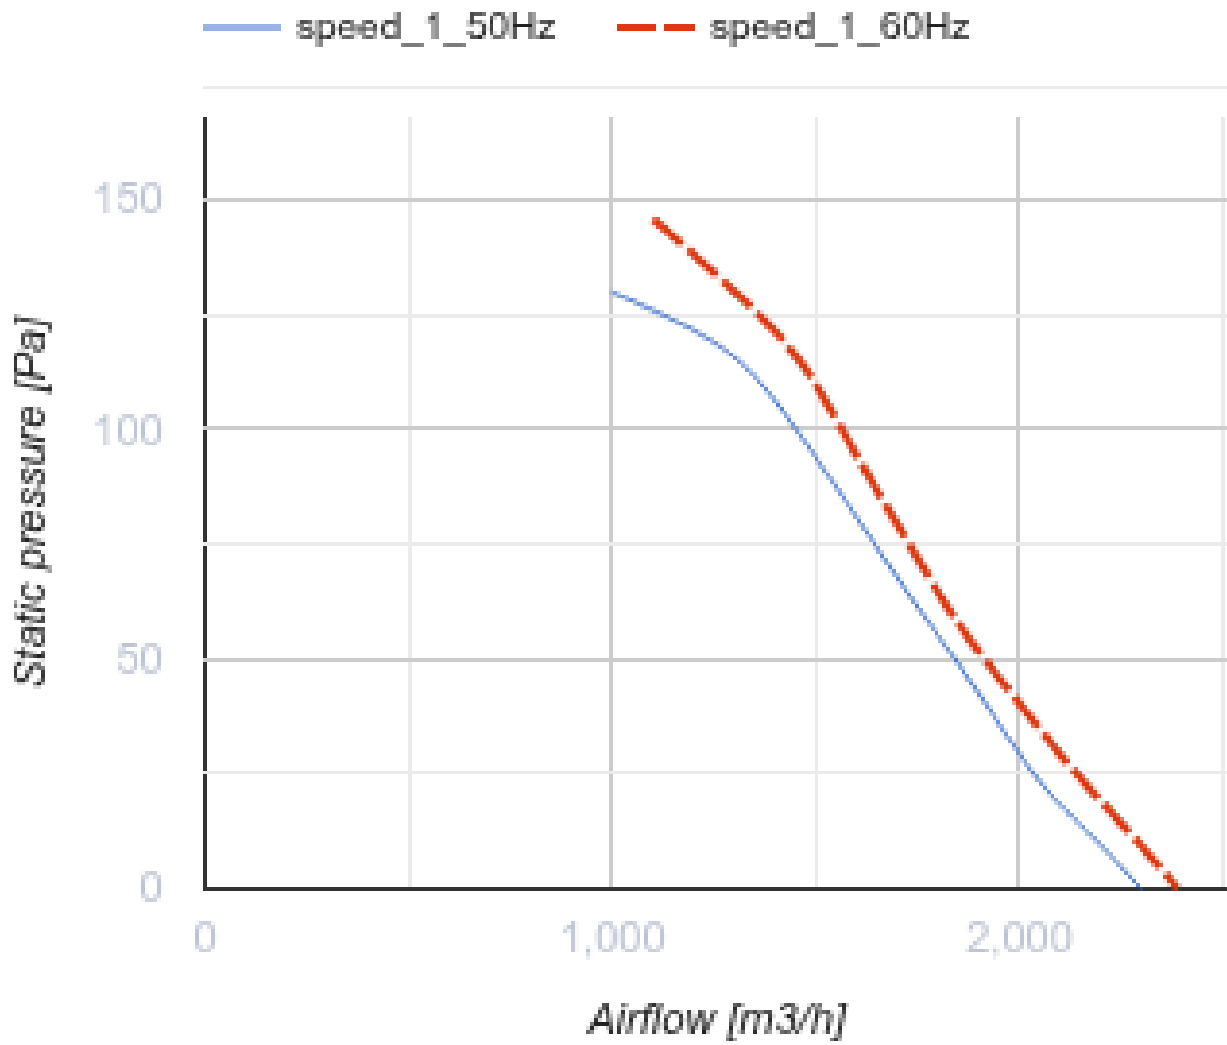

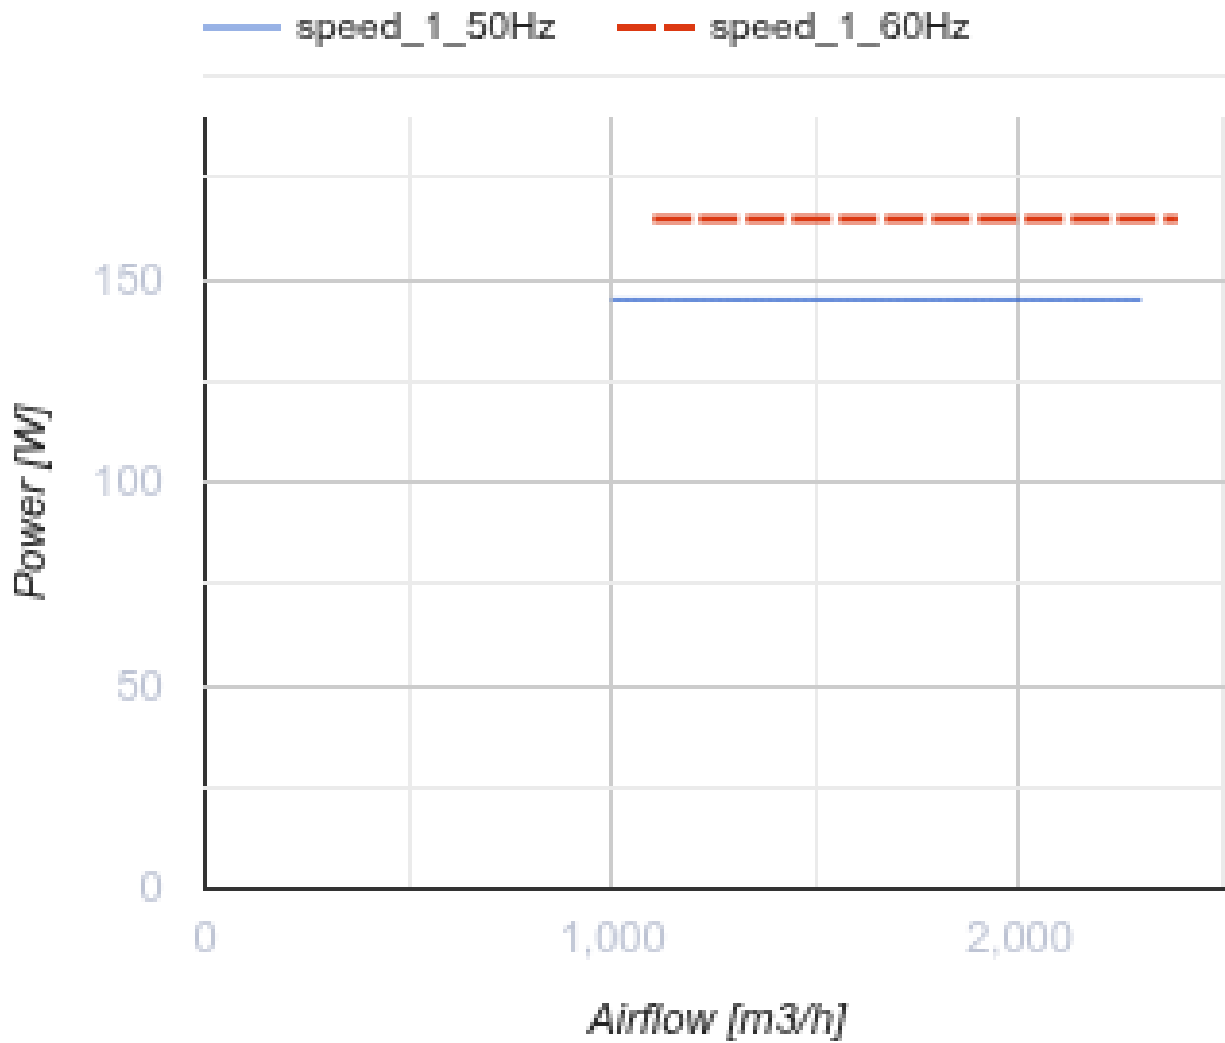

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
310	356	382	7,0	410	160

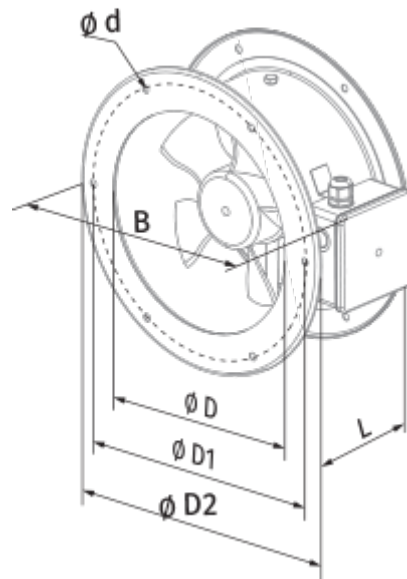

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-F 300 2D
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	110
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	30.2
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.141
Sound power level (дБ(A))	80