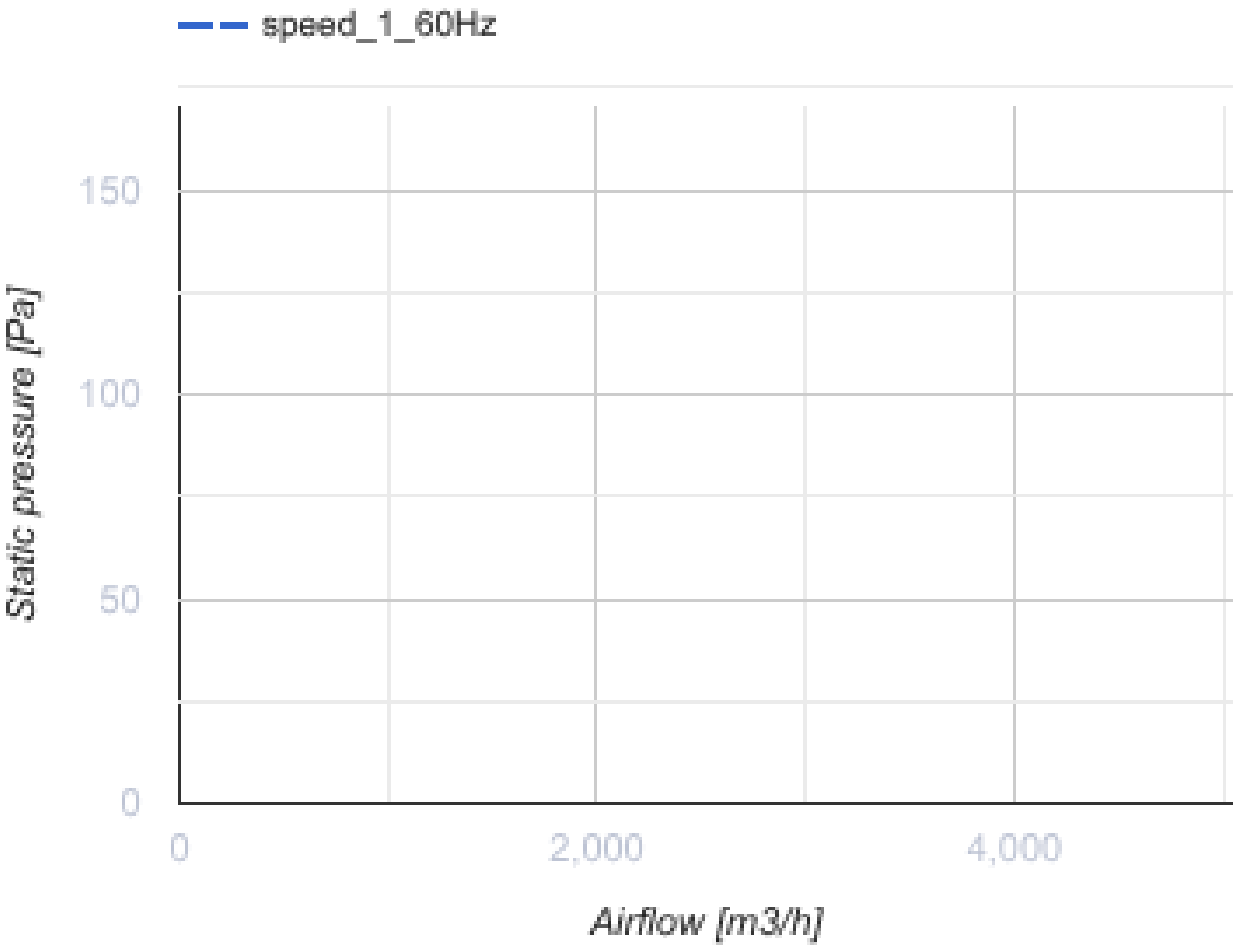



Axis-F 450 4E (220V/60Hz)

Осевые канальные вентиляторы

• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Axis-F 450 4E (220V/60Hz)
Размер подключаемого воздуховода	мм	450
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	9.1
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием


speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

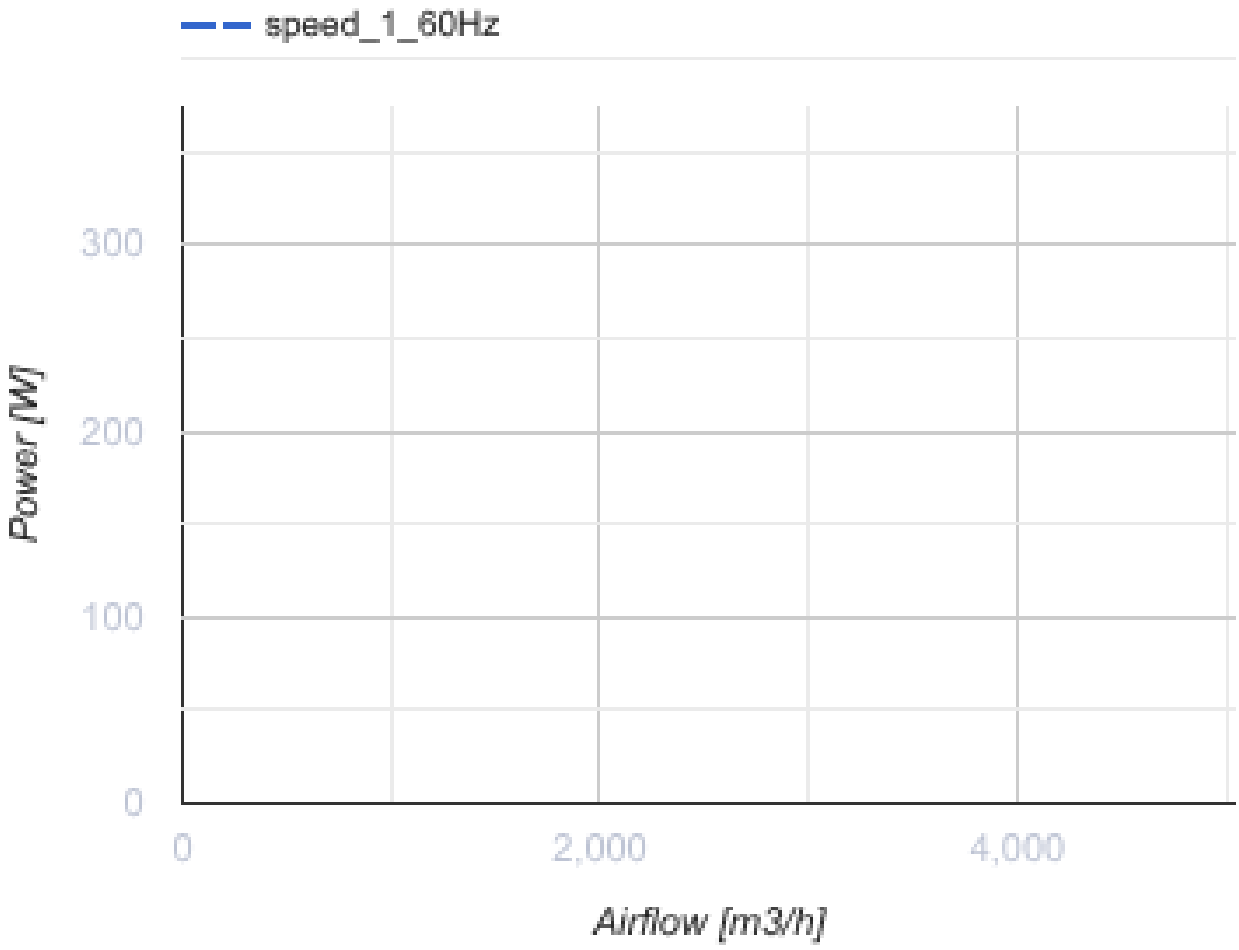

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9,5	550	200

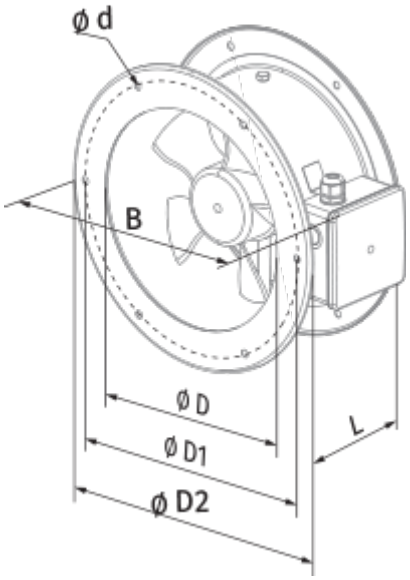
Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-F 450 4E (220V/60Hz)
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	90
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	32
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.288
Sound power level (дБ(A))	84