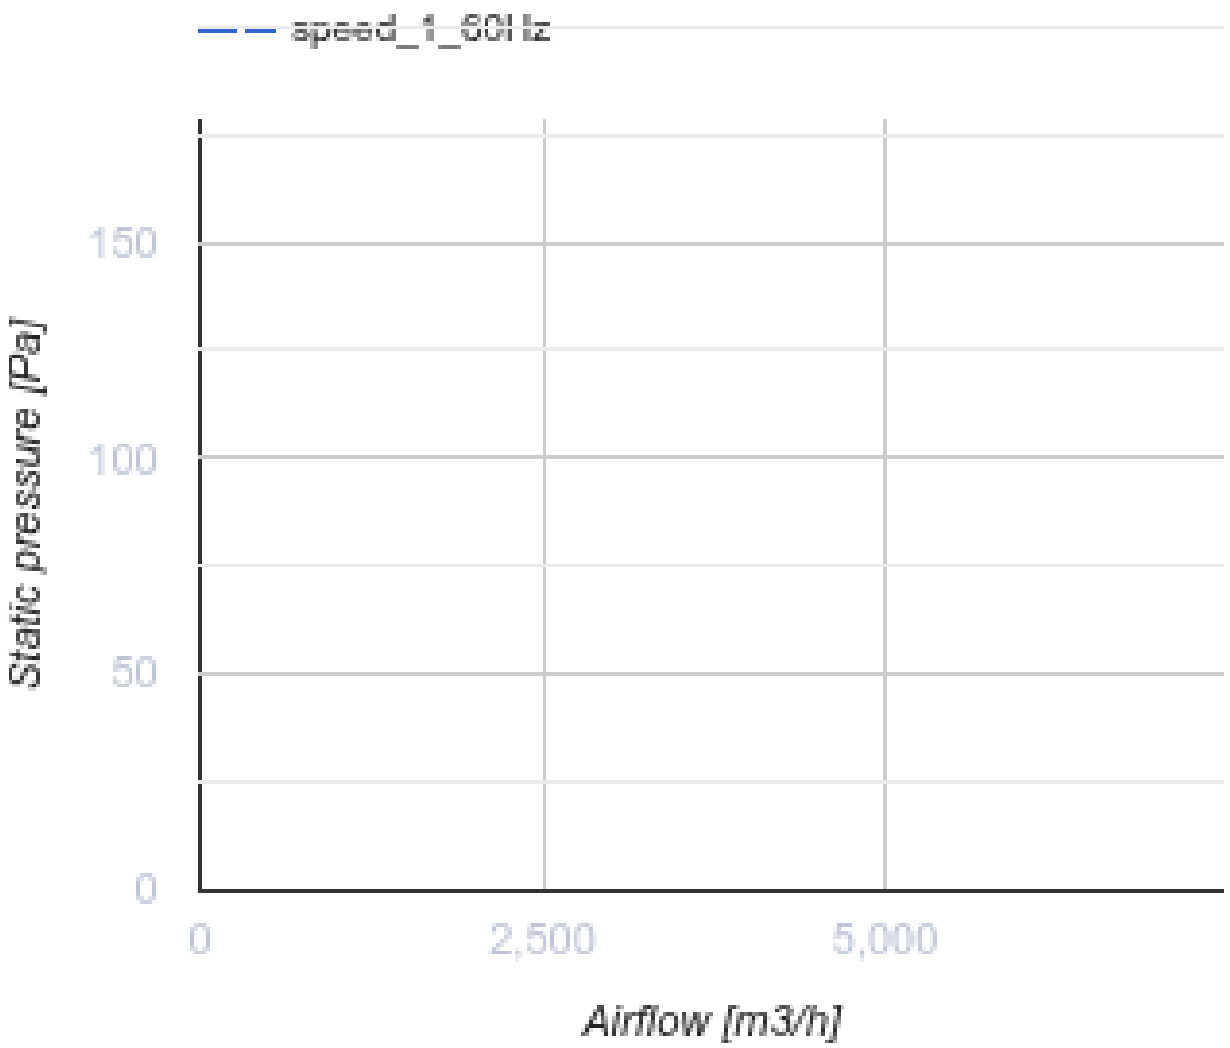



Axis-F 500 4E (220V/60Hz)

Осевые канальные вентиляторы

• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Axis-F 500 4E (220V/60Hz)
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	11
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием


speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
Airflow [m3/h]

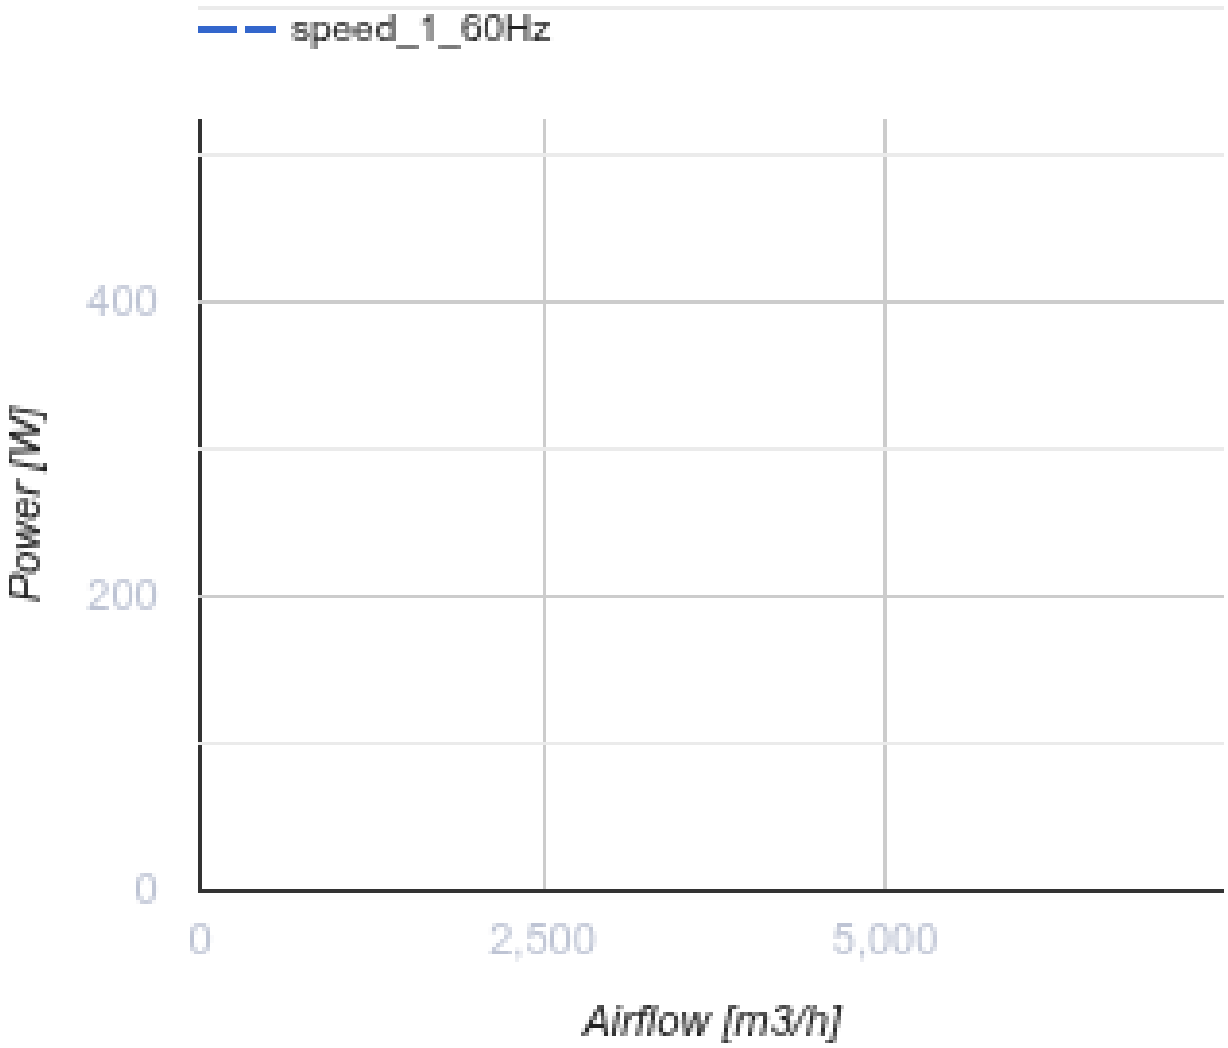

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
515	541	570	9,5	600	220

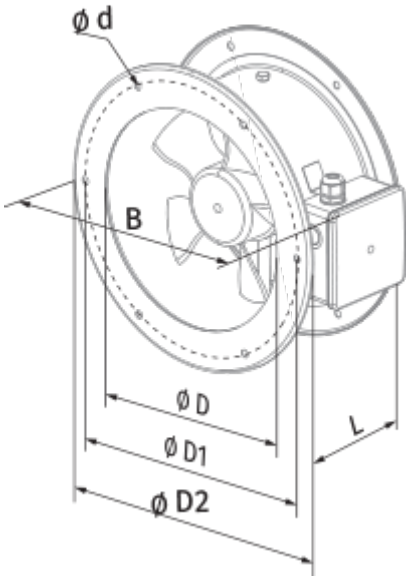
Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-F 500 4E (220V/60Hz)
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	100
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	32.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.44
Sound power level (дБ(A))	89