





Axis-Q 300 4E

Настенные осевые вентиляторы



- Максимальный расход воздуха: 1340
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | Axis-Q 300 4E |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 300 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 75 |
| Максимальный ток | А | 0.35 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 1340 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 44 |
| Вес | кг | 5 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | - | IP24 |

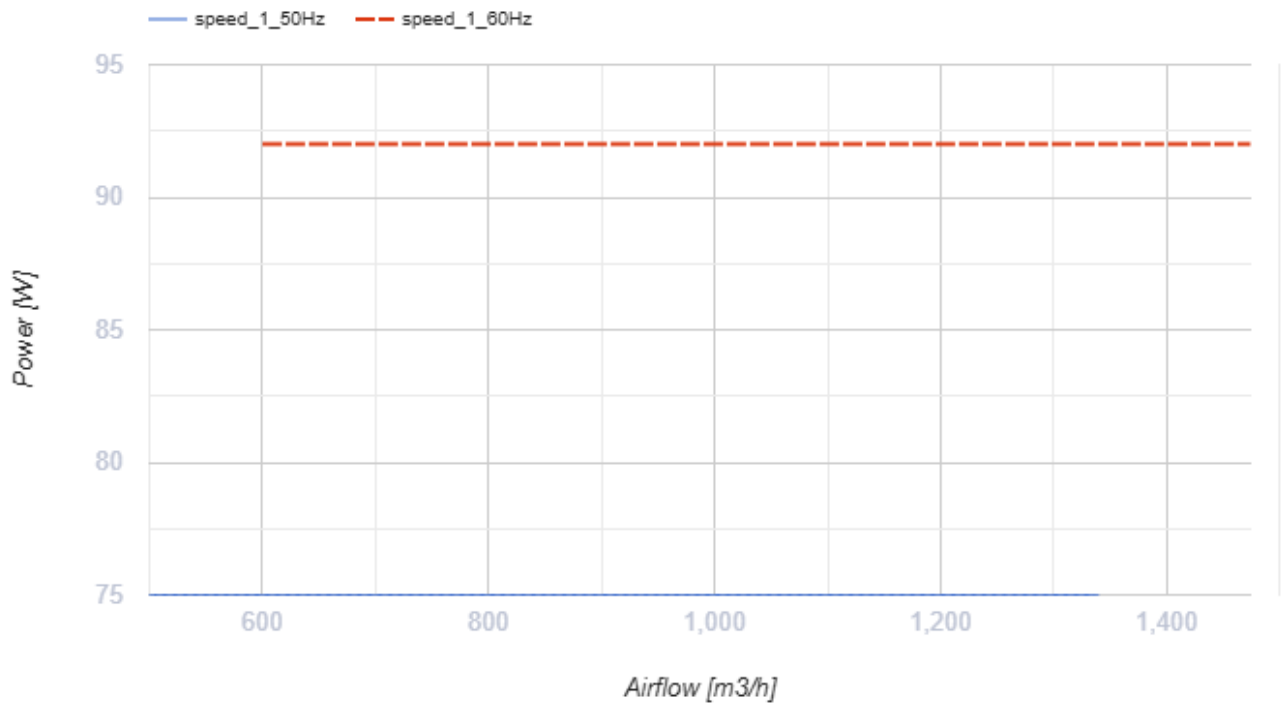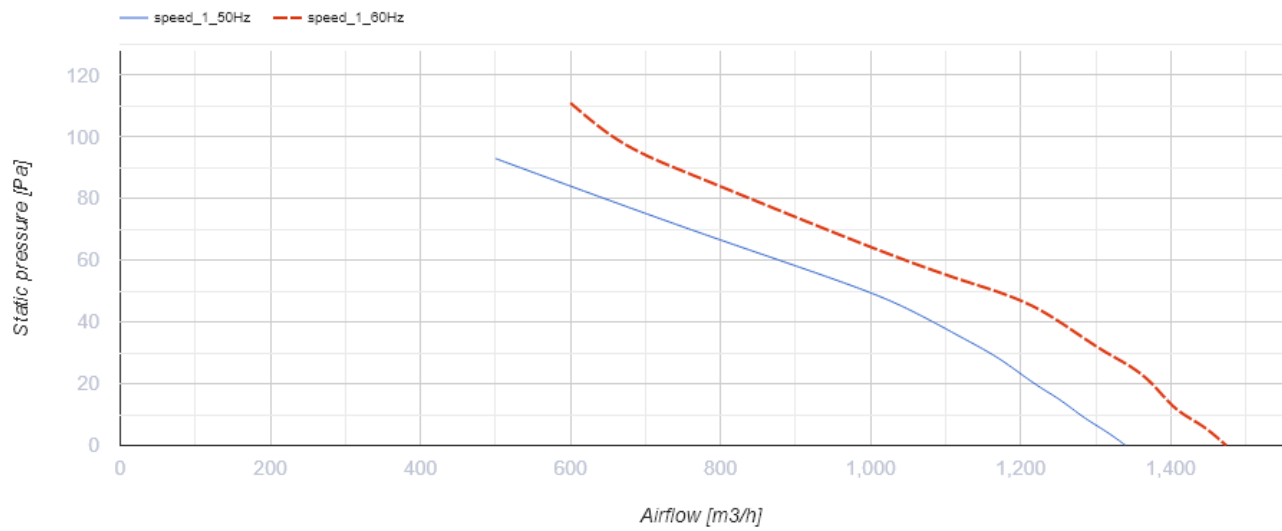

Размеры

| ØD | Ød | B | B1 | L |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 317 | 9 | 430 | 380 | 145 |

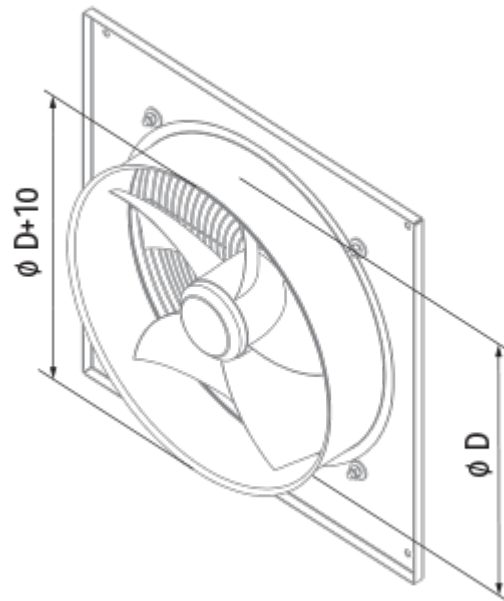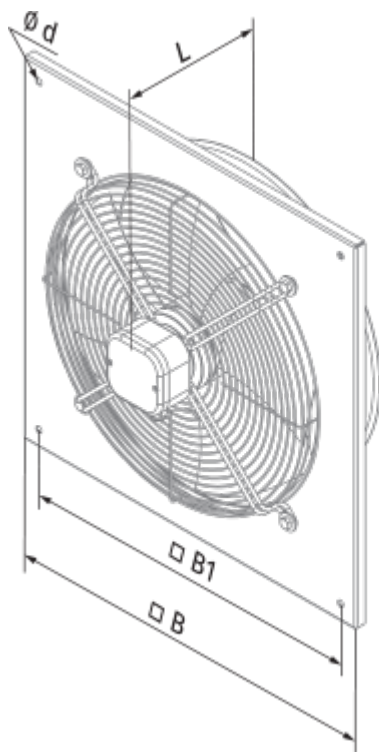


Экодизайн

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Торговая марка | Blauberg |
| Модель | Axis-Q 300 4E |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 0.185 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 79 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 15.7 |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.095 |
| Sound power level (дБ(А)) | 78 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |

Аксессуары

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CDT E1.8 |  | Регулятор скорости тиристорный |